


еко
окна

CATALOGUE DE PORTES INTÉRIEURES





Eko-Okna S.A. est un fabricant polonais de menuiseries en PVC, en bois, en aluminium et en acier, présent dans le monde entier. Les portes et fenêtres constituent le cœur de sa gamme de produits en constante expansion, complétée par des systèmes coulissants, des protections solaires, des portes de garage sectionnelles, des clôtures, des moustiquaires et des pergolas.

Eko-Okna est réputée pour sa capacité à réaliser des solutions adaptées à chaque marché et à répondre aux attentes particulières de chaque client. Ses produits sont présents sur près de 40 marchés d'exportation, dont l'UE, les États-Unis, l'Australie et les pays africains.

Un atout important d'Eko-Okna est sa propre flotte de transport : des camions équipés de chariots élévateurs qui permettent de décharger facilement les marchandises chez le client. Les marchandises sont exportées vers les États-Unis par le biais de conteneurs expédiés régulièrement.

La plateforme eko4u est un ensemble d'outils complets dédiés aux distributeurs qui leur sert de soutien au niveau de la gestion, des finances, des ventes et du marketing en ligne. L'accès 360 permet d'utiliser les plateformes à tout moment et à partir de n'importe quel appareil, ce qui permet de travailler sans interruption quel que soit l'endroit où l'on se trouve, aussi bien au bureau que sur le chantier.



SOMMAIRE

PORTE MENUISÉE STILE		07
Miskant	08	
Laurenčja	10	
Budleja / Powojnik	12	
Jašmin	14	
Epimedium	16	
Magnolia	18	
Irys	20	
Deglezja	22	
Frezja	24	
PORTE LAQUÉES		42
Turan	44	
Namezja	46	
Uno Premium	48	
Milda	50	
INTARSIA		58
PORTE MENUISÉES STILE		64
Uno Premium	64	
Baldur	66	
Altamura	68	
Lorient	70	
PORTE VITRÉES GRAF		76
PORTE D'ENTRÉE HERSE SET		82
DORMANT FIXE ET RÉGLABLE POUR LA GAMME DE PORTES HERSE SET		86
INFORMATIONS TECHNIQUES		89
SYSTÈMES COULISSANTS		97
PORTE À DEUX VANTAUX		109
SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT		113
POIGNÉES		129


COLORIS

COULEURS DISPONIBLES POUR LES PORTES INTÉRIEURES

GREKO



PREMIUM

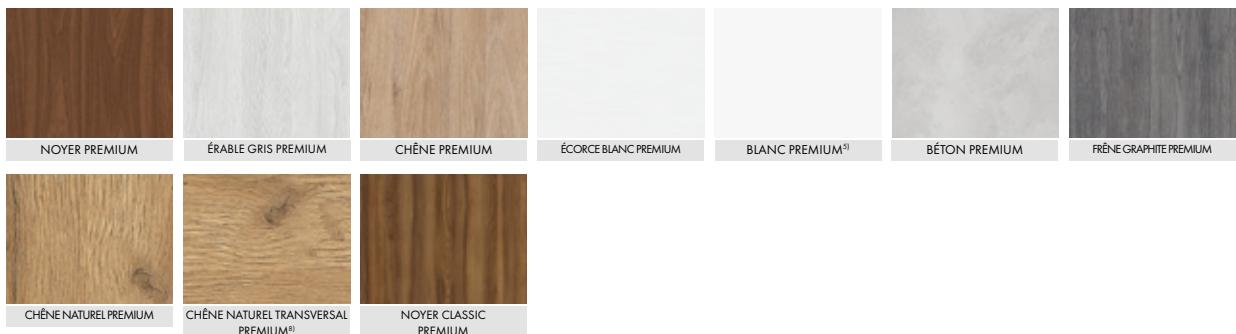

CPL



LAQUÉE UV



¹⁾ Semblable à: RAL 9003, NCS S0300-N, ²⁾ Semblable à: RAL 7047, NCS S2500-N, ⁴⁾ Semblable à: RAL 7024 NCS S8000-N,

⁵⁾ Semblable à: RAL 9003, NCS S0500-N, ⁶⁾ Semblable à: RAL 9016, NCS S 0300-N ⁷⁾ Semblable à: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R,

⁸⁾ Utilisé uniquement sur les vantaux planes sélectionnés L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUREL PREMIUM.

* Le revêtement de surface spécial AntiFinger agit contre la saleté et réduit les traces de doigts.

PORTE MENUISÉE STILE



CADRES

- Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL.



COULEUR

- Large gamme de couleurs: jusqu'à 29 décors.

VITRAGE

- Verre trempé moderne opalin ou en option : transparent et verre feuilleté innovant VSG mat ou noir.
- Panneaux vitrés esthétiques collés par assemblage, assemblage par tourillons résistant, traverse stable de 35 mm ou 22 mm d'épaisseur.



VENTILATION

- Trois types de ventilation au choix: manches, grille ou dégagement.

CADRES

- Vous pouvez choisir un cadre fixe et réglable avec une bande de 6 cm ou 8 cm



* Le dormant fixe avec les paumelles invisibles n'est pas disponible

SYSTÈMES DISPONIBLES


PORTE À RECOUVREMENT

- 3 charnières réglables en deux parties
- Serrure de porte classique
- Vantail de porte rabattu




PORTE À CHANT DROIT

- 3 charnières cachées avec réglage 3D
- Serrure magnétique
- Vantail affleurant avec cadre



MISKANT

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES

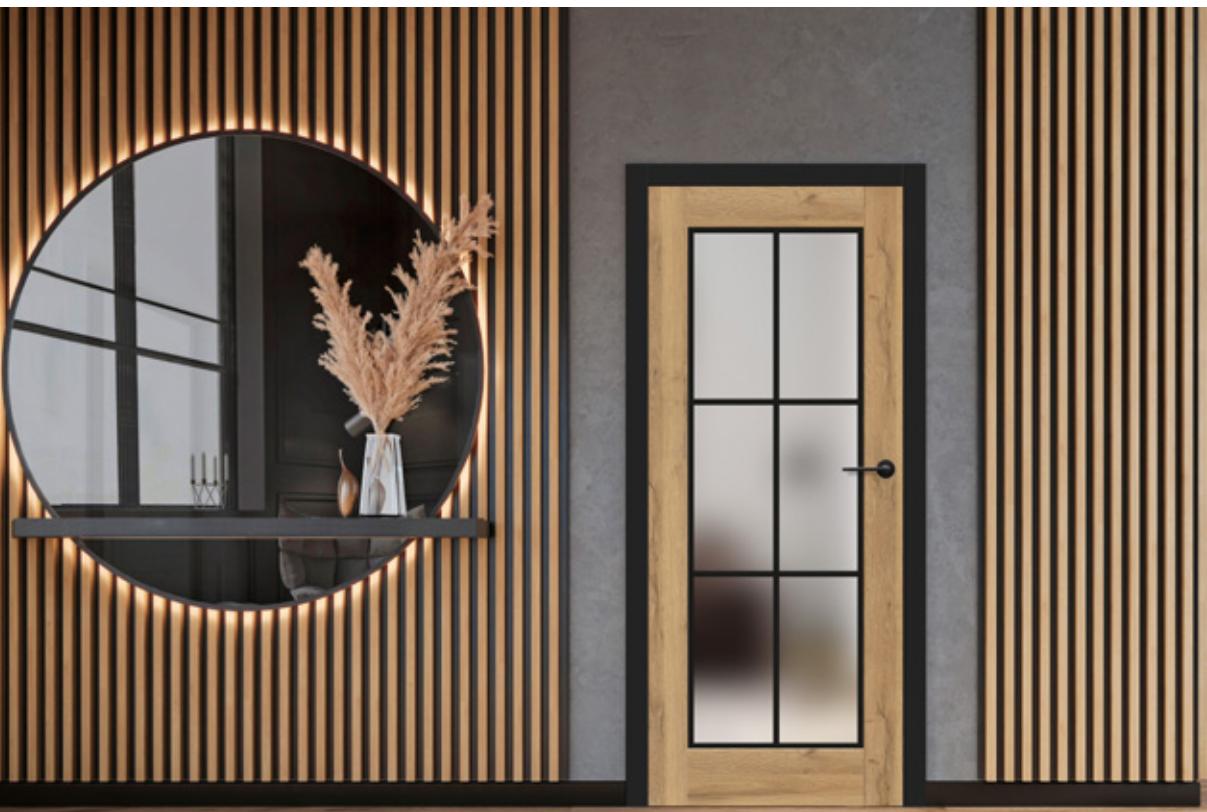

MISKANT 2, décor NOIR, poignée BELLA SLIM, noir mat


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

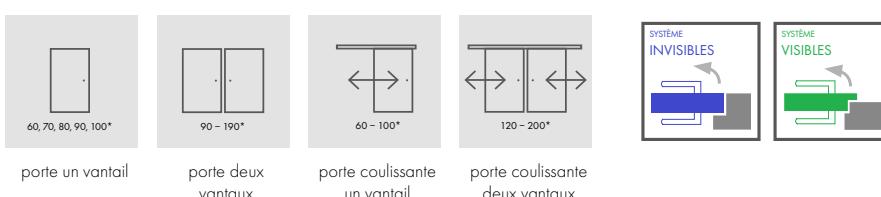

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



face lisse

face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE



face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

face lisse



STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- Verre trempé opalin (MISKANT 2, 4, 6) ou verre transparent (MISKANT 1, 3, 5), épaisseur 4 mm ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté VSG avec application intérieure.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Des lignes noires de 18 mm de largeur (épaisseur) sérigraphiées sur une face du verre.



NOUVEAUTÉ

Lignes noires larg. 18 mm sérigraphiées

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

Verre feuilleté VSG avec application intérieure en noir ou blanc

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

LAURENCJA

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



LAURENCJA 1, décor GRIS CLAIR, verre VSG noir, poignée QUANTA FIT noire mat


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

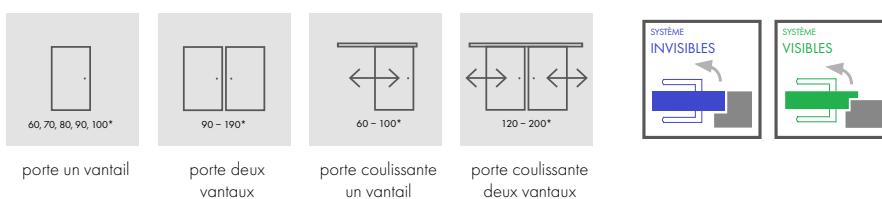


LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



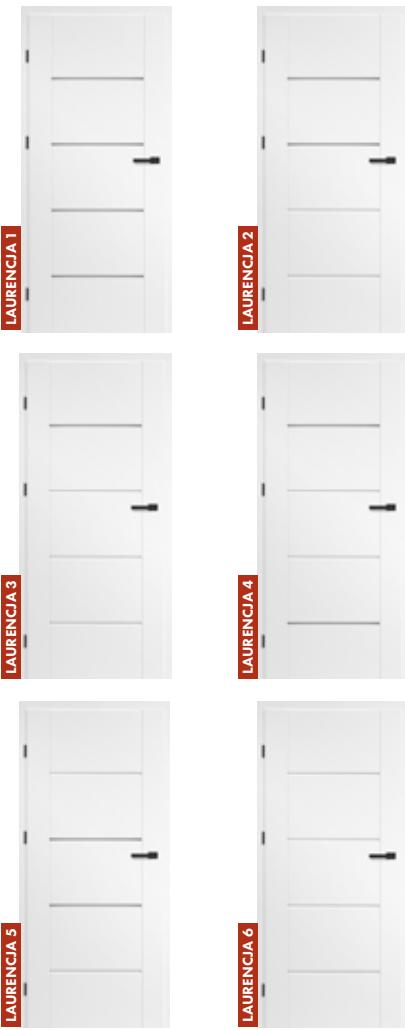

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4mm d'épaisseur revêtus d'un placage CPL ou PREMIUM.
- Traverse très large d'une épaisseur de 35mm.


QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles: à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

BUDLEJA / POWOJNIK

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



BUDLEJA 6, décor Chêne ST CPL, poignée CUBE PREMIUM


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

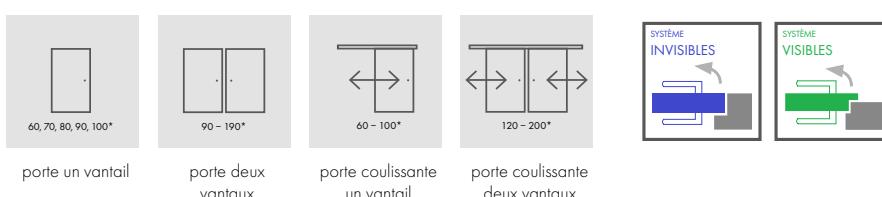

LARGEURS **DE VANTAUXT DISPONIBLES**

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Traverse très large d'une épaisseur de 35mm.


QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaise ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

- BUDLEJA 1
- BUDLEJA 2,4,6,8
- BUDLEJA 3,7
- BUDLEJA 5

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromé brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

JAŚMIN

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



JAŚMIN 3, décor CAPPUCINO ST CPL, poignée BELLA SLIM noire mat


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

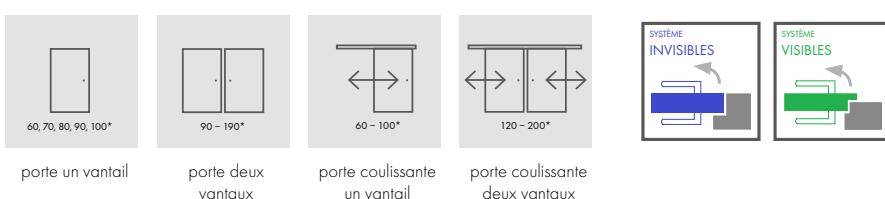


LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



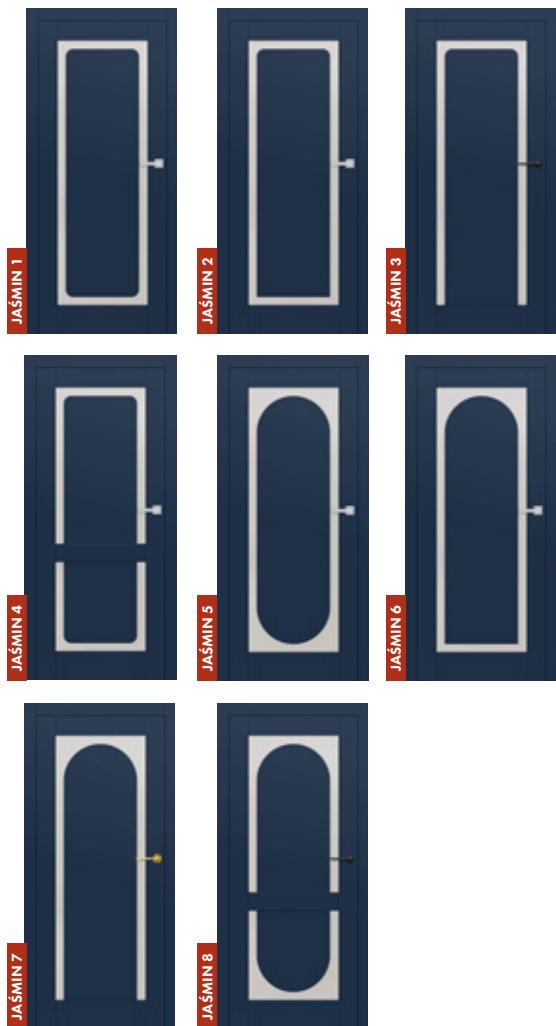

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Traverse très large d'une épaisseur.


QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



CPL

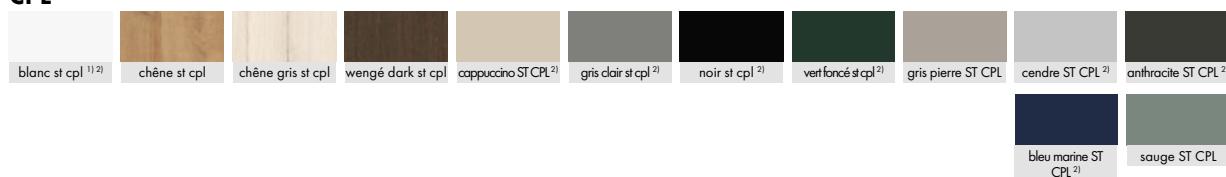

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

EPIMEDIUM

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



EPIMEDIUM 6, décor ST CPL CENDRE, vitrage VSG noir, poignée QUANTA FIT noire mat


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

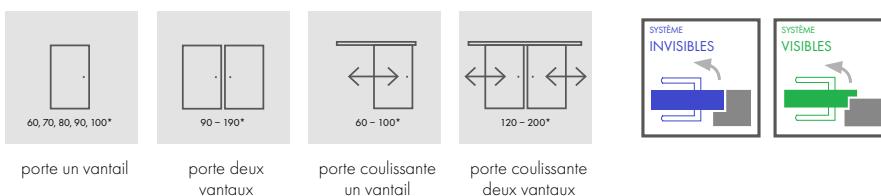


LARGEURS DE VANTAUx DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



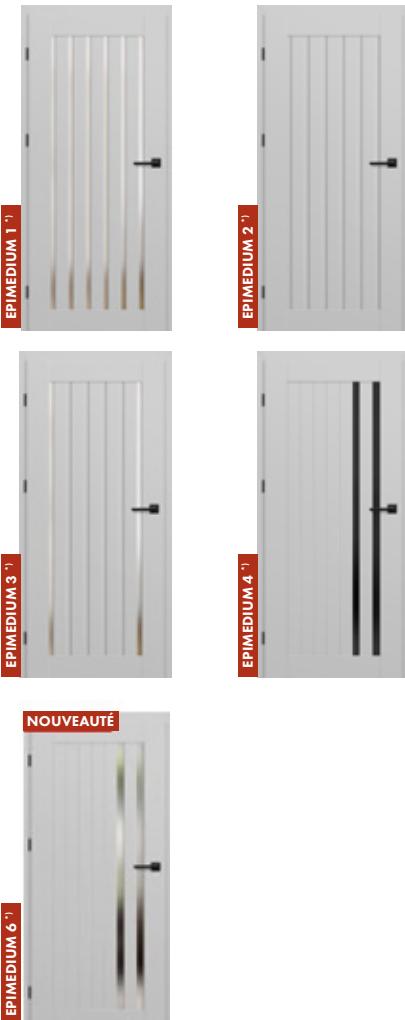

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Traverse longitudinale étroite d'une épaisseur de 22mm.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE


- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

*) Les photos de la porte EPI MEDIUM se réfèrent uniquement au vantail d'une largeur de 80. Pour les autres largeurs, il y a également des différences marquantes dans les proportions de verre par rapport aux montants qui peuvent influer de manière déterminante sur le choix du produit par le client. Des images présentant les largeurs spécifiques sont disponibles sur notre site Web www.erkado.pl

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.


Joint de bas de porte.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

MAGNOLIA

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES

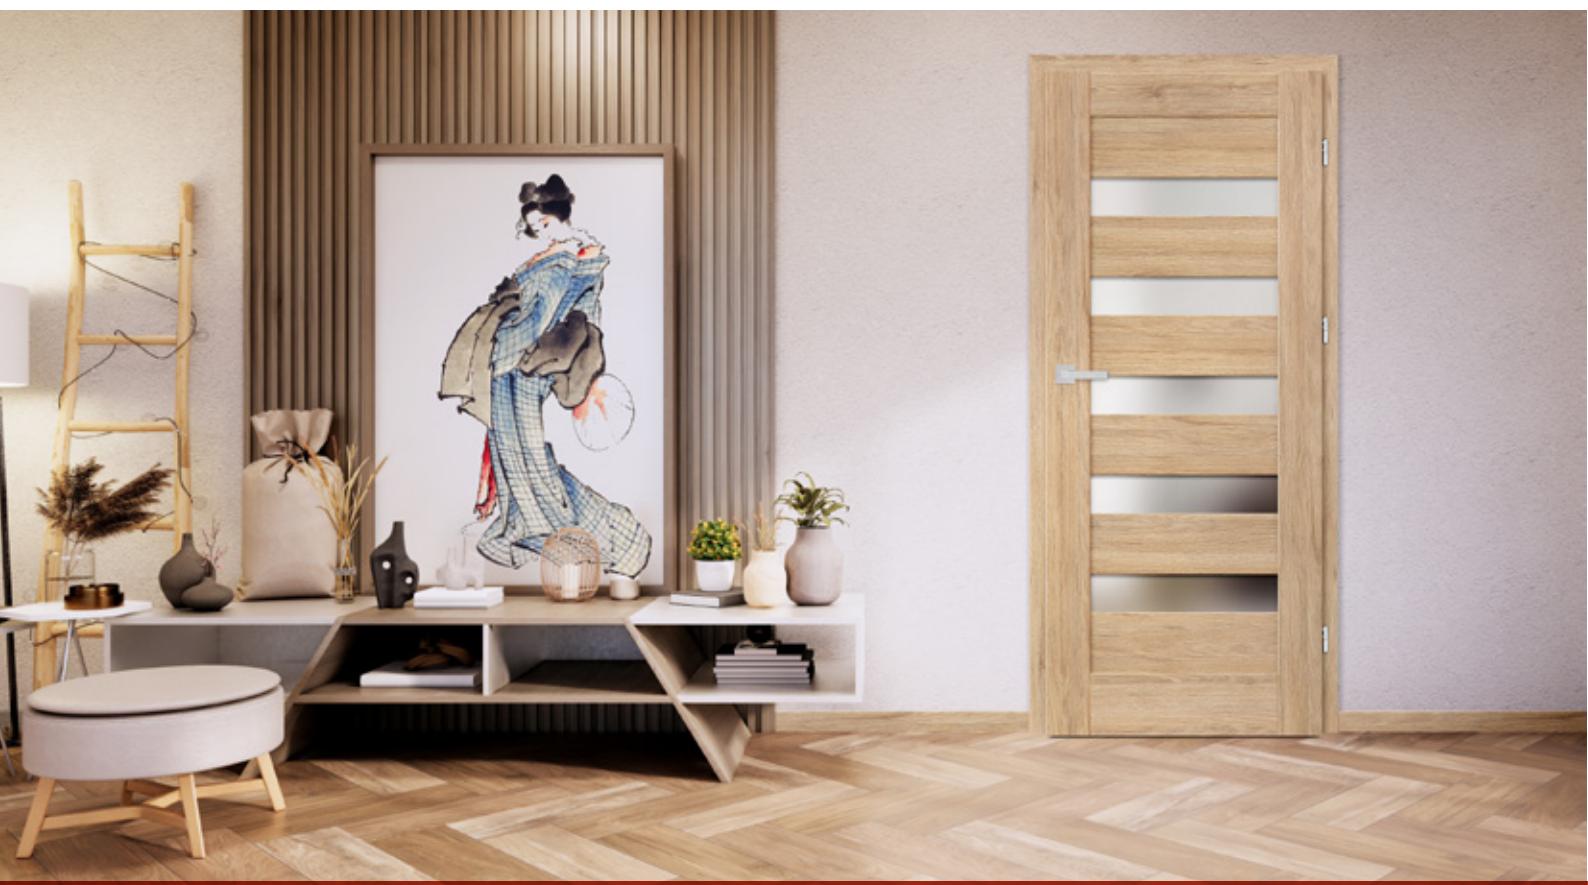

MAGNOLIA 1, décor CHÊNE PREMIUM, poignée TOPAZ inox


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

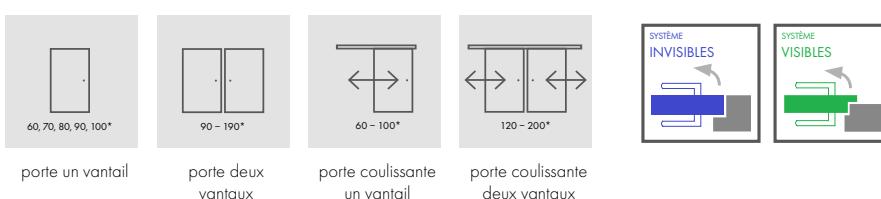

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

IRYS

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES




SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

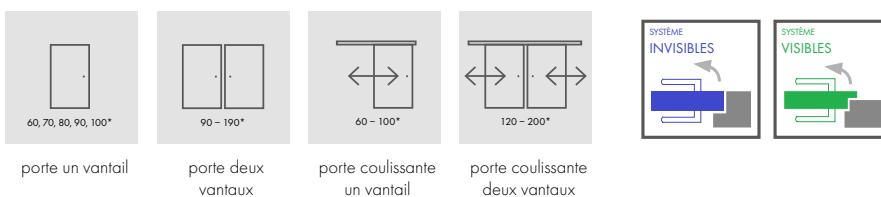

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaise ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte²⁾.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

DAGLEZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



DAGLEZJA 1, coloris CHÈNE GRIS GREKO, poignée carrée CUBE SLIM noir mat


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

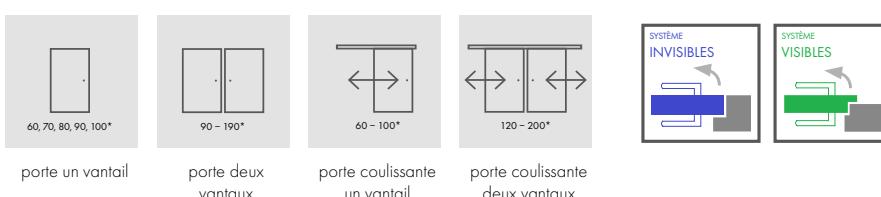

LARGEURS **DE VANTAUXT DISPONIBLES**

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Traverse très large.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte²⁾.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromé brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

FREZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



FREZJA 5, coloris PIN GRIS ST CPL, poignée CUBE SLIM noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL2112

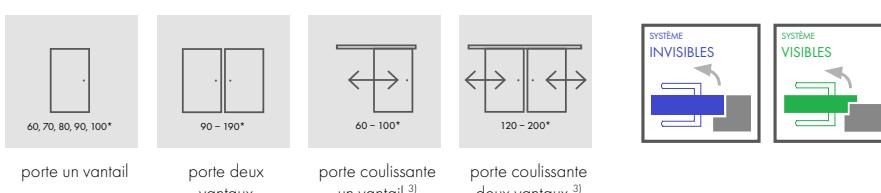

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

DÉTALONNAGE DE PORTE

FREZJA 8



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6


CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



FREZJA 9


Bord de panneau de 3 mm d'épaisseur
Toujours en noir

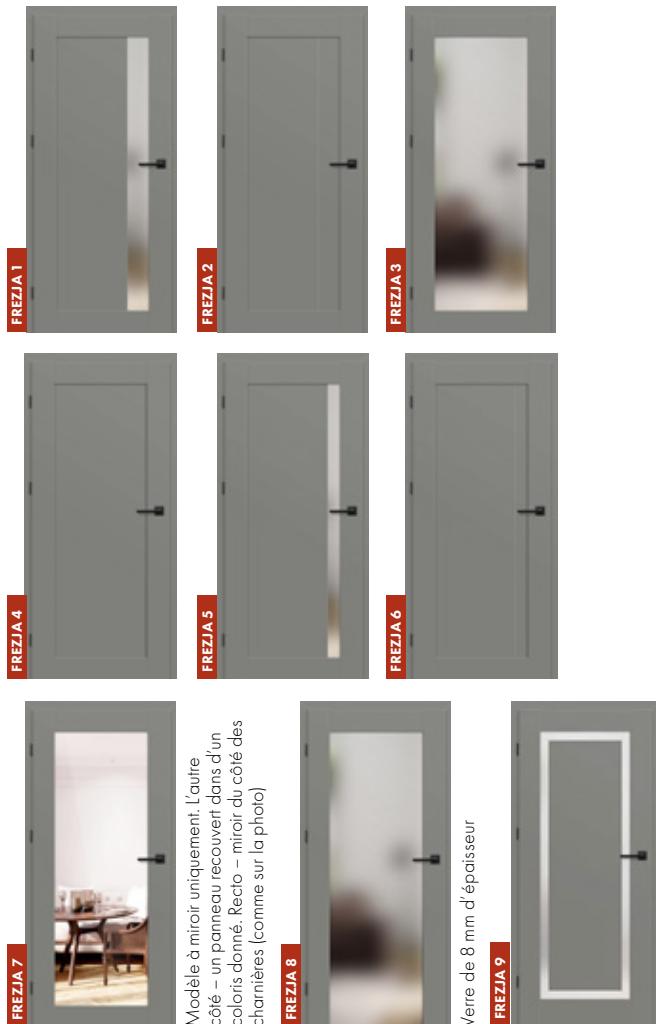

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.)²⁾

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.)²⁾
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération²⁾ (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 16 mm d'épaisseur (pour les modèles FREZJA 2 et 6, une épaisseur de 4 mm est également disponible), placage GREKO, CPL ou PREMIUM, FREZJA 7 est disponible uniquement avec miroir.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm ou miroir sur une face (uniquement Frezja 7) et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG221 opalin ou noir, de sécurité lisse sur les deux faces (à l'exception de Frezja 7, 8).
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Largeur de vitrage fixe.; FREZJA 1 – 140 mm, FREZJA 5 – 70mm.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces
– Des modèles FREZJA 1, 2, 3.

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

Joint de bas de porte (Ne se produit pas dans FREZJA 8)

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromé brillant, laiton brillant, blanc et noir).

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Non disponible pour FREZJA 8. ³⁾ FREZJA 8 Ne se produit pas dans w systemach przesuwnych.

⁴⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

WERBENA

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



WERBENA 1, décor SAUGE ST CPL, poignée FIT noir mat


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

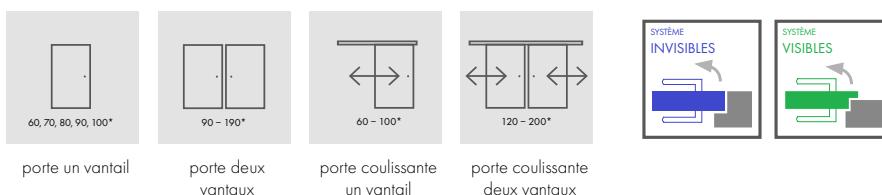

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





WERBENA 4, 5, 6
Bord de panneau de 3 mm d'épaisseur
Toujours en noir

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Traverse très large.


QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte²⁾.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

BERBERYS / FLOKS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



BERBERYS 1, coloris ÉRABLE GRIS PREMIUM, poignée TOPAZ INOX


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

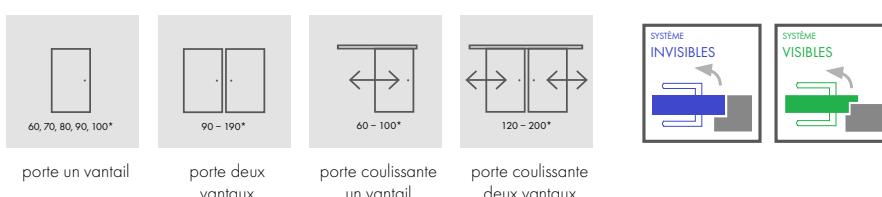

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Inserts en aluminium brossé.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

PETUNIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



PETUNIA 1, coloris CHÊNE PREMIUM, poignée TOPAZ INOX


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

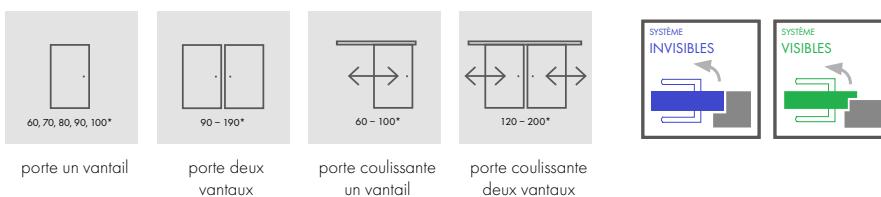

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes ménagées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromé brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

KROKUS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



KROKUS 1, coloris NOIR ST CPL, poignée DECO


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100°




90 - 190°



60 - 100°
porte coulissante
un vantail



120 - 200°
porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES


LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



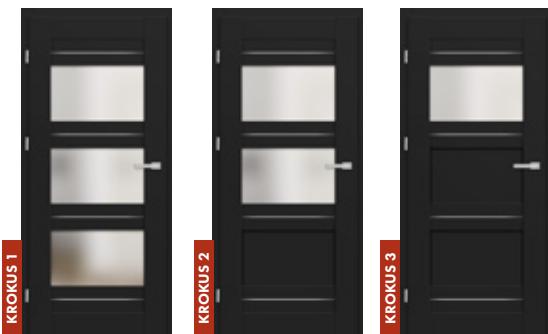

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.
- Inserts en aluminium brossé.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaise ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

JUKA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



JUKA 4, décor VERT FONCÉ ST CPL, poignée BELLA SLIM laiton brillant


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ

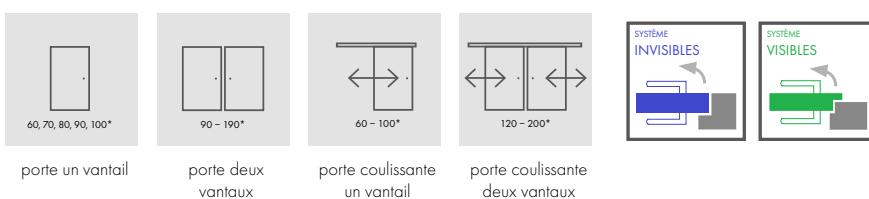

LARGEURS **DE VANTAUXT DISPONIBLES**

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.
JUKA 1,2,3,4,5,6,7.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brassé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

HIACYNT

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES









SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 22 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.
HIACYNT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

PEONIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



PEONIA 2, BLEU MARINE ST CPL, poignée BELLA SLIM laiton brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL2112

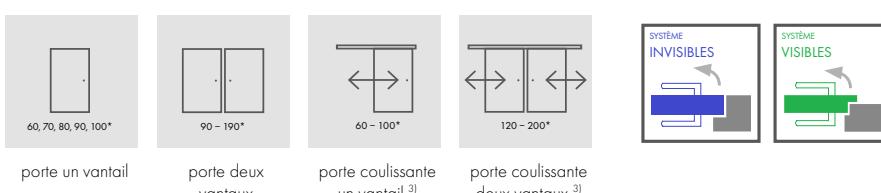

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL





STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE



Croisillon d'une largeur (épaisseur) de 25mm.

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromé brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

AMARYLIS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



AMARYLIS 9, décor ANTHRACITE ST CPL, poignée CUBE noir

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL2112

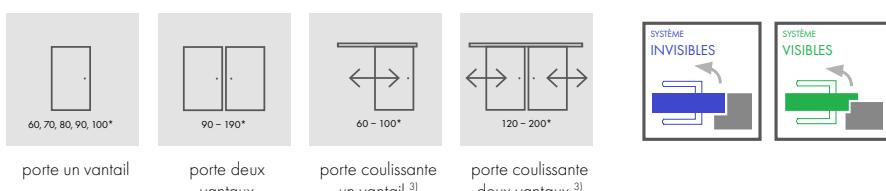

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL






GREKO



Croisillon d'une largeur (épaisseur) de 25mm.

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Grille d'aération (uniquement pour les vantaux d'une largeur de 80, 90, 100).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage GREKO, PREMIUM, ST CPL ou ST CPL avec le revêtement AntiFinger.
- Panneaux HDF de 4 mm d'épaisseur revêtus d'un placage GREKO, CPL ou PREMIUM.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent 4 mm et, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.


¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

PORTE LAQUÉES



MONTANTS

- Deux types de montants au choix : MDF pour les placages Greko ou en bois collé pour les placages Premium et CPL.

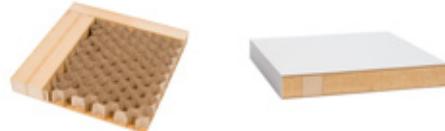

COLORIS

- Surface de la porte en blanc titane UV. Il s'agit d'une technologie moderne de peinture et de durcissement UV en plusieurs couches.

VITRAGE

- Choix de verres de sécurité de 8 mm d'épaisseur : trempé, feuilleté.

VENTILATION

- Possibilité de réaliser une découpe de ventilation.

DORMANTS

- Au choix dormant fixe ou réglable, avec un ébranlement de 6 cm ou 8 cm.



SYSTÈMES DISPONIBLES

SYSTÈME À RECOUVREMENT

- 3 les paumelles à deux éléments avec réglage la serrure classique pour porte à recouvrement



SYSTÈME SANS RECOUVREMENT

- 3 les paumelles invisibles avec réglage 3D
- la serrure magnétique
- vantail à chant droit



SYSTÈME À RECOUVREMENT INVERSÉ

- 2 les paumelles invisibles avec réglage 3D
- la serrure magnétique
- vantail à chant droit





TURAN

VANTAUXT LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



TURAN 4, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ

PL 2112


Norme PL2112




porte un vantail




porte deux vantaux




porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES




SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES


60 70 80 90 100

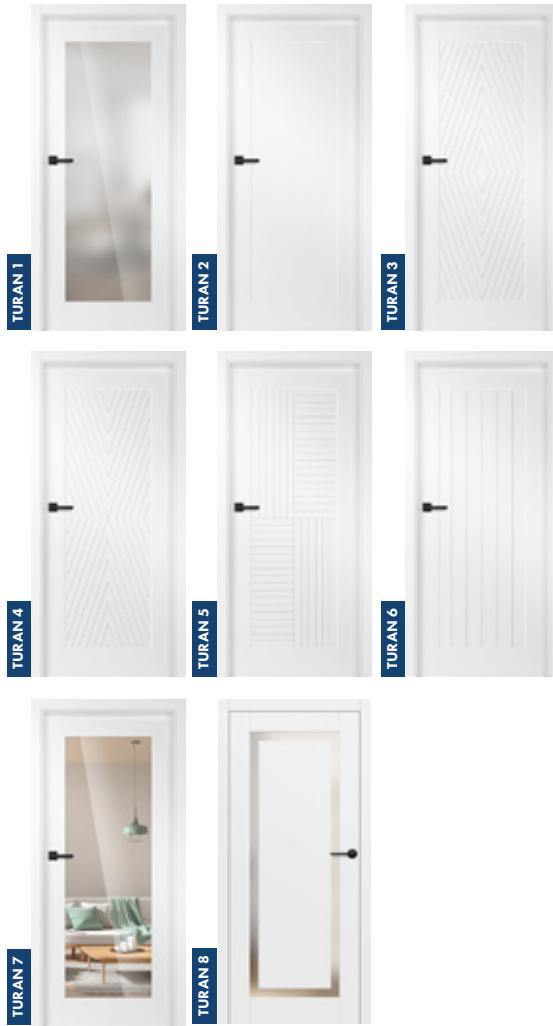

LAQUAGE



FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF, recouverts de placage et peints d'un vernis UV.
- Panneaux HDF de 16 mm d'épaisseur, chanfreinés et recouverts d'un vernis résistant aux rayons UV.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argentée; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- Modèle TURAN 1, verre trempé 4 mm ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Modèle TURAN 7 disponible avec miroir sur une face. Autre face – panneau verni BLANC TITANE UV. Recto – miroir du côté des charnières.

Verre feuilleté VSG 221, verre de sécurité, opalin, lisse sur les deux faces.
(S'applique au modèle TURAN 1).

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

NEMEZJA

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES RÉVERSIBLES



NEMEZJA 6, poignée BELLA SLIM laiton brillant


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100°

porte un vantail




90 - 190°

porte deux vantaux



60 - 100°

porte coulissante un vantail




120 - 200°

porte coulissante deux vantaux

LARGEURS **DE VANTAUXT DISPONIBLES**


60 70 80 90 100



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE



LAQUAGE

blanc titane uv

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.
Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».
Joint de bas de porte.

Verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir , lisse sur les deux faces.
NEMEZIA 1
NEMEZIA 9 | 13
NEMEZIA 7
NEMEZIA 4 | 11
NEMEZIA 10

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles fabriqué pour les portes menuisées STILE.
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF, recouverts de placage et peints d'un vernis UV.
- Panneaux de fibres de bois HDF de 16 mm d'épaisseur, recouverts d'un vernis résistant aux rayons UV.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent.; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

VITRAGE

- En standard, verre trempé opalin ou transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

UNO PREMIUM

VANTAUx LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



UNO PREMIUM, poignée LUNA chromé brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ

PL 2112


Norme PL2112




porte un vantail



porte deux vantaux




porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux

LARGEURS DE VANTAUx DISPONIBLES

60 70 80 90 100 110



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE



Porte avec les paumelles invisibles, chromé brillant 8 cm, jointure du dormant 20°, vue du côté dormant.



Porte avec les paumelles visibles, chromé brillant 8 cm, jointure du dormant 45°, vue du côté dormant.



Porte avec les paumelles visibles, chromé brillant 6 cm, jointure du dormant 45°, vue du côté charnières.

LAQUAGE



blanc titan uv

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm)

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Hublot en acier inoxydable : « chromée » poli ou « satiné », brossé et noir mat ; verre décoloré opalin, verre incolore, diamètre du hublot : intérieur 235 mm extérieur 350 mm).

Norme PL2112 ¹⁾

¹⁾ S'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argentée (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

MILDA

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



MILDA 4, poignée CUBE PREMIUM noir

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ


PL2112

Norme PL2112

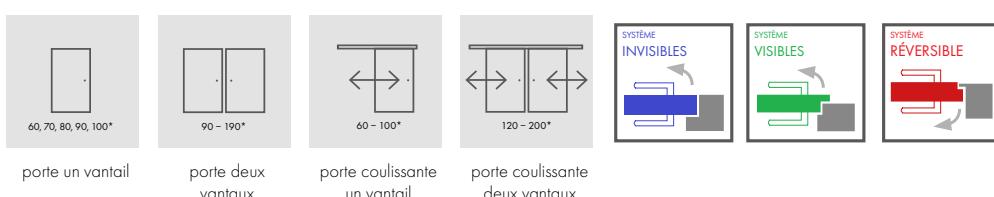

LARGEURS **DE VANTAUXT DISPONIBLES**

60 70 80 90 100

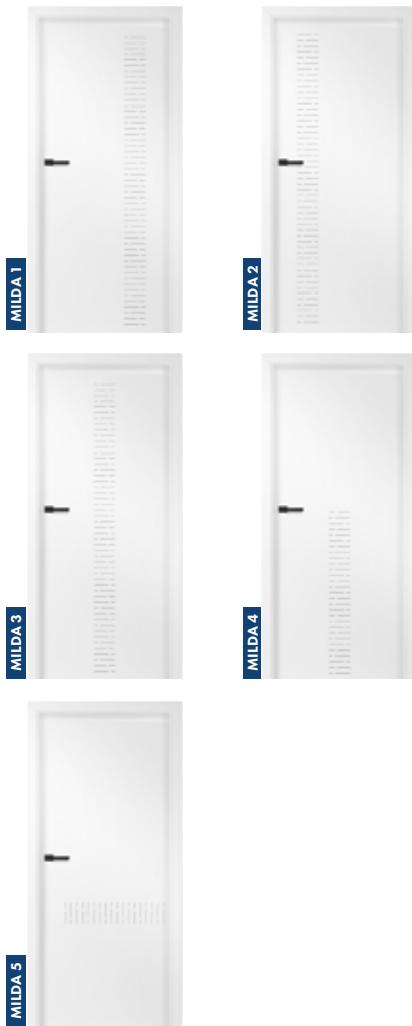

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.


QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaise ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

LAQUAGE



FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm)

Norme PL2112¹⁾

¹⁾ S'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

BALDUR

VANTAUXT LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



BALDUR 1, poignée CUBE PREMIUM et verre feuilleté VSG 441 noir

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ

PL 2112


Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*



90 - 190*






60 - 100*




120 - 200*

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

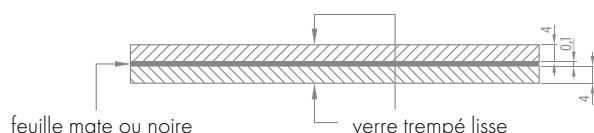

Verre standard VSG/ESG feuilleté
et trempé opalin ou noir

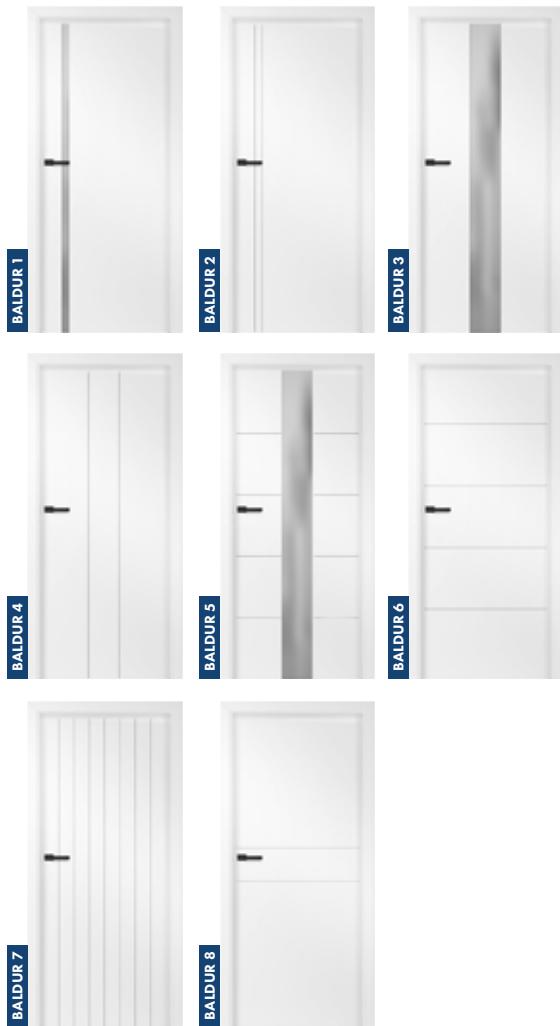

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.
- Dans les systèmes coulissants, les portes BALDUR 1 sont dotées d'un profilé visible (de 17 mm de hauteur) de couleur aluminium ou noire dans la partie inférieure du vitrage.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaise ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.


VITRAGE

- BALDUR 1, 3, 5 en standard, verre de sécurité feuilleté et trempé VSG/ESG 441, opalin ou noir, lisse sur les deux faces.
- Largeur de vitrage fixe; BALDUR 1 – 50 mm, BALDUR 3, BALDUR 5 – 210mm.

LAQUAGE




FRAISAGE



DÉTAILS DE PORTE

BALDUR 1



BALDUR 3



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Joint de bas de porte (Ne s'applique pas au modèle BALDUR 1, 3, 5).

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur : nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir)

traverse inférieure supplémentaire permettant au client de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm (à l'exception du modèle Baldur 1, 3, 5)

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles

Norme PL2112²⁾

¹⁾ Modèles BALDUR 1, 3, 5 non disponibles dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux.

²⁾ S'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

³⁾ Le modèle BALDUR 1 n'est pas disponible dans les systèmes à galandage.

SYLENA

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



SYLENA 5, poignée BELLA SLIM laiton brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL

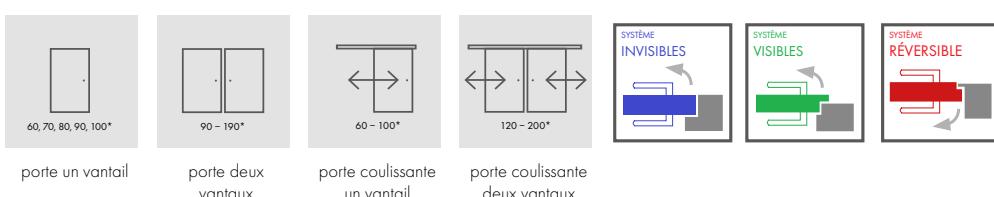

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100



STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.


QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

LAQUAGE

blanc titane uv

FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Traverse inférieure supplémentaire permettant au client de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm


Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 ¹⁾

¹⁾ S'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

ANUBIS

VANTAUXT LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES

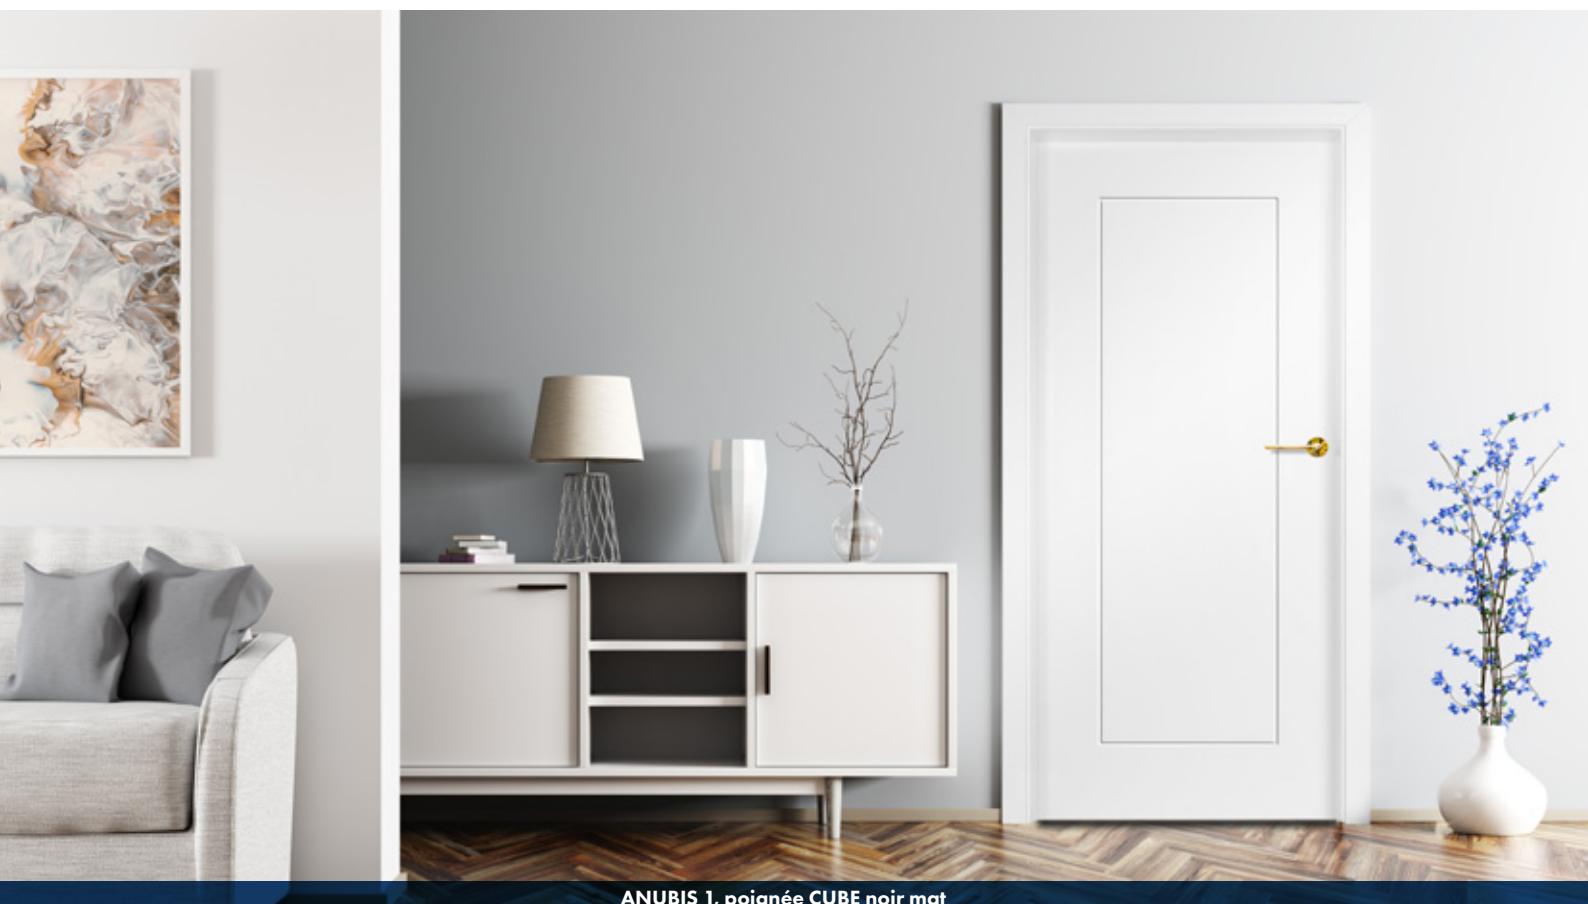

ANUBIS 1, poignée CUBE noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ


PL 2112

Norme PL

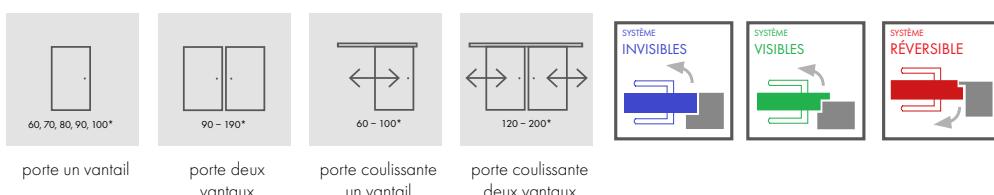

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

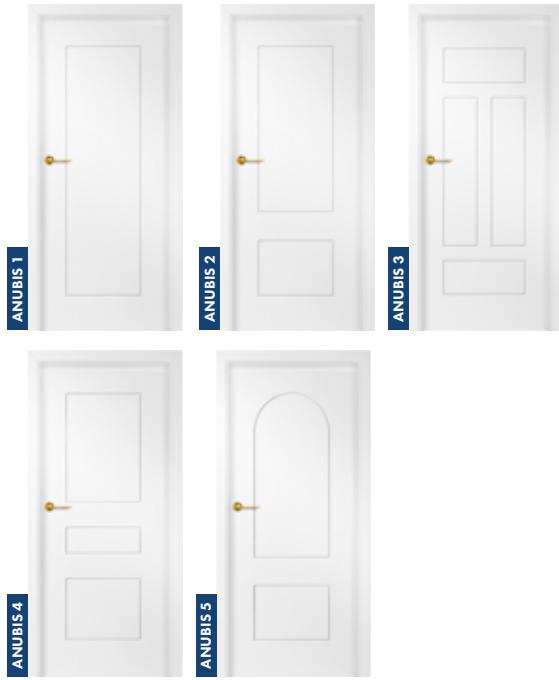

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV pour obtenir une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard et invisibles.


QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaise ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

LAQUAGE



FRAISAGE



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Joint de bas de porte.

Les gonds de charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patinée, chromée brillante, laiton brillant, blanche et noire).

Traverse inférieure supplémentaire permettant au client de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 cm.

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112¹⁾

¹⁾ S'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

PANNEAUX

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

PANNEAUX LUX NOIR

Dormant NOIR ST CPL vantail CHÊNE NATUREL PREMIUM



PANNEAU LUX 203



PANNEAU LUX 204



PANNEAU LUX 207



PANNEAU LUX 212



PANNEAU LUX 213



PANNEAU LUX 214



PANNEAU LUX 216



PANNEAU LUX 217



PANNEAU LUX 218



PANNEAU LUX 219



PANNEAU LUX 220



PANNEAU LUX 221

PANNEAUX

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

PANNEAUX LUX ACIER BROSSÉ

Dormant et vantail GRIS CLAIR ST CPL



PANNEAU LUX 103



PANNEAU LUX 104



PANNEAU LUX 107



PANNEAU LUX 112



PANNEAU LUX 113



PANNEAU LUX 114



PANNEAU LUX 116



PANNEAU LUX 117



PANNEAU LUX 118



PANNEAU LUX 119



PANNEAU LUX 120



PANNEAU LUX 121

PANNEAUX

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

PANNEAUX LUX CHÊNE

Dormant CHÊNE CLASSIC ST CPL vantail BLANC ST CPL



PANNEAU LUX 303



PANNEAU LUX 304



PANNEAU LUX 307



PANNEAU LUX 312



PANNEAU LUX 313



PANNEAU LUX 314



PANNEAU LUX 316



PANNEAU LUX 317



PANNEAU LUX 318



PANNEAU LUX 319



PANNEAU LUX 320



PANNEAU LUX 321

PANNEAUX

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

PANNEAUX LUX CUIVRE BROSSÉ


Dormant et vantail BLEU MARINE ST CPL



PANNEAU LUX 503



PANNEAU LUX 504

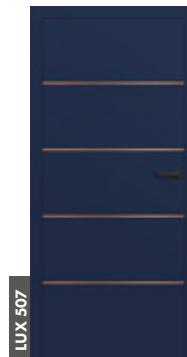

PANNEAU LUX 507



PANNEAU LUX 512



PANNEAU LUX 513



PANNEAU LUX 514



PANNEAU LUX 516



PANNEAU LUX 517



PANNEAU LUX 518



PANNEAU LUX 519



PANNEAU LUX 520



PANNEAU LUX 521

PANNEAUX

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

PANNEAUX LUX OR

Dormant et vantail NOIR ST CPL



PANNEAU LUX 413



PANNEAU LUX 412



PANNEAU LUX 404



PANNEAU LUX 403



PANNEAU LUX 414



PANNEAU LUX 416



PANNEAU LUX 407



PANNEAU LUX 417



PANNEAU LUX 418



PANNEAU LUX 420



PANNEAU LUX 421



PANNEAU LUX 419

Les PANNEAUX sont placées de chaque côté du vantail et à fleur de sa surface.

Couleurs disponibles pour les panneaux lux: acier brossé, noir, or.

Panneaux illustrés peuvent être appliqués en option, moyennant un supplément de prix, aux modèles suivants disponibles en pl et pl2112 (si disponibles):


- UNO PREMIUM placage
- ALTAMURA 1
- HERSE SET 32 dB

PANNEAUX

INSERT DÉCORATIF À FLEUR DE LA SURFACE DU PLACAGE

PANNEAUX LUX ROUGE, BLEU, OLIVE

Dormant et vantail ANTHRACITE ST CPL

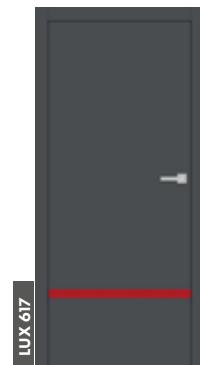

PANNEAU LUX 617



PANNEAU LUX 618




PANNEAU LUX 619



PANNEAU LUX 620




PANNEAU LUX 621

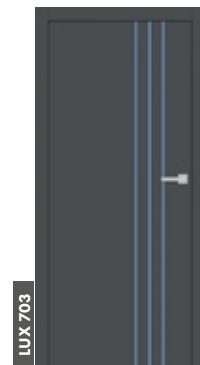

PANNEAU LUX 703




PANNEAU LUX 704

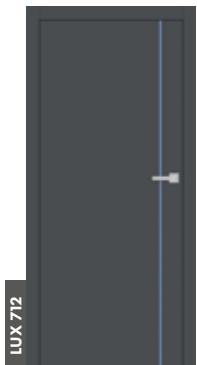

PANNEAU LUX 712



PANNEAU LUX 713

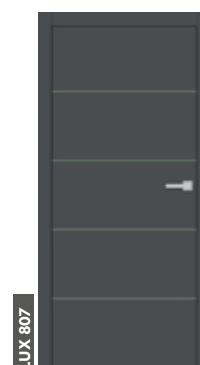

PANNEAU LUX 807




PANNEAU LUX 814



PANNEAU LUX 816

UNO PREMIUM

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES PANNEAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES




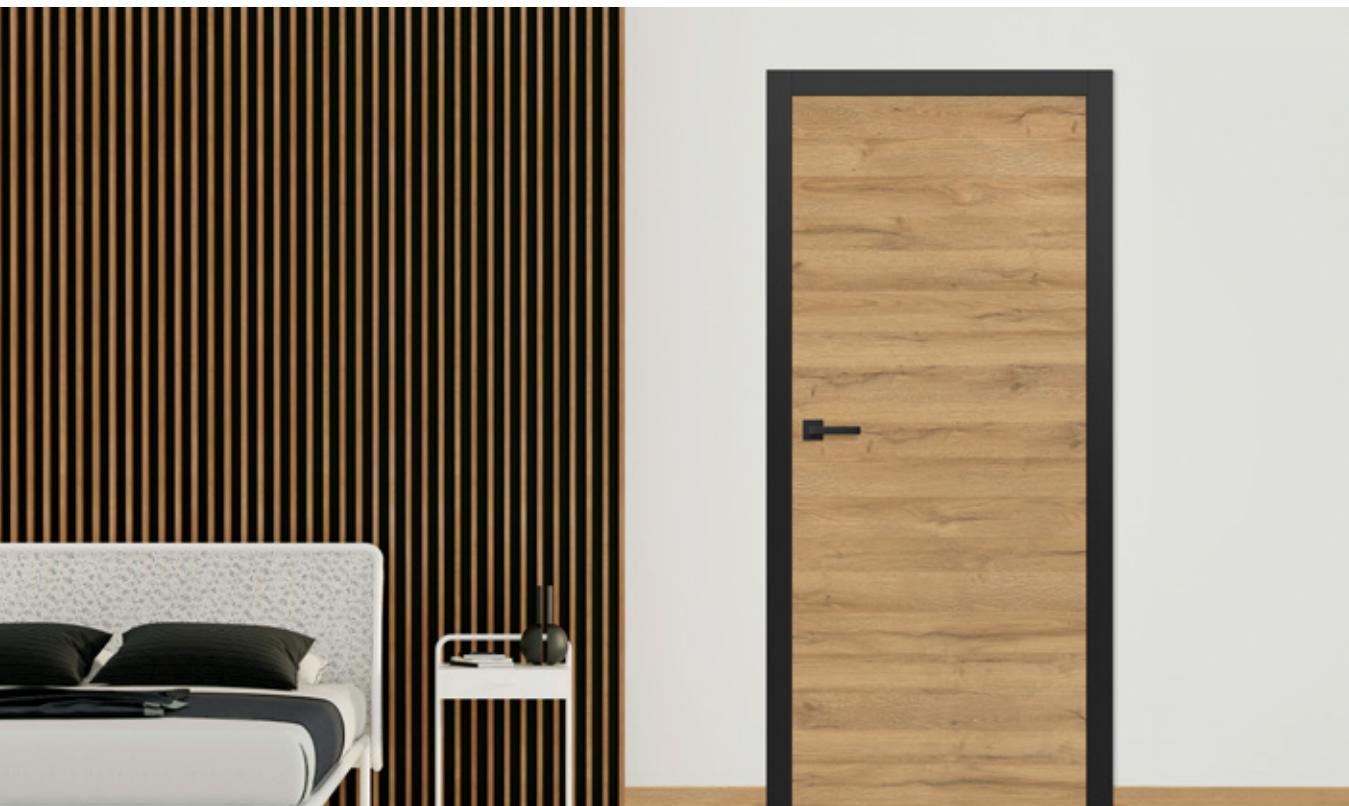


UNO PREMIUM vantail décor CHÈNE NATUREL PREMIUM TRANSVERSALE, dormant NOIR ST CPL, poignée CUBE

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL

Norme PL



CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS




Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux



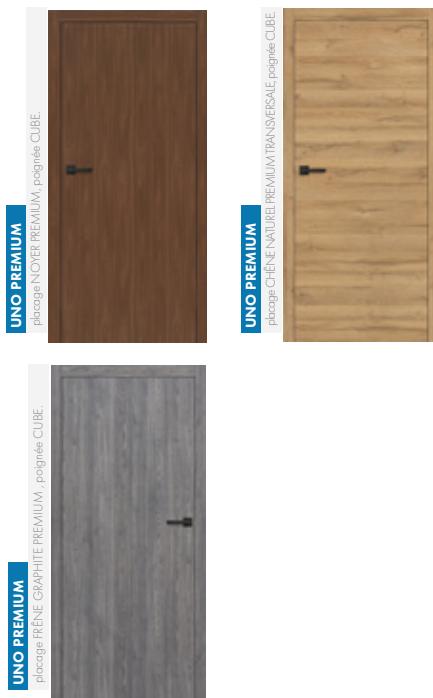

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire.
- Panneau de remplissage à âme pleine moyennant un supplément de prix.

FINITION

- Panneau HDF recouvert du placage PREMIUM.
- Chants du vantail conçus pour les portes avec les paumelles visibles standard et avec les paumelles invisibles.
- Chant avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUREL TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal).
- Inserts (panneaux) en couleur: acier brossé, noire ou brossée d'une largeur de 8 mm à fleur de la surface du vantail, sur les deux faces du vantail.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges avec un système de réglage horizontal dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles, de couleur argent (en option noir, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique (la serrure bec de cane pêne dormant en option) dans le vantail avec les paumelles invisibles : à clé, à cylindre breveté, à mortaise ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible en option moyennant un supplément de prix.

PREMIUM



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm) - Norme PL1 PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.).

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Joint de bas de porte.

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.);
finition: nickel brossé, patinée, blanche et noire.

Gonds de charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur: nickel brossé, patiné, chromée brillante, laiton brillant, blanche et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Chants vantaux noirs.

Hublot en acier inoxydable : «chromé» poli ou «satiné» brossé et noir mat; verre décoloré opalin, verre incolore, diamètre du hublot: intérieur 235 mm extérieur 350 mm)..

Panneaux LUX; versions au choix de pages: 76-77.

Norme PL et Norme PL2112²⁾

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ S'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

³⁾ L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUREL PREMIUM.

BALDUR

VANTAUx POUR PORTES INTÉRIEURS PANNEAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



BALDUR 1 placage NOIR ST CPL, dormant CHENE NATUREL PREMIUM, poignée BELLA SLIM laiton brillant

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ

PL 2112


Norme PL2112




60, 70, 80, 90, 100*




90 - 190*




60 - 100*
120 - 200*



120 - 200*



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE

LARGEURS DE VANTAUx DISPONIBLES

60 70 80 90 100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS



Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux
noirs transversaux




Invisible



Standard

DÉTAILS DE PORTE

BALDUR 1





BALDUR 3




³⁾ Modèle BALDUR 3 non disponible dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux.


⁴⁾ Uniquement la version soft pour le modèle BALDUR 1 avec les paumelles visibles et invisibles dans le coloris BLANC ST CPL est disponible, moyennant un supplément de prix, avec panneau de remplissage à âme pleine (l'option soft non disponible en PL2112).

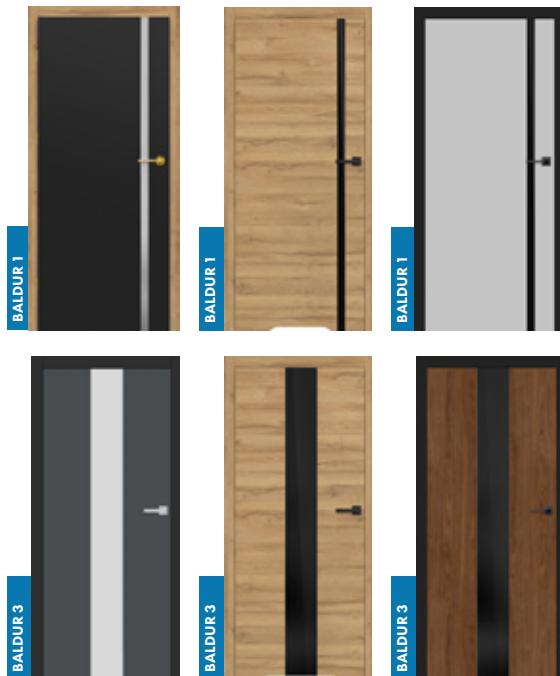

Modèle BALDUR 1
Verre trempé dépoli de 8 mm ou, moyennant un supplément, verre dépoli ou noir VSG/ESG 441.



Modèle BALDUR 3
Verre trempé dépoli de 8 mm ou, moyennant un supplément, verre dépoli ou noir VSG/ESG 441.



Modèle BALDUR 9
Verre Lacobel noir de 4 mm collé sur le vantail de la porte des deux côtés et affleurant sa surface.

PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Détalonnage de porte ou dégagement d'aération.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles « 100 ».

Verre feuilleté de sécurité VSG/ESG 44.1 opalin ou noir, lisse sur les deux faces.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Panneau HDF recouvert du placage PREMIUM ou CPL.
- Chant du vantail conçu pour les portes avec les paumelles visibles standard ou les paumelles invisibles en stratifiés CPL 0,2 avec bande en ABS uniquement de la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Vantail réversible est disponible uniquement dans le chant STANDARD et dans les décors PREMIUM et ST CPL.
- Chant du vantail avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal). kropka Chant de couleur noire recouvert de placage en partie sur son périphérie (deux verticaux et un supérieur) et près du vitrage.
- Vantail BALDUR 1 avec les paumelles visibles et invisibles uniquement pour le coloris BLANC ST CPL fabriqué en option selon la technologie soft (il n'y a pas de joints de placage longitudinaux visibles) qui nécessitent un panneau à âme pleine, moyennant un supplément de prix La technologie soft n'apparaît pas dans la norme PL2112.
- Pour les systèmes coulissants, les portes BALDUR 1 sont dotées d'un profilé visible de 17 mm de hauteur en couleur aluminium ou noire dans la partie inférieure.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique dans le vantail avec les paumelles invisibles (la serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible: à clé, à cylindre breveté, à mortaizer ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire disponible un supplément de prix.

VITRAGE

- BALDUR 1, 3 verre trempé opalin 8mm ou, moyennant supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG/ESG 44.1 trempé, opalin ou noir, lisse sur les deux faces.

Gonds de charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (couleur : nickel brossé, patinée, chromée brillante, laiton brillant, blanche et noire).

Chants vantaux noirs.

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112⁵⁾

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. ³⁾ Modèle BALDUR 3 non disponible dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux ⁴⁾ Uniquement la version soft pour le modèle BALDUR 1 avec les paumelles visibles et invisibles dans le coloris BLANC ST CPL et disponible uniquement moyennant un supplément de prix avec panneau de remplissage à âme pleine (l'option soft non disponible en PL2112) ⁵⁾ S'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N. ⁶⁾ L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUREL PREMIUM.

ALTAMURA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES PANNEAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



ALMATURA 5, coloris CHÊNE ST CPL, poignée LINEA

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ

PL2112


Norme PL2112




60, 70, 80, 90, 100°




90 - 190°



60 - 100°
porte coulissante
un vantail



120 - 200°
porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS




Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants
vantaux noirs
transversaux

ENCADREMENT DU VITRAGE




Invisible



Standard



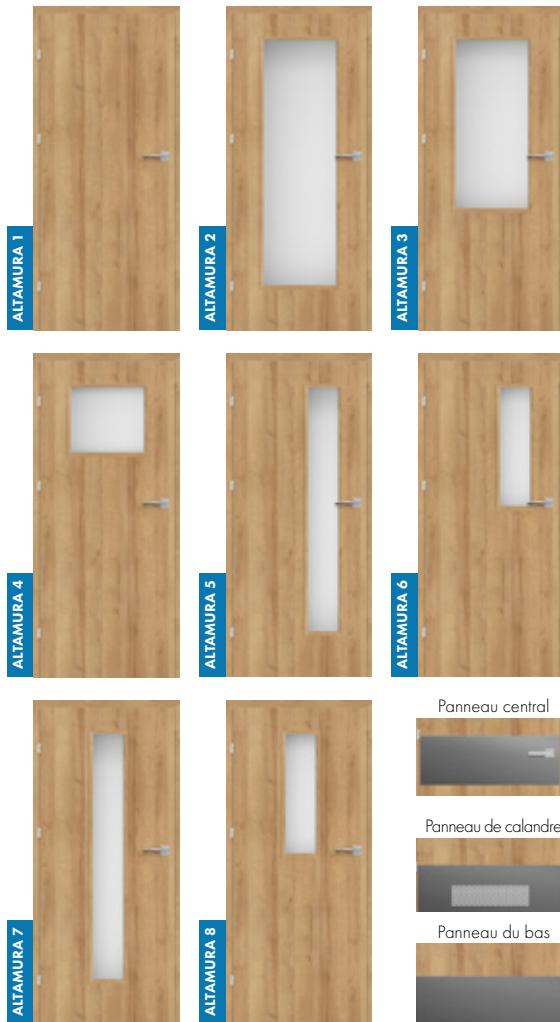

PREMIUM



GREKO



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible. (Non disponible sur les modèles CPL 0,2 et 0,7).

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm).

Norme PL et PL 2112.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.).

Finition nickel brossé, patinée, blanche et noire.

Châssis vantaux noirs.

Pour le modèle ALTAMURA 1 PANNEAU LUX; versions au choix de pages 76-77.

Norme PL et PL 2112⁴⁾.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse inférieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF w Décorach CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Panneau HDF recouvert de placage.
- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard (FINISH, GREKO, PREMIUM i CPL).
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec les paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUREL TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal).

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique dans le vantail avec les paumelles invisibles (la serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre décombrat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

Manchons en plastique.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin.

Joint de bas de porte.

Gonds de charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (nickel brossé, patiné, chromé brillant, laiton brillant, blanc et noir). Dans le modèle ALTAMURA 1, il est disponible un hublot en acier inoxydable : «chromé» poli ou «satiné» brossé et noir mat, verre décombrat opalin, verre incolore, diamètre du hublot : intérieur 235 mm extérieur 350 mm). Panneau en acier inoxydable (posé uniquement sur les deux faces des vantaux avec les paumelles visibles STANDARD), hauteur 300mm.

- panneau inférieur Altamura 1, 3, 4, 6, 8
- panneau central Altamura 1, 4
- panneau grille Altamura 1, 3, 4, 6, 8

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. ³⁾ L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUREL PREMIUM.

⁴⁾ Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM, ST CPL i CPL 0,2 et s'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

LORIENT


VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES PANNEAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES




SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL




60, 70, 80, 90, 100°




90 - 190°



60 - 100°



120 - 200°



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS




Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants
vantaux noirs
transversaux

ENCADREMENT DU VITRAGE




22



Invisible



Standard

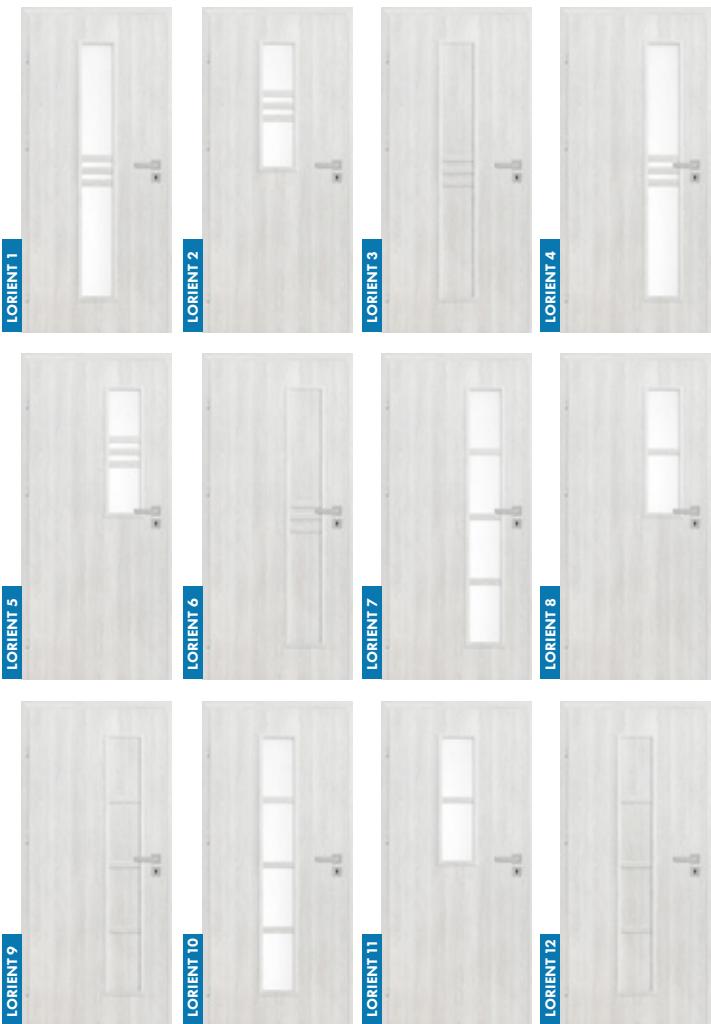

PREMIUM



GREKO



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm). Norme PL i PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.); finition: nickel brossé, patinée, blanche et noire.

Chants vantaux noirs.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. ³⁾ L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUREL PREMIUM.

⁴⁾ Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM, ST CPL i CPL0,2 s'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuille pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse inférieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse inférieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF dans les décors CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec les paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal).

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant.
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique dans le vantail avec les paumelles invisibles (la serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre décoratif trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

Manchons en plastique.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 22.1 opalin; modèles: LORIENT 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

Joint de bas de porte.

Gonds de charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (nickel brossé, patiné, chromé brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112 ⁴⁾

SORANO

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES




SORANO 1, coloris WENGE DARK ST CPL, poignée TOPAZ inox


SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL




60, 70, 80, 90, 100°




90 - 190°



60 - 100°



120 - 200°



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE

CZ

Norme CZ

PL2112

Norme PL2112

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS




Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants
vantaux noirs transversaux

ENCADREMENT DU VITRAGE




Invisibles



Standard



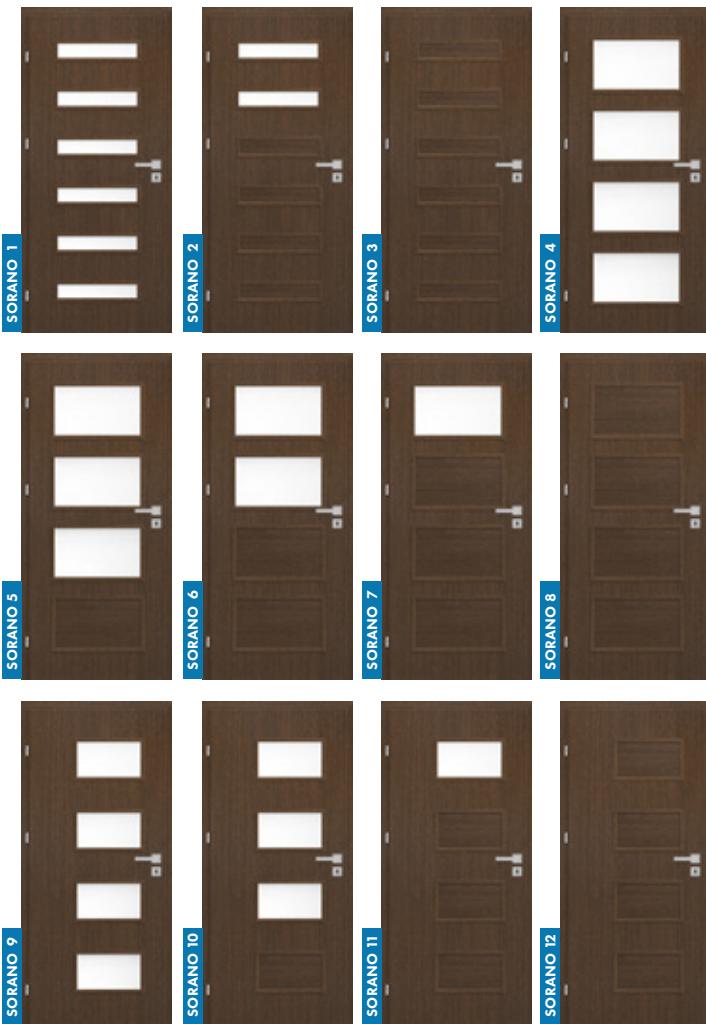

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF dans les décors CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec les paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÈNE NATUREL TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal)

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique dans le vantail avec les paumelles invisibles (la serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre decormat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

PREMIUM



GREKO



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible. [Non disponible sur le modèle CPL 0,2 et 0,7].

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max 8cm). Norme PL 2112.

Détailage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.);

finition, nickel brossé, patine, blanc et noir.

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin; modèle: SORANO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).

Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112⁴⁾.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. ³⁾ L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÈNE NATUREL PREMIUM.

⁴⁾ Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM, ST CPL i CPL0,2 i s'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuilleure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

MENTON

VANTAUXT POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



MENTON 1, Décor CHÈNE GRIS GREKO, poignée TOPAZ noir mat

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ

PL2112


Norme PL2112




60, 70, 80, 90, 100°




90 - 190°



60 - 100°



120 - 200°
porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
RÉVERSIBLE

LARGEURS DE VANTAUXT DISPONIBLES

60 70 80 90 100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS




Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants
vantaux noirs
transversaux

ENCADREMENT DU VITRAGE



Invisibles



Standard





PREMIUM



GREKO



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Vantail réversible. (Non disponible sur le modèle CPL 0,2 et 0,7).

Panneau de remplissage à âme pleine.

Renforcement pour ferme-porte.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Traverse inférieure supplémentaire (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8cm). Norme PL i PL 2112.

Détalonnage de porte, dégagement d'aération ou grille d'aération.

Manchons métalliques ronds ou carrés (4 pcs.); finition, nickel brossé, patine, blanc et noir.

Chants vantaux noirs.

STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou invisibles, vantail réversible.
- Traverse intérieure en MDF recouverte de deux panneaux HDF, coloris GREKO et FINISH.
- Traverse intérieure en bois (montants, traverses supérieures et inférieures en MDF) recouverte de deux panneaux HDF dans les décors CPL i PREMIUM.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement dans la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris GREKO, PREMIUM et ST CPL.
- Chant (finition standard ou avec les paumelles invisibles) avec bande de couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUREL TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal)

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à tiges vissées dans le vantail avec les paumelles visibles.
- Trois paires de charnières cachées dans le vantail avec les paumelles invisibles et deux charnières dans le vantail réversible de couleur argent (de couleur noire en option, moyennant un supplément de prix); les charnières sont fournies et tarifées avec le dormant
- Serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail avec les paumelles visibles et la serrure magnétique dans le vantail avec les paumelles invisibles (la serrure bec de cane pêne dormant en option) et le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent; la serrure magnétique noire.

VITRAGE

- En standard, verre decormat trempé opalin, transparent ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG 221 opalin, lisse sur les deux faces.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).

Manchons en plastique.

Vantail avec les paumelles visibles et invisibles «100».

Verre feuilleté VSG 221 opalin.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques pour le vantail avec les paumelles visibles (nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir).


Utilisation d'une la serrure magnétique de couleur noire pour les vantaux avec les paumelles invisibles et réversibles.

Norme PL2112⁴⁾

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture. ²⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. ³⁾ L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUREL PREMIUM.

⁴⁾ Norme PL2112 disponible dans les décors PREMIUM, ST CPL i CPL 0,2 s'applique uniquement au vantail avec les paumelles visibles, avec les paumelles invisibles et sans feuillure pour les systèmes en applique SP1N et SP2N.

PORTES EN VERRE GRAF

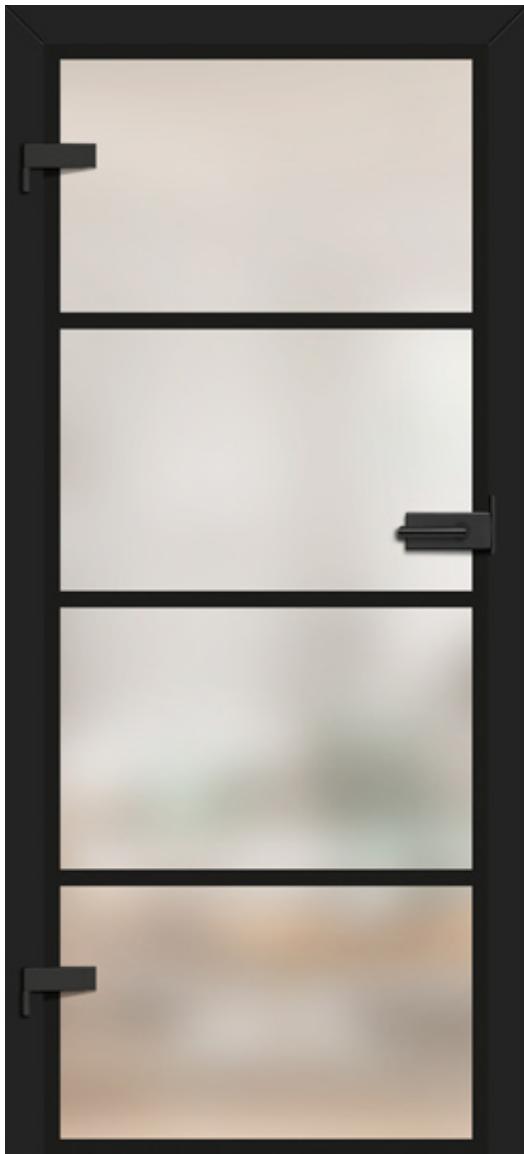

FORMES

- Design intéressant,.

COULEUR

- Une large gamme de couleurs de cadre de porte.

VITRAGE

- Feuilles collées trempées ou stratifiées de 8 mm d'épaisseur.

VENTILATION

- La possibilité de faire un trou de ventilation.

CADRES

- Vous pouvez choisir un cadre fixe, réglable avec une bande de 6 cm ou 8 cm.




SYSTÈMES DISPONIBLES

PORTE VITRÉE

- Design moderne
- 2 charnières pleines
- Poignées et charnières en acier inoxydable ou peintes en noir



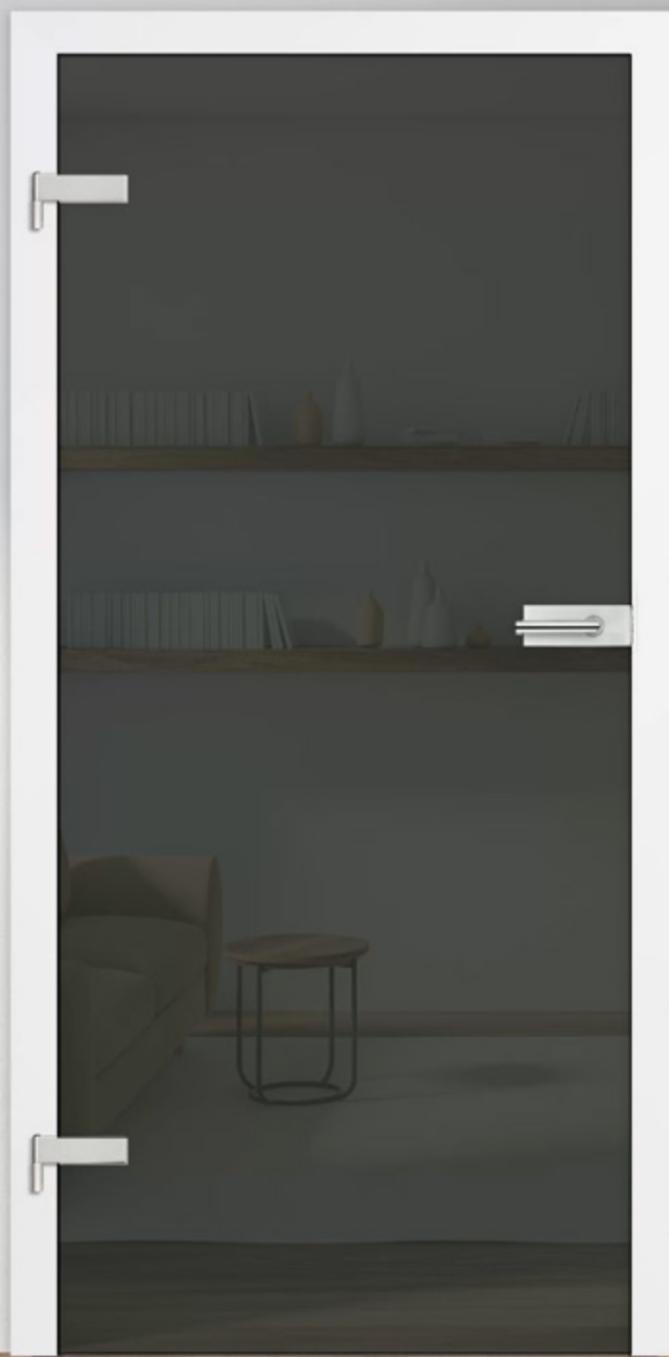

PORTE EN VERRE GRAF

VANTAUX EN VERRE POUR PORTES INTÉRIEURES



GRAF 1



GRAF 6



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 11



GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26



GRAF 27



GRAF 29



GRAF 30



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 34



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 37



GRAF 38



GRAF 39



GRAF 41

PORTES EN VERRE GRAF

VANTAUX EN VERRE POUR PORTES INTÉRIEURES



GRAF 42



GRAF 43



GRAF 53



GRAF 54



GRAF 59



GRAF 60



GRAF 61



GRAF 62




GRAF 63



GRAF 64



GRAF 8
DECORMAT

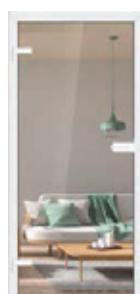

GRAF 9
TRANSPARENT



GRAF 11
DECORMAT GRAPHITE



GRAF 65 VSG/
ESG NOIR OPAQUE



GRAF 67
GRAPHITE FUME



GRAF 68
RELIEF



GRAF 69
POINT



GRAF 66 VSG
LAITEUX

PORTE EN VERRE GRAF



LARGEURS DE VANTAUx DISPONIBLES

60 70 80 90,100 (OPTION PAYANTE)

QUINCAILLERIE METAL-BUD

Metal-Bud

Formes disponibles: **ovale** ou **rectangulaire**



2A OVALE



3A OVALE



1A OVALE



4AZ OVALE EXTÉRIEUR
4AW OVALE INTÉRIEUR



CHARNIÈRE OVALE



2B RECTANGLE



3B RECTANGLE



1B RECTANGLE



4BZ RECTANGLE EXTÉRIEUR
4BW RECTANGLE INTÉRIEUR



CHARNIÈRE RECTANGULAIRE



2B RECTANGLE



3B RECTANGLE



1B RECTANGLE



4BZ RECTANGLE EXTÉRIEUR
4BW RECTANGLE INTÉRIEUR



CHARNIÈRE RECTANGULAIRE

²⁾ Dans le cas du verre VSG/ESG, deux vitres collées sont visibles depuis le chant.



PORTE VITRÉE

HERSE SET 32dB/39dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

PORTES D'ENTRÉE AVEC SERRURES ANTI-EFFRACTION OU SERRURE MULTIPONT



HERSE SET LUX 104, avec panneaux en placage NOYER GREKO, poignée ESSEN

SOLUTIONS **DISPONIBLES**

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ



la serrure
anti-effraction
supérieure



la serrure
anti-effraction
inférieure



gâche principale
réglable dans le
dormant



3 paires de
charnières
à 2 tiges Ø16
réglables en 3d



3 pênes anti-
dégondage



seuil en bois dur
(vernissé incolore)



poignée essen



judas de porte



joint de bas de
porte avec réglage
de pression



gâche principale
réglable dans le
dormant



Standard




- VANTAIL HERSE SET 32 dB, ép. 46 mm renforcé par un profilé en C en acier
- VANTAIL HERSE SET AKUSTIC 39 dB ép. 46 mm, renforcé par un profilé en C et une tôle d'acier
- VANTAIL HERSE SET EKO 30 dB, ép. 46 mm renforcé par un profilé en C en acier

LARGEURS DE VANTAIL DISPONIBLES

80 90E 100



COUPE TRANSVERSALE DU VANTAIL
DE PORTE HERSE 32 dB

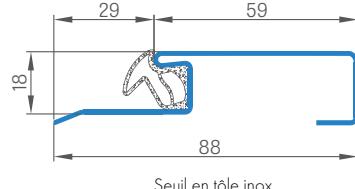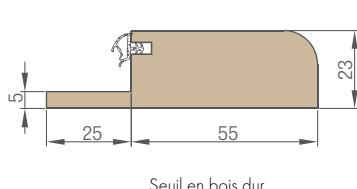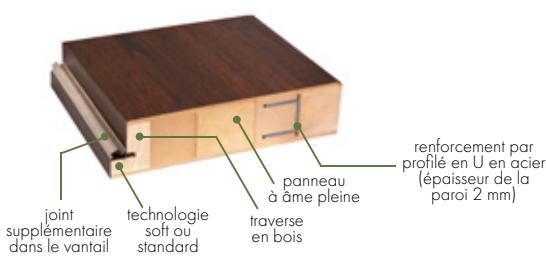

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les portes HERSE SET, en tant que portes d'entrée intérieures, ont été conçues pour être utilisées dans les bâtiments d'utilité publique et dans les immeubles de résidence.
- Le vantail HERSE SET est monté avec dormant fixe et réglable, combiné avec chaque seuil disponible, il présente l'indice d'affaiblissement acoustique $Rw = 30$ dB ou moyennant un supplément de prix $Rw = 32$ dB et $RW = 39$ dB

STRUCTURE

- Cadre en bois pour $Rw = 32$ dB et $Rw = 39$ dB ou MDF pour $Rw = 30$ dB recouvert de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage spécial à âme pleine.
- Renforcé par un profilé en c en acier solide $Rw = 30$ dB et $Rw = 32$ dB et en plus par une plaque en acier pour $Rw = 39$ dB.
- Épaisseur du vantail 46mm.
- Joint d'étanchéité supplémentaire dans le vantail uniquement pour $Rw = 32$ dB et $Rw = 39$ dB.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement de la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Inserts (marqueterie) en couleur: acier brossé, noir, or brossé, d'une largeur de 8 mm à fleur de la surface du vantail, sur les deux faces du vantail.
- Chant STANDARD avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUREL TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal).
- Possibilité de commander uniquement la serrure inférieure.

QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges 16 réglables en 3D (2D avec dormant en acier).
- Deux la serrures à pênes anti-effraction classées 2 à cylindre breveté (le prix comprend une la serrure inférieure en option).
- Trois pênes anti-dégondage côté charnières.
- Possibilité d'utiliser un ferme-porte à bras articulé.
- Entraxe de la serrure inférieure 72mm.
- Disponible en option, moyennant un supplément de prix, une la serrure à pênes multipoint à deux cylindres.

DORMANT À PAUMELLES VISIBLES FIXE ET RÉGLABLE

- Possibilité de montage de la gâche électrique uniquement pour la serrure inférieure – dans ce cas-là, le montage de la serrure supérieure dans le vantail n'est pas possible.
- Gâche principale réglable dans le dormant.
- Dormant fixe en bois pour $Rw = 32$ dB et $Rw = 39$ dB ou avec MDF pour $Rw = 30$ dB.



HERSE SET, coloris CHÊNE NATUREL PREMIUM, poignée ESSEN noir


GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Judas de porte argenté ou judas de porte noir

Seuil en bois dur (vernissé incolore) avec joint d'une largeur de 5,5 mm ou seuil en acier inoxydable avec joint.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Renforcement pour ferme-porte.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir;

Produit conforme à la norme CZ.

PANNEAU LUX.

Chants vantaux noirs.

Vantail ou kit «100».

Cylindre 30/45 argent ou noir.

Cylindre avec bouton 30G/45 ou 30/45G argent ou noir.

Cylindre 30/45 et cylindre avec bouton 30G/45 ou 30/45G pour le système à clé unique argent ou noir.

Poignée ESSEN (nickel satiné, patine, noir).

Plaque supérieure ESSEN (nickel satiné, patine, noir).

Avec un supplément de prix HERSE SET AKUSTIC 39 dB

Serrure à pêne multipoints (boulon) avec deux la serrures.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un le revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

³⁾ Disponible uniquement en version STANDARD.




DORMANT FIXE ET RÉGLABLE

HERSE SET, HERSE MAX SET

Schéma du dormant

HERSE SET

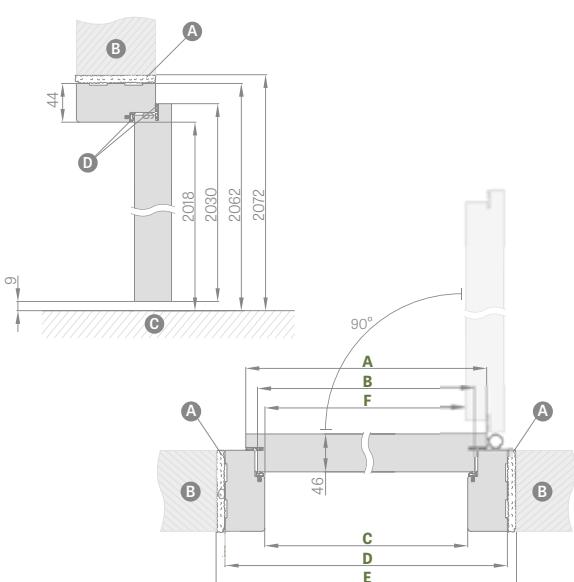


Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	764	852	872	756
„80“	844	817	804	892	912	796
„90E“9	48	921	908	9961	016	900
„100“	1044	1017	1004	1092	112	996


"90E" - largeur d'ouvrage

Plage de réglage du dormant réglable


chambranle 6/8 cm

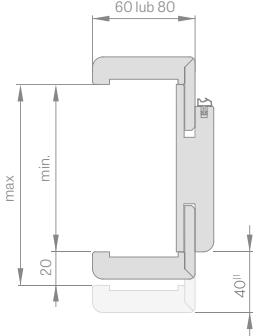


Seuil en bois réglable

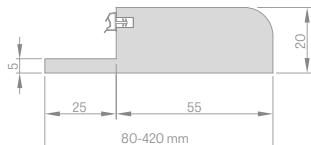


Cornière 6 cm et 8 cm

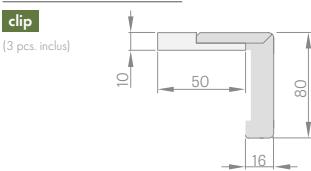


Dormant fixe



Chambranle



Quart-de-rond

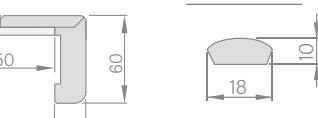

- Les dormants recouverts de CPL 0,2 sont également utilisés dans l'assemblage des vantaux recouverts de CPL 0,7.
 - La jonction à 90 degrés du dormant réglable ne peut se faire que dans un dormant avec un chambranle de 8 cm. Supplément de prix pour une jonction à 90 degrés.
 - Gâche électrique.
 - Renforcement pour ferme-porte pour dormant réglable.

- Cornière avec trois clips (une cornière avec clips permet d'augmenter la plage de réglage de 20 mm).
 - Chambranle et QUART-DE-ROND.
 - La norme tchèque.

¹⁾ 40 mm pour la gamme 280-320 mm

Plagede réglage
min.-max. (mm)

80-100	1 élément
100-120	
120-140	
140-160	
160-180	
180-200	
200-220	
220-240	
240-260	
260-280	
280-320	
320-340	2 éléments
340-360	
360-380	
380-400	
400-420	3 éléments




CYLINDRES



COMMENT CHOISIR SON CYLINDRE?

Ci-dessous l'exemple comment calculer la taille du cylindre de la serrure pour les portes planes et les portes menuisées 40 mm) avec une rosace d'une épaisseur G=7 mm
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

CYLINDRE		Insérer Z GAŁKA	
taille	taille	taille	taille
avec les paumelles visibles réversible 26/36	- argent - noir	herse set 30/45G	- argent - noir
avec les paumelles invisibles 30/30	- argent - noir	herse set 30G/45	- argent - noir
Herse set 30/45	- argent - noir		

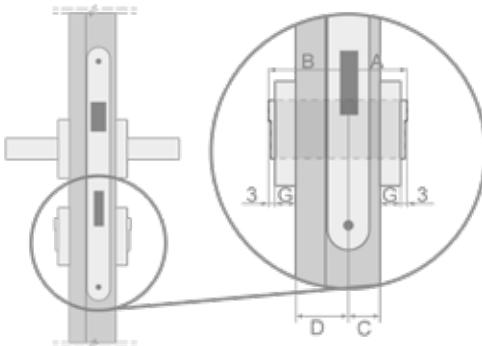

Cylindres dans le système à clé unique 30/45 + 30G/45 portes ouvrant vers l'extérieur – argent, noir


Cylindres dans le système à clé unique 30/45 + 30/45G portes ouvrant vers l'intérieur – argent, noir

Type de porte	Épaisseur du vantail	Proportion d'emplacement de la serrure dans la porte (C/D)	Taille du cylindre recommandée (A/B)*
plane, menuisée (avec les paumelles visibles)	40 mm	15/25	26/36
plane, menuisée (avec les paumelles invisibles)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45


INFORMATIONS TECHNIQUES

SENS D'OUVERTURE DES PORTES

PORTE SIMPLE VANTAIL GAUCHE

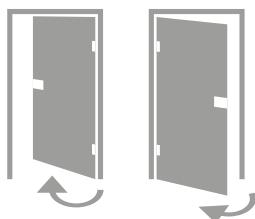

PORTE SIMPLE VANTAIL DROIT



PORTES AVEC PAUMELLES VISIBLES, AVEC PAUMELLES INVISIBLES, RÉVERSIBLES


SENS D'OUVERTURE



AVEC PAUMELLES INVISIBLES




AVEC PAUMELLES VISIBLES



RÉVERSIBLE

PORTE DOUBLE

VANTAIL PASSIF




VANTAIL ACTIF






JONCTION DU DORMANT



COMMENT CALCULER LE PRIX D'UNE PORTE?

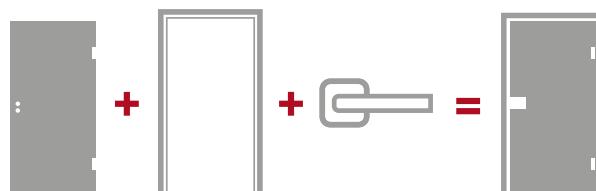

SOLUTIONS DISPONIBLES



TYPES DE FINITION DE LA SURFACE DES PORTES

GREKO

Le placage Greko est également un film pré-imprégné, à savoir imprimé et ensuite protégé au moyen d'un vernis aux caractéristiques souhaitées. L'utilisation des couches de finition avec des additifs assure une bonne résistance de la surface et l'élasticité du produit. La teneur en silicium dans le vernis confère au film une résistance accrue à l'eau.

Le placage Greko est fabriqué sur la base d'un apprêt japonais de haute densité non résiné. En conséquence, le film est écologique, il ne présente aucun risque tant pour la santé des personnes que pour l'environnement pendant sa production et son utilisation ainsi que pendant son élimination. Il ne contient pas de formaldéhyde ni d'autres substances nocives.

Le film Greko se distingue parmi les autres films par ses motifs uniques. Il garantit une haute qualité de la surface avec l'effet du bois naturel (en 3D). Les coloris assurent une parfaite imitation du bois naturel.

PREMIUM

Le placage Premium à base de polypropylène (PP) se distingue non seulement par son bel aspect, mais il est aussi très résistant aux rayures et à l'abrasion. Il confère un aspect élégant et unique aux vantaux de portes, tout en offrant une parfaite imitation du bois naturel.

Le placage Premium se distingue non seulement par son aspect mais aussi par son côté pratique, car il est inflammable ainsi que très résistant aux rayures et à l'abrasion. Grâce à toutes ces propriétés, les produits de la gamme PREMIUM garantissent une utilisation fiable et de longue durée même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS

CHANT STANDARD



La surface plane est recouverte du placage CPL ST de 0,15 mm d'épaisseur, CPL 0,2, CPL 0,7 du placage à base de polypropylène PREMIUM ou placage GREKO. Le vantail réalisé selon la technologie STANDARD présente des arêtes vives sur lesquels le panneau supérieur se relie avec le placage de chant, comme illustré sur le schéma. Dans les stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7, il s'agit d'un placage de PVC très résistant, appelé ABS. De plus, la méthode d'assemblage du placage est identique pour les vantaux sans feuillure pour les systèmes coulissants et les vantaux avec les paumelles invisibles.

1) Applicable uniquement au modèle BALDUR 1 avec le placage BLANC ST CPL et panneau à âme pleine

ST CPL, CPL 0,2 I CPL 0,7

Le placage CPL ST se compose d'une couche décorative imprégnée de résines et d'une couche inférieure qui apporte de la flexibilité. Grâce au procédé de plastification, la couche superficielle (résine) devient plus dure et de conséquence plus résistante aux rayures et à l'abrasion. Ce placage se caractérise par une haute résistance aux chocs, à l'abrasion, aux rayures, aux températures élevées et aux rayons UV.

L'utilisation de ce type de matériau permet d'utiliser les portes dans les locaux « à risque » [exposés à des températures plus élevées, à l'humidité ou à une exploitation supérieure à la moyenne]. L'épaisseur du stratifié est d'environ : ST CPL – 0,15 mm, CPL 0,2 – 0,2 mm et CPL 0,7 – 0,7 mm. En raison de sa dureté exceptionnelle, le stratifié CPL 0,7 n'est appliqué que sur la surface du vantail. Les vantaux recouverts de stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7 ont un chant appelé ABS réalisé en PVC très résistant. Le placage ST CPL en coloris blanc, gris clair, cappuccino et noir a été amélioré par le revêtement AntiFinger qui réduit la saleté et les empreintes de doigts.

LAQUAGE UV

La surface de la porte dans la couleur BLANC TITANE UV est couverte plusieurs fois d'un vernis moderne durci aux rayons UV.

Les surfaces planes sont d'abord protégées au moyen d'une membrane de base spéciale, puis recouvertes deux fois avec de la peinture de qualité mondiale et durcie aux rayons UV.


Pour des raisons technologiques, les surfaces fraîchées ne peuvent pas être protégées au moyen d'une membrane, donc elles sont peintes trois fois et durcies aux rayons UV.

La peinture automatique (sans intervention humaine) après le balayage permet d'obtenir une qualité de surface parfaite, tandis que le durcissement du vernis à l'aide de la méthode la plus moderne de durcissement par rayonnement ultraviolet (UV) assure une résistance mécanique très élevée.




DIMENSIONS DU VANTAIL DANS LA NORME PL

VANTAIL MENUISÉ STILE

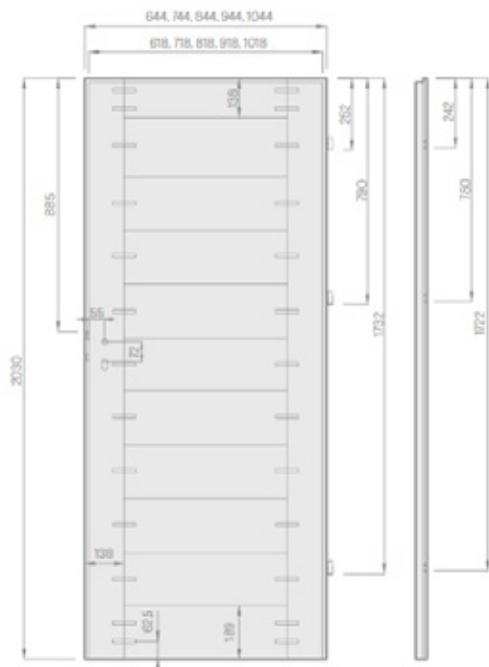

vantail avec les paumelles visibles


VANTAIL PLAN

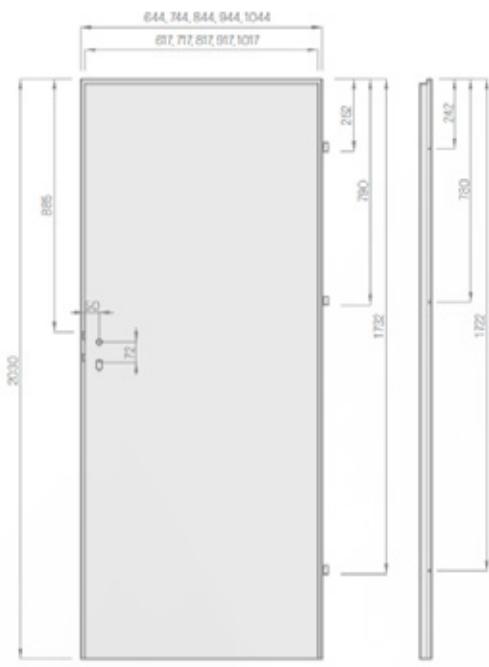

vantail avec les paumelles visibles


DIMENSIONS DU VANTAIL DANS LA NORME CZ

VANTAIL MENUISÉ STILE

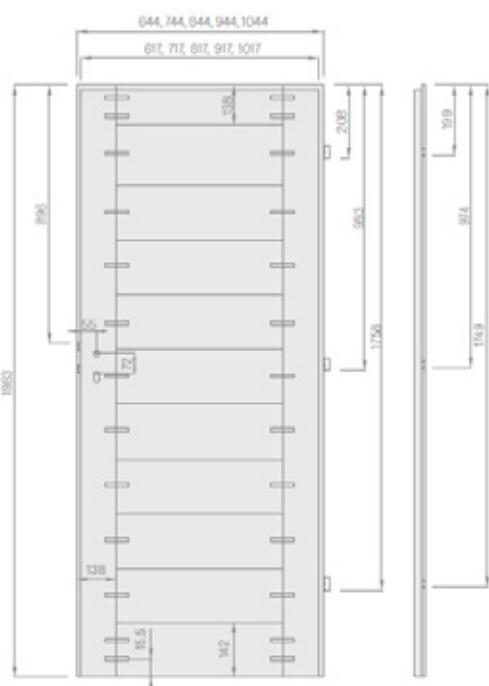

vantail avec les paumelles visibles

VANTAIL PLAN

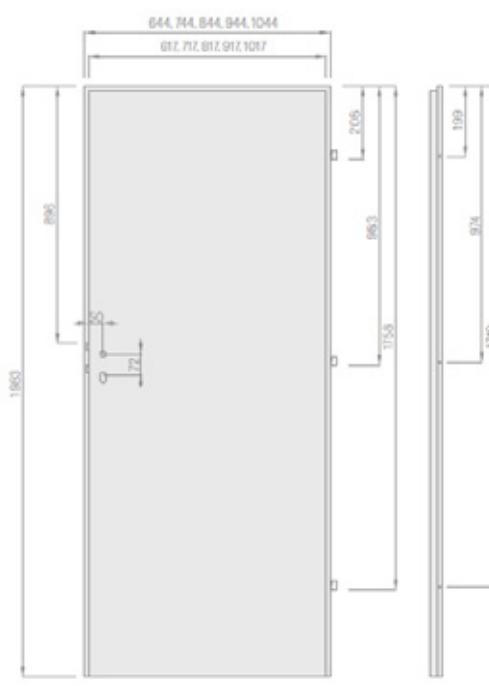

vantail avec les paumelles visibles



A Cadres MDF;
B Traverses MDF;




Traverse stable de 35 mm ou 22 mm d'épaisseur




Panneaux vitrés esthétiques collés par assemblage



C vantail HERSE SET

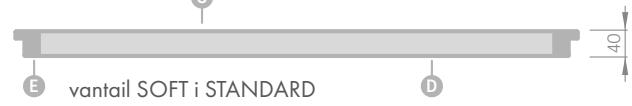

C vantail SOFT i STANDARD

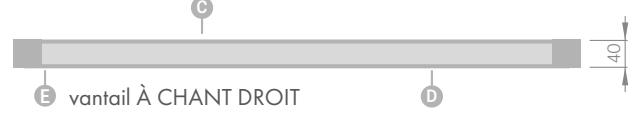

C vantail À CHANT DROIT

A panneau MDF; **B** joint d'étanchéité; **C** panneau HDF;
D remplissage; **E** cadres en mdf ou en bois en Herse SET et UNO PREMIUM



Cadre en MDF pour les placages GREKO, PREMIUM et CPL, également avec le revêtement AntiFinger




À âme alvéolaire




Panneau de remplissage à âme pleine

PANNEAU DE VERRE GRAF

DIMENSION NORME PL

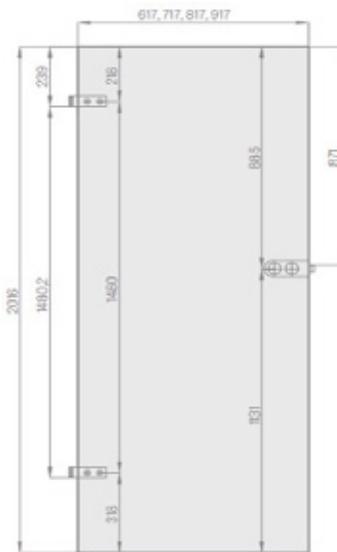


DIMENSION NORME CZ

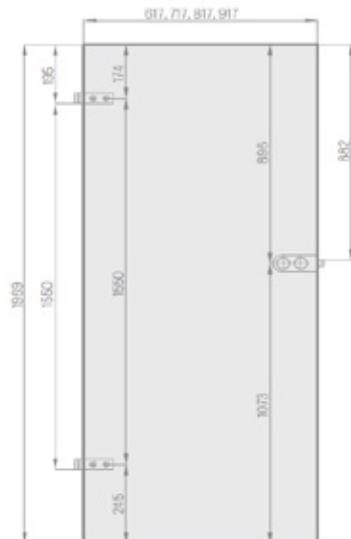


SERRURE À CONDAMNATION POUR SALLE DE BAIN SUR LA FACE

extérieure (Z)

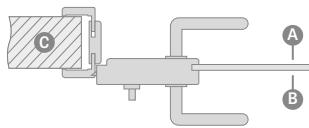

intérieure (W)

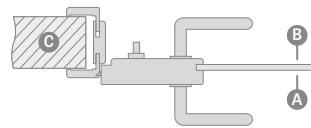

A Couloir **B** Bathroom **C** Mur

Serrure WC: lors de la commande de la serrure à condamnation, il faut choisir:

la serrure EXTÉRIEURE


– si le verrouillage est installé sur la face extérieure de la porte de la salle de bain (Z)

la serrure INTÉRIEURE

– si le verrouillage est installé sur la face intérieure de la porte de la salle de bain (W)

REMARQUE : les verrous de verrouillage ont une direction (droite gauche)

CACHE CHARNIÈRES MÉTALLIQUES

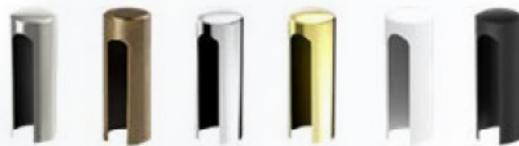

Nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc mat et noir mat.

pour Herse Ø16, longueur 47 mm, couleurs:

- nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir

pour les vantaux intérieurs Ø15, longueur 47 mm, couleurs:

- nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir

AÉRATION

Manchons en plastique imitation bois pour blocs-portes STILE, groupe de coloris GREKO, PREMIUM et CPL.



Grilles d'aération



VITRAGE

VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE




G face lisse

M face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

AÉRATION

Le détalonnage n'est pas disponible dans les vantaux sans feuillure des systèmes coulissants en applique et à galandage.

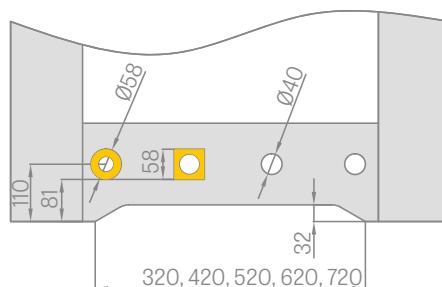


Manchons métalliques rectangulaires et ronds:




CIRCULATION D'AIR

Détalonnage de porte – les vantaux sont détalonnés en bas de 15 mm sur toute la largeur. La porte a un jeu entre le vantail et le sol d'environ 9 mm en standard, ce qui donne un jeu d'environ 24 mm total avec le détalonnage.

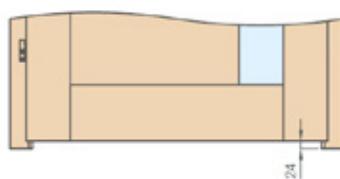


VITRAGE

VITRAGE «RECTO» EN STANDARD

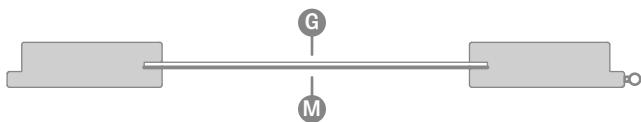

VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE

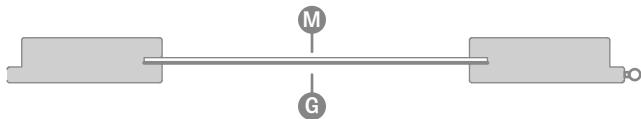

G face lisse

M face mate avec des éléments décoratifs
ou incolore avec des éléments décoratifs

ILLUSTRATION DE LA TRANSLUCIDITÉ DU VITRAGE



GRAF 1
verre trempé peint



GRAF 12
verre trempé peint



GRAF 8
decor mat



GRAF 9
transparent



GRAF 26
dark grey



GRAF 29
verre laminé



Verre trempe
decormat opalin



Verre trempe
transparent




VSG
noir



VSG
opalin

VERRE FEUILLETÉ VSG 221, 331, 441 OPALIN ET NOIR

POUR BLOCS-PORTES STILE ET PORTES PLANES

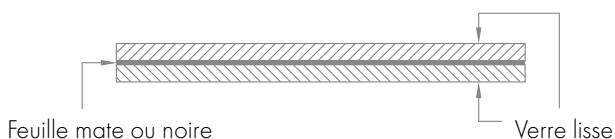

GÂCHE ÉLECTRIQUE

Disponible pour le dormant fixe et réglable des vantaux avec les paumelles visibles et invisibles mais non disponibles pour les dormants avec panneaux en verre GRAF et pour les portes à deux vantaux.

Types de gâches électriques disponibles:

- de base 12V
- de base 24V
- avec interrupteur 12 V
- avec interrupteur 24 V
- réversible 12 V
- réversible 24 V

GÂCHE ÉLECTRIQUE SIMPLE

Elle reste tout le temps fermée, elle s'ouvre après la mise sous tension.

GÂCHE ÉLECTRIQUE AVEC INTERRUPTEUR

Elle fonctionne comme une gâche simple, sauf qu'elle peut être désactivée en déplaçant le cliquet.

GÂCHE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE

Elle est ouverte après la mise sous tension et fermée après la mise hors tension.

QUINCAILLERIE AVEC PAUMELLES INVISIBLES ET RÉVERSIBLES

CHARNIÈRE CACHÉE



GÂCHE DE LA SERRURE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE



CHARNIÈRE CACHÉE NOIRE



GÂCHE DE LA SERRURE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE NOIRE



CHARNIÈRE MAGNÉTIQUE



VANTAIL AFFLEURANT LA SURFACE DU DORMANT




CHARNIÈRE MAGNÉTIQUE NOIRE




QUINCAILLERIE

Serrures à pêne

SERRURE À CLÉ



SERRURE WC



SERRURE À CYLINDRE



SERRURE À ENCASTRER ¹⁾



ENTRAXES DES SERRURES

1. Dans les vantaux à les paumelles visibles, l'entraxe de la serrure bec de cane pour clé, WC et cylindre est de 72 mm.
2. Dans les vantaux à les paumelles invisibles et réversibles. L'entraxe de la serrure magnétique respectivement:


- clé et WC entraxe 90 mm
- cylindre.: entraxe 85 mm

Dans les la serrures WC, le trou pour le verrouillage est un carré avec un côté:

- Norme PL: 4 mm
- Norme CZ: 6 mm

¹⁾ Serrure à clé utilisée sans effectuer des trous dans le vantail.


FIXATION DU DORMANT PAR CHEVILLES AUX VANTAUXT AVEC PAUMELLES INVISIBLES

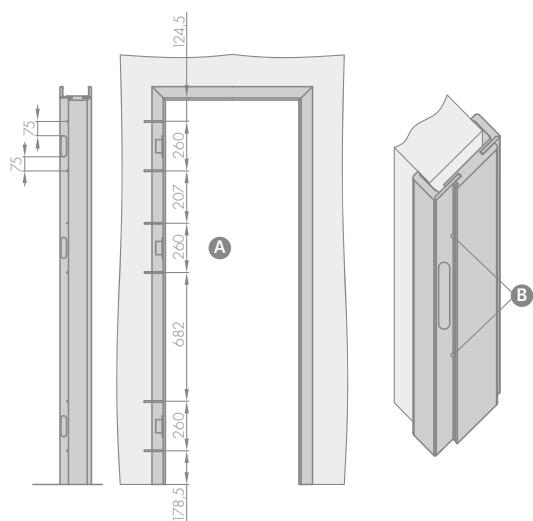

A Faites des trous pour les vis métalliques d'une longueur minimale de 80 mm x 6mm.

B Pour l'installation du dormant, en plus de la mousse de montage du côté des charnières, il faut utiliser des ancre de montage. Faites des trous pour les vis au-dessous du joint de manière à ce que l'insertion du joint les masque.

CORNICHES ET DE PILASTRES

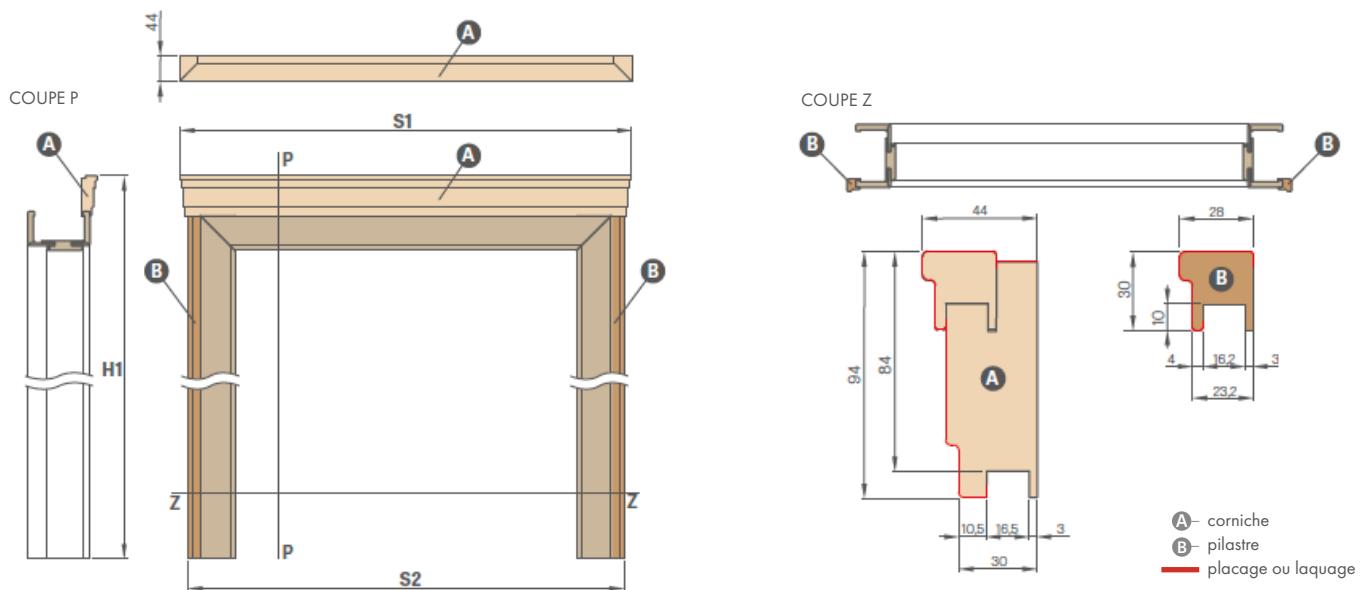

largeur de la porte	Dormant réglable à recouvrement (type tunnel)		Dormant réglable sans recouvrement (type tunnel)		Dormant réglable réversible	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
60	838 ²⁾ / 878 ³⁾	788 ²⁾ / 828 ³⁾	863 ²⁾ / 903 ³⁾	813 ²⁾ / 853 ³⁾	883 ⁴⁾ / 926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ / 876 ⁵⁾
70	938 ²⁾ / 978 ³⁾	888 ²⁾ / 928 ³⁾	963 ²⁾ / 1003 ³⁾	913 ²⁾ / 953 ³⁾	983 ⁴⁾ / 1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ / 976 ⁵⁾
80N	-	-	1039 ²⁾ / 1079 ³⁾	989 ²⁾ / 1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ / 1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ / 1050 ⁵⁾
80	1038 ²⁾ / 1078 ³⁾	988 ²⁾ / 1028 ³⁾	1063 ²⁾ / 1103 ³⁾	1013 ²⁾ / 1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ / 1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ / 1076 ⁵⁾
90	1138 ²⁾ / 1178 ³⁾	1088 ²⁾ / 1128 ³⁾	1163 ²⁾ / 1203 ³⁾	1113 ²⁾ / 1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ / 1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ / 1176 ⁵⁾
100	1238 ²⁾ / 1278 ³⁾	1188 ²⁾ / 1228 ³⁾	1263 ²⁾ / 1303 ³⁾	1213 ²⁾ / 1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ / 1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ / 1276 ⁵⁾
110	1338 ²⁾ / 1378 ³⁾	1288 ²⁾ / 1328 ³⁾	1363 ²⁾ / 1403 ³⁾	1313 ²⁾ / 1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ / 1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ / 1376 ⁵⁾

	H1					
	Dormant réglable à recouvrement (type tunnel)		Dormant réglable sans recouvrement (type tunnel)		Dormant réglable réversible	
	Cornière avec un ébranlement de 6 cm	Cornière avec un ébranlement de 8 cm	Cornière avec un ébranlement de 6 cm	Cornière avec un ébranlement de 8 cm	Cornière avec un ébranlement de 6 cm	Cornière avec un ébranlement de 8 cm
Norme PL	2174	2194	2187	2207	2207	2229
Norme PL 2112	2256	2276	2269	2289	-	-

²⁾ Cornière avec un ébranlement de 6 cm.

³⁾ Cornière avec un ébranlement de 8 cm.

⁴⁾ Ébranlement inversé.

⁵⁾ Cornière réglable RW.

ATTENTION : Le choix d'un ensemble (corniche + pilastres) pour un dormant réglable à recouvrement, sans recouvrement ou réversible entraîne une réduction de la plage de réglage du cadre de 3 mm (en cas d'application unilatérale) ou de 6 mm (en cas d'application bilatérale).

Exemple : pour un mur d'une épaisseur de 140 mm, avec un ensemble unilatéral, il faut considérer l'épaisseur de 143 mm, et avec un ensemble bilatéral, 146 mm. Ensuite, sélectionnez la plage de recouvrement correspondante dans le tableau pour le dormant réglable à recouvrement, sans recouvrement ou réversible.



SYSTÈMES COULISSANTS

EN APPLIQUE

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE

SIMPLE SP1Nz (avec crochet)



SIMPLE SP1Nz (sans crochet)



DOUBLE SP2N



Le prix inclu: un rail en aluminium, un cache-rail et une butée d'arrêt dans la même couleur que le vantail d'une longueur de:

- 210 cm pour le vantail «100»
- 200 cm pour le vantail «90»
- 180 cm pour le vantail «80»
- 150 cm pour le vantail «70», «60»

Configurations disponibles des systèmes coulissants en applique:

- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt avec joint (uniquement pour les modèles SP1Nz et SP1Nb)
- Un rail, un cache-rail et dormant en tunnel (uniquement pour le modèle SP2N)
- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt + dormant en tunnel (uniquement pour les modèles SP1Nz et SP1Nb)
- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt avec joint + dormant en tunnel (uniquement pour les modèles SP1Nz et SP1Nb)

SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent.

La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix.



Il n'est pas possible de réaliser une découpe du vantail sans feuillure dans le système coulissant en applique.
Le cache-rail n'est ni recouvert de placage ni laqué de l'intérieur.

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Dormant réglable en tunnel - inclus dans le prix du dormant réglable
- Serrure à crochet avec quincaillerie - option disponible uniquement pour le système simple
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde - couleurs: chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, mat noir; un kit des poignées est composé de deux pièces
- Synchronisation - L'ouverture ou la fermeture simultanée de deux vantaux se fait au moyen d'un seul vantail, uniquement pour SP2N
- Ralentisseur - Le ralentissement automatique du vantail dans la phase finale de la fermeture uniquement pour SP1Nz et SP1Nb
- Norme 2112

POIGNÉES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES¹⁾

Chromé brillant, chromé brossé, laiton brillant, noir mat




¹⁾ Sur le modèle BALDUR 8, la poignée ovale et carrée sont recouvertes du fraisage



SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

AVEC HABILLAGE DU DORMANT

SP1NZ OU SP1NB (GAUCHE VERSION RECTO)

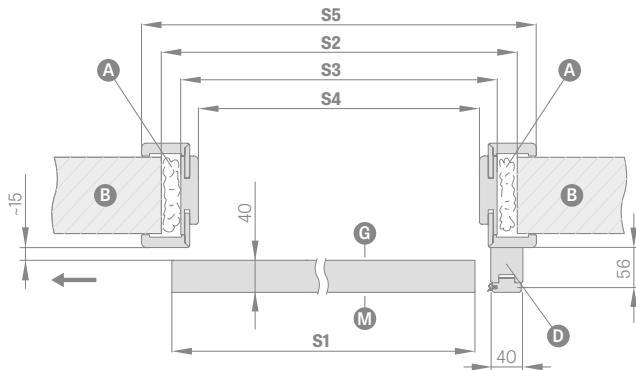

SP2N (VERSION RECTO)

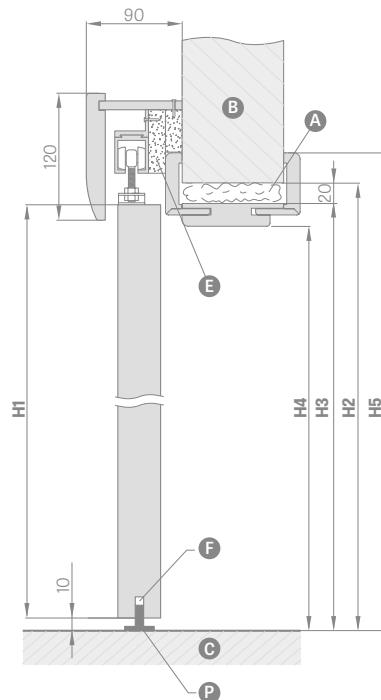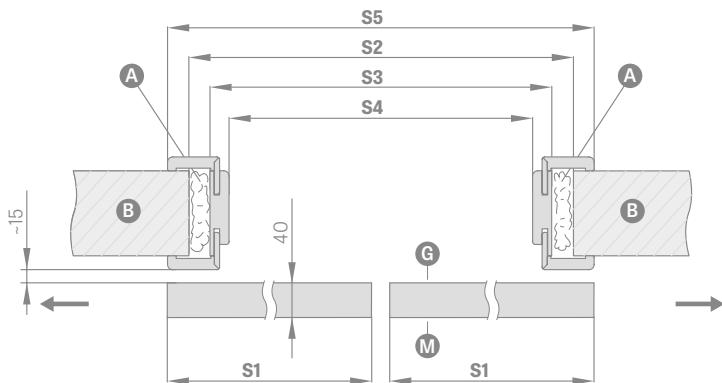

A - mousse

B - mur

C - plancher

D - poutre butoir

E - bandes d'espacement

F - fraisage pour le rail de guidage

G - côté lisse du verre

P - rail de guidage au sol



		SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE AVEC HABILLAGE DU DORMANT									
		Porte un vantail					Porte deux vantaux				
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«60»x2	«70»x2	«80»x2	«90»x2	«100»x2
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Largeur hors tout du dormant	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Largeur nue du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/néant
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112) ¹⁾									
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2060 (2142) ¹⁾									
H3	Haute extérieure du dormant	2040 (2122) ¹⁾									
H4	Hauteur nue du dormant	2018 (2100) ¹⁾									
H5	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2089/2109 (2171/2191) ¹⁾									2089/néant (2171/2191) ¹⁾

¹⁾ Norme PL2112


SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

SANS HABILLAGE DU DORMANT

SP1NZ OU SP1NB (GAUCHE VERSION VERSO)

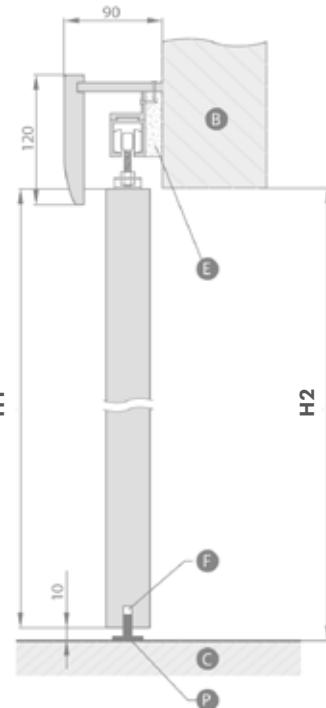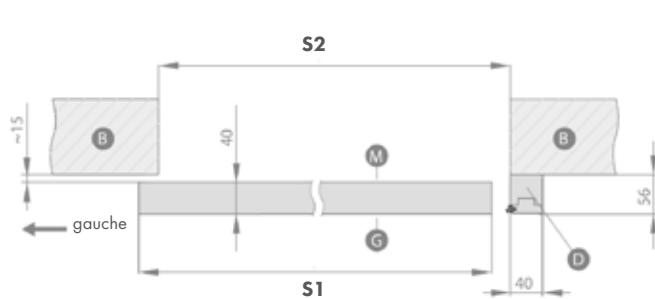

SP2N (VERSION VERSO)

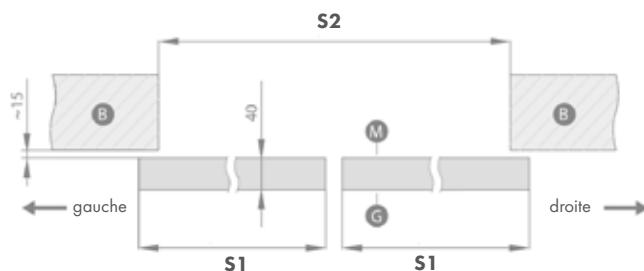

B- mur
C- plancher
D- poutre butoir

E- bandes d'espacement
F- fraîsage pour le rail de guidage
G- côté lisse du verre
H- rail de guidage au sol
M- face mate du verre

		Système coulissant en applique sans habillage du dormant									
		Porte un vantail					Porte deux vantaux				
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«60»x2	«70»x2	«80»x2	«90»x2	«100»x2
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾

¹⁾ Norme PL2112

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE LOFT STANDARD

LE SYSTÈME COULISSANT SIMPLE

LOFT STANDARD

Est disponible avec tous les vantaux du système coulissant en applique standard SP1N.

LE SYSTÈME COULISSANT DOUBLE

LOFT STANDARD

Se compose de deux systèmes simples et d'un élément de jonction pour les rails. Le système double LOFT STANDARD est calculé comme 2 x système simple + 1 élément




Trois supports pour le vantail au choix: INDUSTRIEL, RETRO.



Vantail BALDUR 7, coloris BLANC TITANE UV, poignée noire rectangulaire, supports du vantail INDUSTRIAL

SYSTÈME COULISSANT LOFT STANDARD (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde ³⁾
- Ferme-porte sur un côté
- Couplage des rails (permet d'utiliser le système LOFT dans un système à deux vantaux)

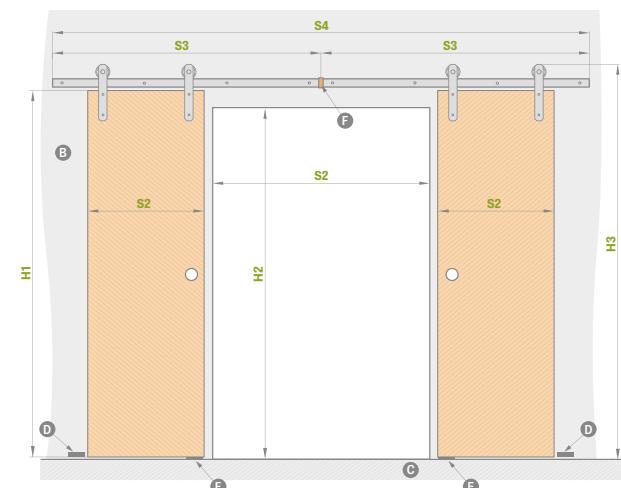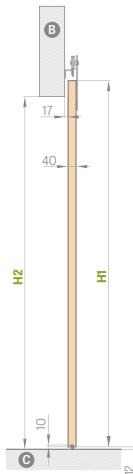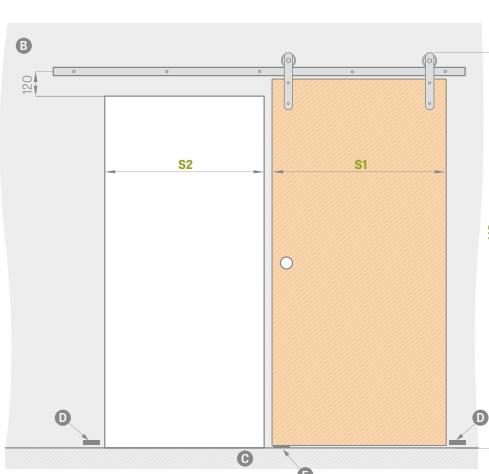

	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur ¹⁾	574	674	774	874	974
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Hauteur totale du système	2170	2170	2170	2170	2170

	«120»	«140»	«160»	«180»	«200»	
S1	Largeur du vantail	2x644	2x744	2x844	2x944	2x1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur ¹⁾	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Largeur du guide	1500	1500	2000	2000	2200
S4	Largeur totale du guide ²⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Hauteur totale du système	2170	2170	2170	2170	2170

GUIDE POUR LE SYSTÈME SIMPLE D'UNE LONGUEUR DE:

- 200 cm pour les vantaux «60» «70» «80»
- 250 cm pour le vantail «90» «100»

¹⁾ Le vantail en position fermée se chevauche de 35 mm de chaque côté.

²⁾ Le guide pour le système à deux vantaux se compose de deux guides reliés par un connecteur.

³⁾ Sur le modèle BALDUR 8, la poignée ovale et carrée recouvre le fraisage.

- B**— mur
C— plancher
D— butoir monté au mur

- E**— guide
F— connecteur de guides²⁾

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE LOFT

Le système coulissant en applique de type LOFT est disponible en noir, le jeu comprend un vantail plein de type LOFT. En standard, le vantail LOFT est disponible avec le panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine. Le vantail est sans feuillure. Le système est conçu pour une baie finie, la pose en tunnel n'est pas disponible.

Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant LOFT + vantail LOFT + poignée + ferme-porte sur un ou deux côtés. Le système double LOFT est calculé comme $2 \times$ système simple + 1 élément de liaison pour les rails. Deux supports pour le vantail au choix: INDUSTRIEL et RETRO

Deux supports pour le végétal au choix: INDUSTRIEL et RETRO.



Vantail LOFT, coloris CHÊNE ST CPL, poignée ronde, support pour le vantail RETRO

SYSTÈME COULISSANT **LOFT** (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde
 - Panneau de remplissage à âme pleine
 - Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); Finition: Noir mat
 - Ferme-porte sur un côté
 - Coupling des rails (permet d'utiliser le système loft dans un système à deux vantaux)
 - Chants vantaux noirs



SUPPORTS POUR LES VANTAUX



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux



Industrial




Retro



- 200 cm pour les vantaux «60» «70» «80»
 - 250 cm pour les vantaux «90» «100»

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture

2) Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les traces de doigts.

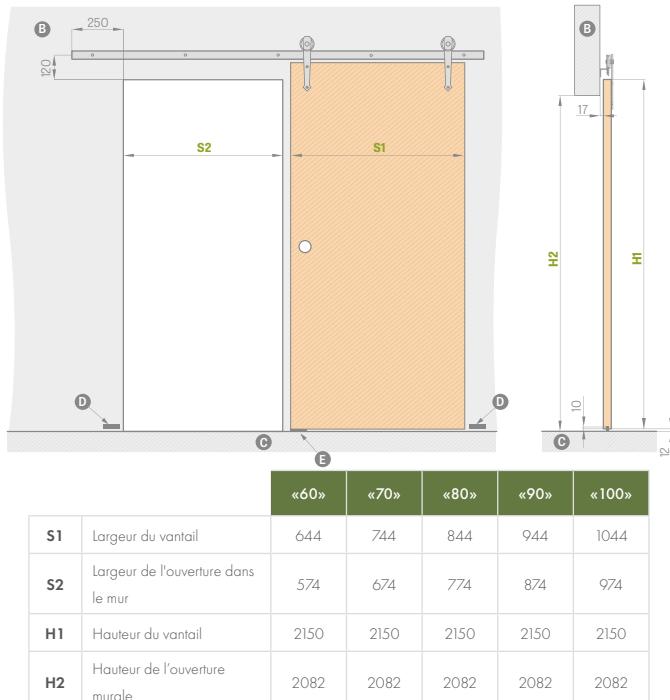

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES

RECANGULAIRES




SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE MAGIC

Le système coulissant en applique de type MAGIC est disponible uniquement avec un vantail plein de type MAGIC. En standard, le vantail MAGIC est disponible avec le panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

Le vantail est sans feuillure. Le système est conçu pour une baie finie, la pose en tunnel n'est pas disponible. Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant MAGIC + vantail MAGIC + poignée.


Le système n'est disponible que sous forme d'ensemble complet (système + vantail).

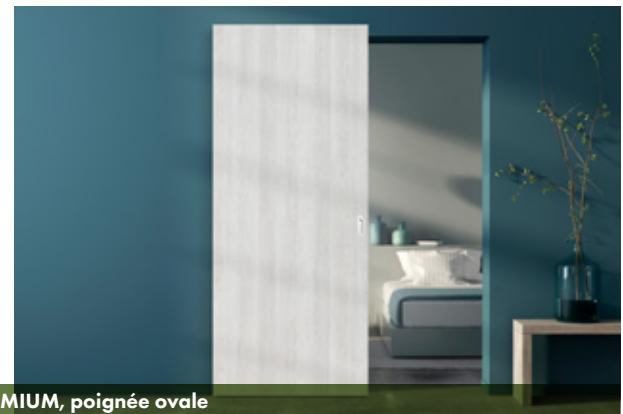

Vantail MAGIC, coloris CHÊNE PREMIUM, poignée ovale

SYSTÈME COULISSANT MAGIC (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde
- Panneau de remplissage à âme pleine
- Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs);
finition: chromée brillant, chromée brossé, noir mat
- Chants vantaux noirs

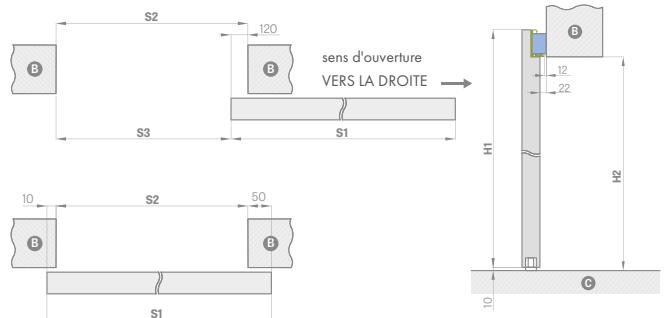

	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	584	684	784	884
S3	Światło przejścia	464	564	664	764
H1	Hauteur du vantail	2150	2150	2150	2150
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2100	2100	2100	2100

B – mur C – plancher

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat



Finition des chants vantaux noirs lisses




Finition des chants vantaux noirs transversaux

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

PORTE VITRÉE GRAF

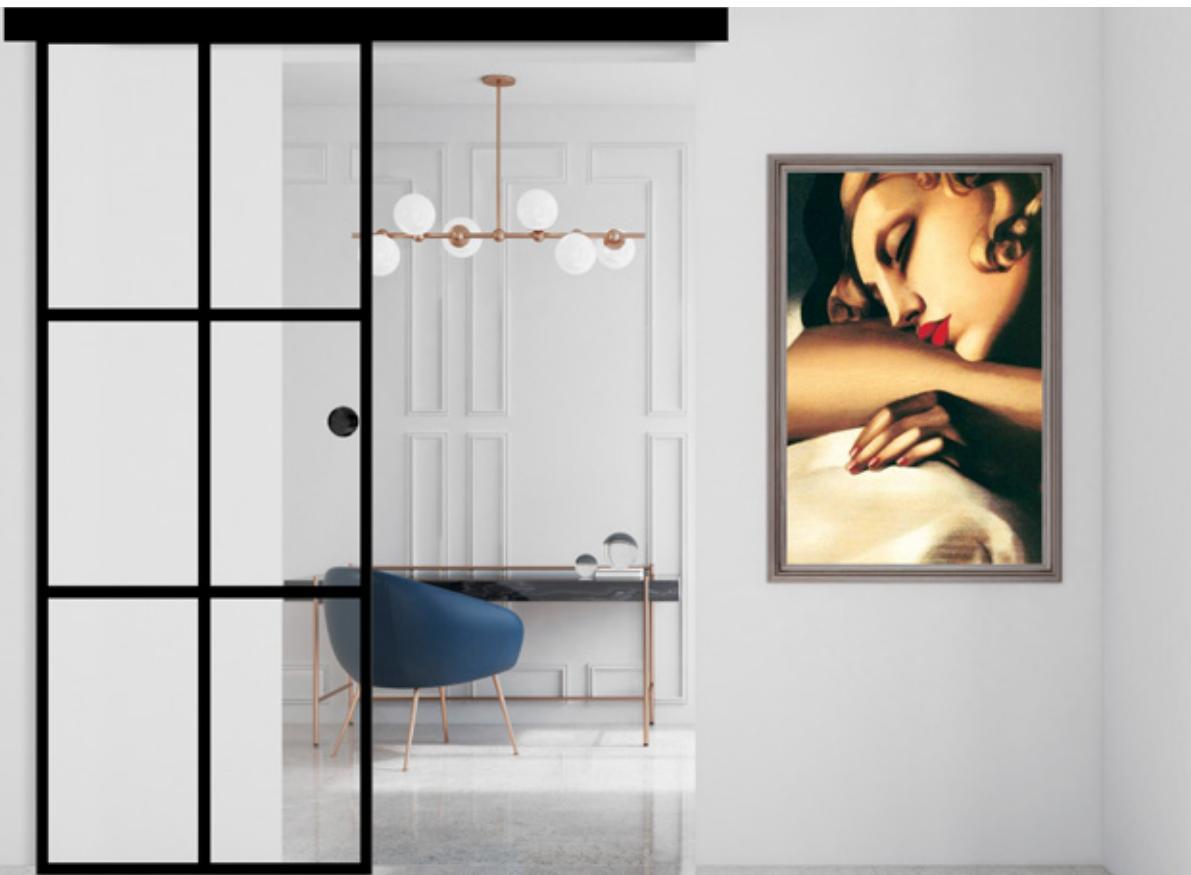

Système coulissant pour portes vitrées avec cache-rail en aluminium anodisé couleur argent ou revêtu par poudre en couleur noire mate. Ce système est complet et utilisé pour une baie finie, car la pose en tunnel n'est pas disponible. Tous les panneaux de verre GRAF, figurant aux pages 94-95.

Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant SYSTÈME GRAF + panneau de verre SYSTEM GRAF + poignée + fermeporte sur un côté.

1. **What is the primary purpose of the proposed legislation?**

Système coulissant en applique pour portes vitrées					
		«60»	«70»	«80»	«90»
S1	Largeur du vantail	662	762	862	962
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	602	702	802	902
S3	Longueur du guide	1500	1500	1800	2000
H1	Hauteur du vantail			2036	
H2	Hauteur de l'ouverture murale			max. 2020	
H3	Hauteur totale du système			2114	

B – mur
C – plancher

D – guide-rail

SYSTÈME COUILLANT POUR **PORTES VITRÉES**

- anode d'argent
 - noir mat

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Double poignée ronde en acier inoxydable
 - Double poignée ronde en aluminium anodisé couleur inox ou noir mat (le revêtement par poudre)
 - Double poignée ronde en acier inoxydable noir mat
 - Un supplément de prix pour le panneau en verre «90»
 - Ferme-porte

POIGNÉE


acier inoxydable, noir mat,
aluminium anodisé



diamètre extérieur 54 mm



diamètre extérieur 54 mm

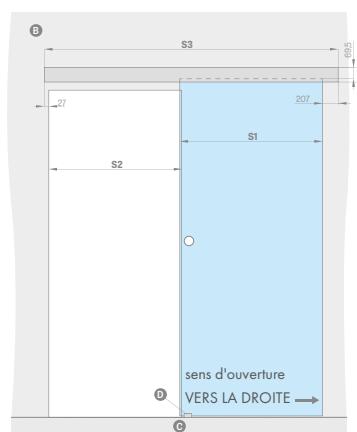



SYSTÈMES COULISSANTS

À GALANDAGE

PROPOSE DES SYSTÈMES COULISSANTS À GALANDAGE SUIVANTS

SP1C.100  Système coulissant simple à galandage, caisson 100 disponible uniquement pour les vantaux menuisés STILE, les vantaux laqués et pour le modèle ALTAMURA 1, UNO PREMIUM.

SP2C.100  Système coulissant double à galandage, caisson 100 disponible uniquement pour les vantaux menuisés STILE et pour le modèle ALTAMURA1, UNO PREMIUM et UNO LUX.

SP1C.125  Système coulissant simple à galandage, caisson 125.

SP1C.125  Système coulissant double à galandage, caisson 125.

ZN1  Habillage de la paroi de base complémentaire aux systèmes SP1C.100 ou SP1C.125.

ZN2  Habillage de la paroi de base complémentaire aux systèmes SP2C.100 ou SP2C.125.

Systèmes non disponibles dans les stratifiés CPL0.2 et CPL0.7

$$\text{PRIX DU SYSTÈME COULISSANT} = \text{PRIX DU VANTAIL} + \text{PRIX DU CAISSON ALUMINIUM} + \text{PRIX DE L' OSSATURE TUNNEL DE BASE} + \text{EN OPTION PRIX DE L'HABILLAGE ZN1 OU ZN2}$$

Le système coulissant à galandage simple/ double est composé des éléments suivants:

- Caisson aluminium [LEON] SP1.
- Caisson aluminium [LEON] SP2.
- Vantail avec les paumelles sans feuillure / deux vantaux sans feuillure – prix du vantail standard / prix de deux vantaux.
- Habillage de base en tunnel (voir le tableau ci-dessus).
- Habillage en tunnel ZN1 ou ZN2 – voir le tableau à la page suivante.

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Jonction à 90 degrés.
- Serrure à crochet avec quincaillerie disponible uniquement pour : SP1C.100, SP1C.125.
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde dans les couleurs: chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat. disponible pour SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 Un kit de poignées comprend deux pièces.
- Poignée cuve dans les couleurs: chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat
- Synchronisation L'ouverture ou la fermeture simultanée de deux vantaux se fait au moyen d'un seul vantail disponible uniquement pour: SP2C.100, SP2C.125
- Ralentisseur: ralentissement automatique du vantail dans la phase finale de la fermeture; disponible uniquement pour SP1C.100, SP1C.125
- Norme 2112

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat



SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant,
chromée brossé,
laiton brillant,
noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent. La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix

Plage de réglage de
l'habillage de base -
min - max (mm)


0-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360

Système comprenant l'habillage simple face pour les portes doubles ZN2 ; le prix indiqué dans le tableau ci-dessus est majoré de 30 %

DORMANT RÉGLABLE	PORTE DEUX VANTAUX											
	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	2x «60»	2x «70»	2x «80»	2x «90»	2x «100»		
S1 Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088		
S2 Largeur nue du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004		
S3 Largeur du caisson	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138		
S4 Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm/chambranle 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/néant		
S5 Largeur de l'ouverture dans le caisson	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055		
S6 Largeur de l'ouverture dans le mur	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158		
H1 Hauteur du vantail	2030(2112) ¹											
H2 Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm/chambranle 8 cm	2092/2112 (2174/2194) ¹								2092/néant (2174/néant) ¹			
H3 Hauteur du caisson	2115 (2197) ¹											
H4 Hauteur nue du dormant	2021 (2103) ¹											
H5 Hauteur de l'ouverture murale	2125 (2207) ¹											

¹⁾ Norme PL2112


SP1C.100 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 100 mm

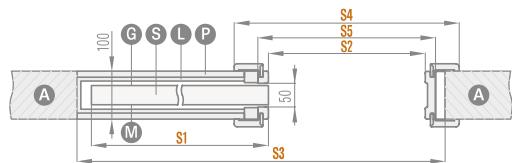

Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné - 75 mm

Uniquement pour le modèle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 et pour tous les vantaux menuisés. Le système ne comprend pas et ne nécessite pas de brosses anti-poussière.


SP1C.125 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 125 mm

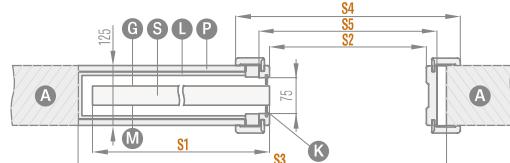

Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné - 100 mm

À utiliser uniquement avec les vantaux plans équipés d'un encadrement du vitrage. Le système comprend les brosses anti-poussière grises.


SP2C.100 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 100 mm

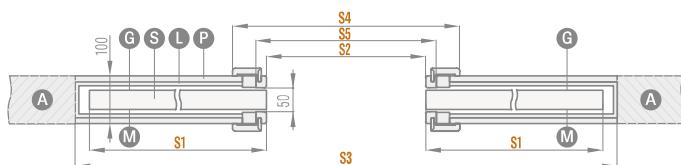

Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné - 75 mm

Uniquement pour le modèle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 et pour tous les vantaux menuisés. Le système ne comprend pas et ne nécessite pas de brosses anti-poussière.


SP2C.125 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 125 mm

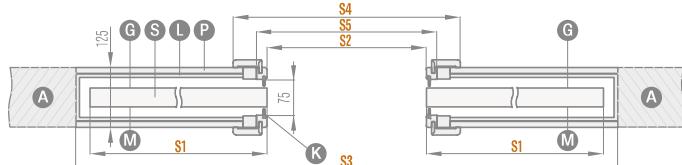

Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné - 100 mm

À utiliser uniquement avec les vantaux plans équipés d'un encadrement du vitrage. Le système comprend les brosses anti-poussière grises.


ZN1 habillage de base simple face pour SP1C.100 et SP1C.125

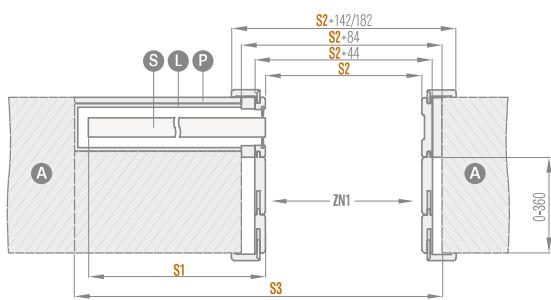

Dimension de l'habillage de la paroi de base
De 0-40; 40-60; ... 340-360



Le schéma représente l'habillage de base simple face ZN1.

ZN2 habillage de base simple face pour SP2C.100 et SP2C.125

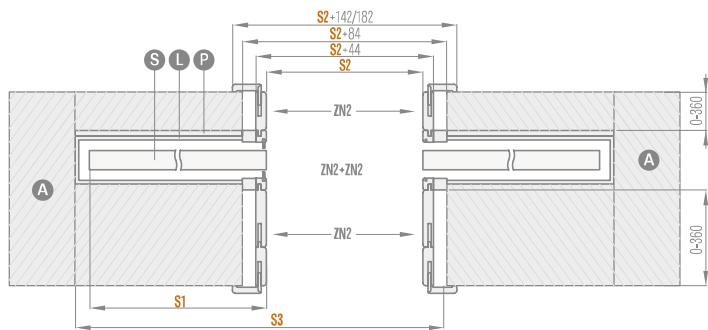

Dimension de l'habillage de la paroi de base
de 0-40; 40-60; ... 340-360

Le schéma représente l'habillage de base double face ZN2 + ZN2.

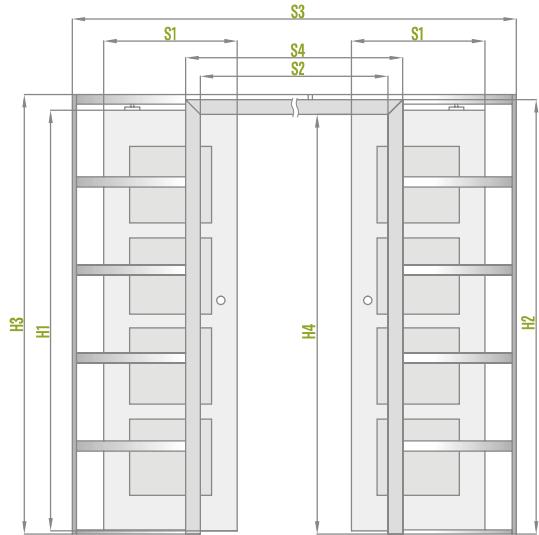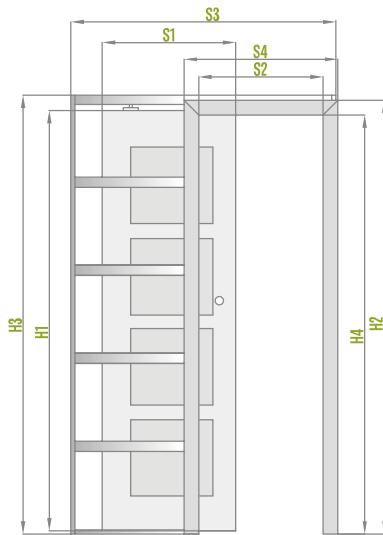

- Ⓐ— mur
- Ⓑ— plaque de plâtre cartonné
- Ⓖ— face lisse du verre
- Ⓓ— vantail

- Ⓛ— caisson en aluminium
- Ⓡ— brosse anti poussière
- Ⓜ— face mate du verre

PORTE DEUX VANTAUX

AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES

PORTE DEUX VANTAUX

- La porte à deux vantaux peut être fabriquée avec une âme pleine moyennant un supplément de prix.
- Les portes à deux vantaux sont fabriquées sur la base des modèles disponibles de portes planes à un vantail ou de portes menuisées et avoir les mêmes caractéristiques : couleur, finition (STANDARD, SOFT), vitrage, etc..
- Porte à deux vantaux disponible en CPL 0,2 et CPL 0,7. Les bandes de couverture des vantaux CPL 0,7 sont laminés CPL 0,2
- Le vantail passif est équipé de loquets de porte.
- Le vantail passif d'une largeur inférieure à « 60 » est disponible uniquement en version pleine et lisse, c'est-à-dire comme un module d'extension (voir la figure ci-dessous).
- Les modules d'extension sont fabriqués selon la technologie à panneaux avec chant STANDARD. Ils sont disponibles avec un panneau de remplissage à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine. Les modules d'extension ont un décor bois structuré à fil vertical.
- Le vantail actif et le vantail passif sont équipés de bandes de couverture.
- Les portes à deux vantaux avec les paumelles invisibles sont disponibles uniquement avec une la serrure magnétique.
- Les portes à deux vantaux avec les paumelles invisibles sont disponibles uniquement avec un dormant réglable.
- Pour les portes à deux vantaux la gâche électrique n'est pas disponible.
- Norme PL2112 pour les vantaux sélectionnés

PRIX DE LA PORTE À DEUX VANTAUX



- Le prix du dormant fixe réglable pour la porte à deux vantaux est majoré de 30 %
- Le supplément de prix pour le panneau plein dans l'extension.
- Module d'extension verni uniquement en plein lisse BLANC TITNE UV.

* non applicable aux vantaux à les paumelles invisibles

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

- Portes planes et menuisées à deux vantaux de « 120 » à « 190 » ** et combinaisons avec module d'extension plein lisse.




* Module d'extension disponible uniquement pour la technologie standard comme module plein lisse.

** Jusqu'à « 180 » pour les portes avec les paumelles invisibles.

PORTE DEUX VANTAUX

AVEC PAUMELLES INVISIBLES

PORTE À DEUX VANTAUX AVEC PAUMELLES INVISIBLES AVEC DORMANT RÉGLABLE

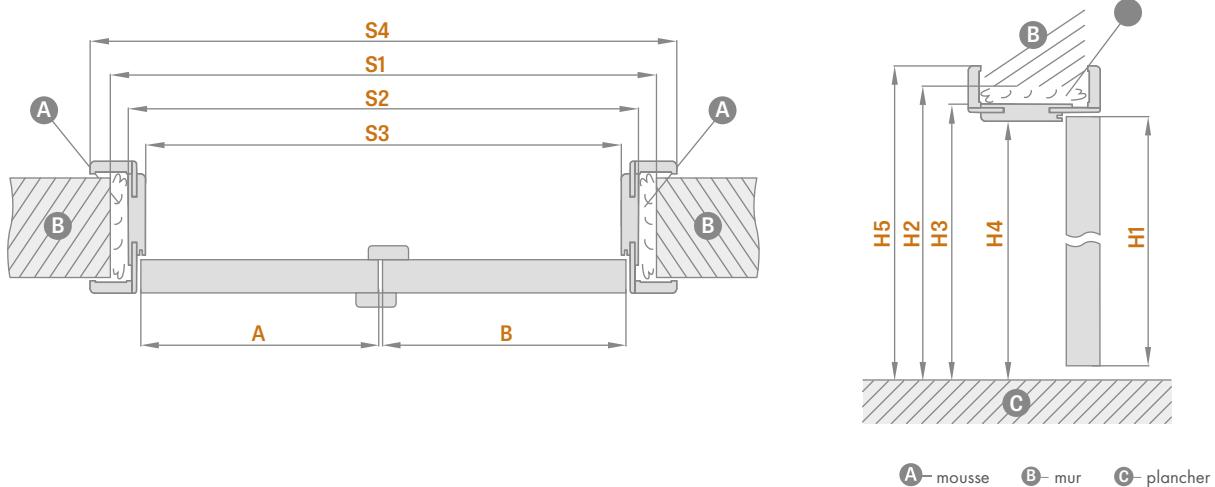

DORMANT RÉGLABLE	PORTE DEUX VANTAUX										
	«90»	«100»	«110»	«120»	«130»	«140»	«150»	«160»	«170»	«180»	
A+B	Largeur du vantail	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Largeur de l'ouverture dans le mur	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Largeur hors tout du dormant	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Largeur nue du dormant	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Largeur du le revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	1119/1159	1219/1259	1319/1359	1419/1459	1519/1559	1619/1659	1719/1759	1819/1859	1919/1959	2019/2059
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112) ²									
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2073 (2155) ²									
H3	Hauteur extérieure du dormant	2053 (2135) ²									
H4	Hauteur nue du dormant	2031 (2113) ²									
H5	Hauteur du le revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2102/2122 (2184/2204) ²									

²⁾ Norme PL2112

PORTE DEUX VANTAUX - SYMÉTRIQUE



PORTE DEUX VANTAUX - ASYMETRIQUE



PORTE DEUX VANTAUX - AVEC MODULE EXTENSION PLANE LISSE




Lorsque la taille de l'aile
est inférieure à "60".

PORTE DEUX VANTAU

AVEC PAUMELLES VISIBLES


PORTE À DEUX VANTAU AVEC PAUMELLES VISIBLES AVEC DORMANT RÉGLABLE

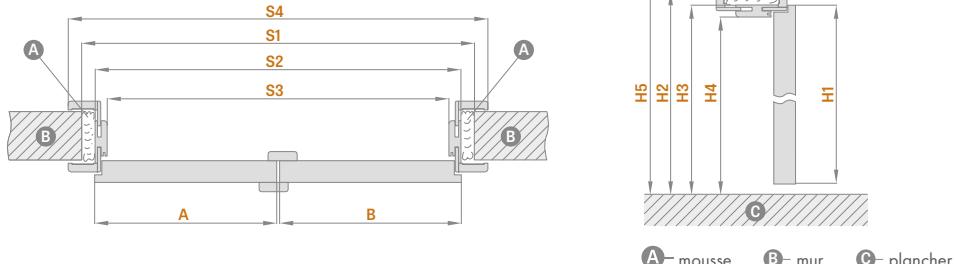

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAU										
		«90»	«100»	“110”	«120»	“130”	«140»	“150”	«160»	“170”	«180»	“190”
A+B	Largeur du vantail	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Largeur de l'ouverture dans le mur	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Largeur hors tout du dormant	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Largeur nue du dormant	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Largeur du le revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
H1	Hauteur du vantail						2030 (2112) ²					
H2	Hauteur de l'ouverture murale						2060 (2142) ²					
H3	Hauteur extérieure du dormant						2040 (2122) ²					
H4	Hauteur nue du dormant						2018 (2100) ²					
H5	Hauteur du le revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm						2089/2109 (2171/2191) ²					

²⁾ Norme PL2112

PORTE À DEUX VANTAU AVEC PAUMELLES VISIBLES AVEC DORMANT FIXE

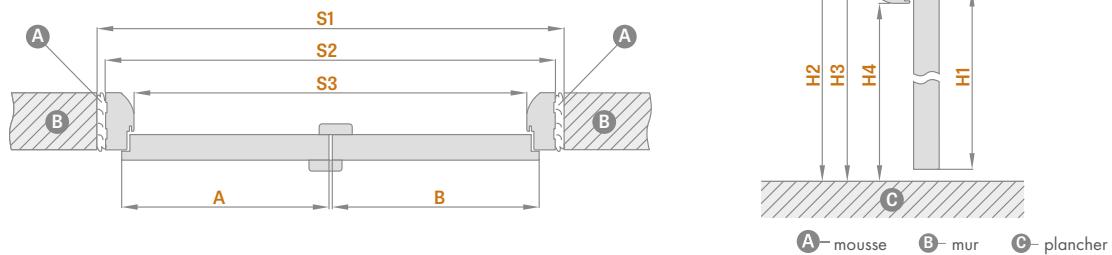

DORMANT FIXE		PORTE DEUX VANTAU										
		«90»	«100»	“110”	«120»	“130”	«140»	“150”	«160»	“170”	«180»	“190”
A+B	Largeur du vantail	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Largeur de l'ouverture dans le mur	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Largeur hors tout du dormant	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Largeur nue du dormant	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Hauteur extérieure du dormant	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Hauteur nue du dormant	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018



SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT

OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR ET VERS L'EXTÉRIEUR



STRUCTURE

- Vantail avec les paumelles visibles ou avec les paumelles invisibles.
- Traverse en bois recouvert de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION


- Panneau HDF recouvert de placage PREMIUM, vernis UV ou placage pour la peinture ou la pose de papier peint.
- Chants du vantail conçus pour les portes avec les paumelles visibles et invisibles.

QUINCAILLERIE

- Toujours deux charnières cachées encastrées dans le dormant (troisième en option en moyennant un supplément de prix).
- Serrure magnétique dans le vantail avec les paumelles visibles et les paumelles invisibles à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou.

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60 70 80 90 100

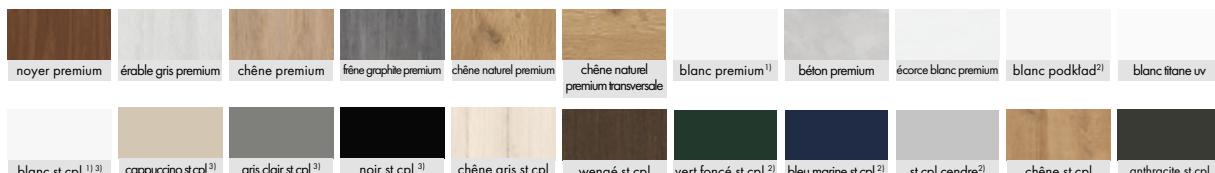

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Dormant de couleur blanche ou noire.⁴⁾

Vantail laqué blanc titane uv.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Traverse inférieure supplémentaire dans le vantail (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 Cm).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.)

Finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

PANNEAU LUX

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.)

Détalonnage de porte ou grille d'aération.

Vantail «100».

Joint de bas de porte.

Troisième charnière.

Utilisation de charnières et d'une gâche de couleur noire
– pour deux charnières ou
– pour trois charnières

Norme 2112

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Utilisé pour la pose de papier peint et la peinture.

³⁾ Un le revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.



⁴⁾ Dormant de couleur aluminium en standard.

SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT


VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

DIMENSIONS STANDARD POUR LES PORTES AVEC PAUMELLES VISIBLES
OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

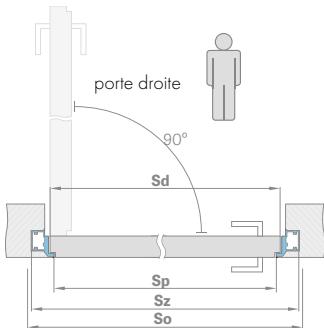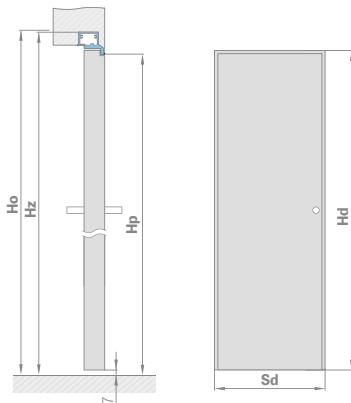

COUPE DU DORMANT EN ALUMINIUM

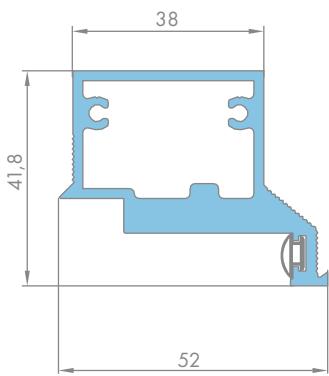


DORMANT CACHÉ EN ALUMINIUM


Largeur du vantail	Largeur de la baie	Largeur hors tout du dormant	Largeur du passage
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Hauteur du vantail	Hauteur de la baie	Hauteur extérieure du dormant	Hauteur du passage
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
2030 (2112) ¹⁾	2079 (2162) ¹⁾	2072 (2154) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾

HABILLAGE EN PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉ

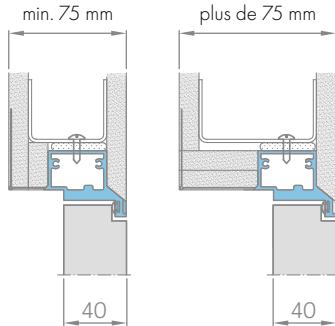

HABILLAGE DANS LE MUR

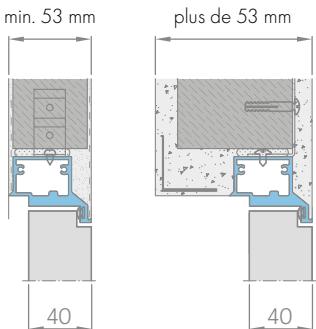


SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT

VANTAIL AVEC PAUMELLES INVISIBLES OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR

VANTAIL AVEC PAUMELLES INVISIBLES

DIMENSIONS STANDARD POUR LES PORTES
AVEC PAUMELLES VISIBLES
OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR


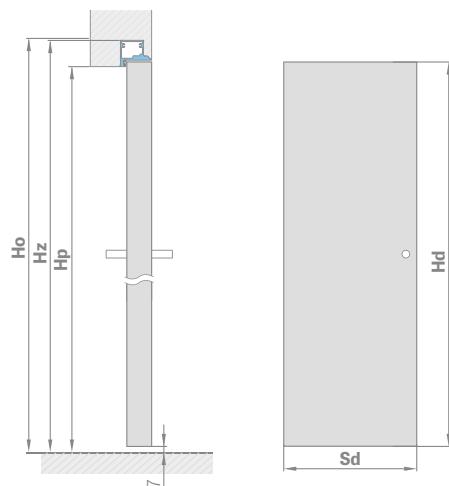


DORMANT CACHÉ EN ALUMINIUM


Largeur du vantail	Largeur de la baie	Largeur hors tout du dormant	Largeur du passage
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Hauteur du vantail	Hauteur de la baie	Hauteur extérieure du dormant	Hauteur du passage
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
2020 (2102) ¹¹	2069 (2152) ¹¹	2062 (2144) ¹¹	2020 (2102) ¹¹


HABILLAGE EN PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉ

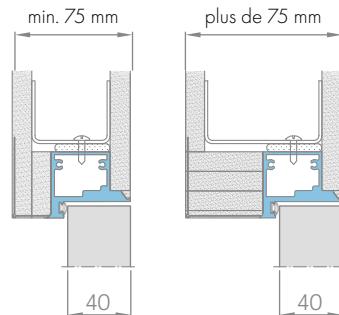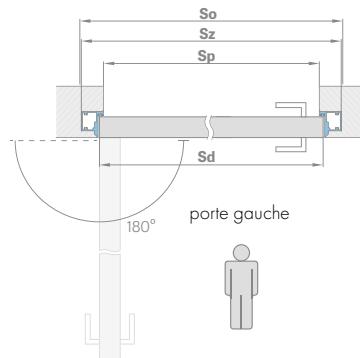

COUPE DU DORMANT EN ALUMINIUM

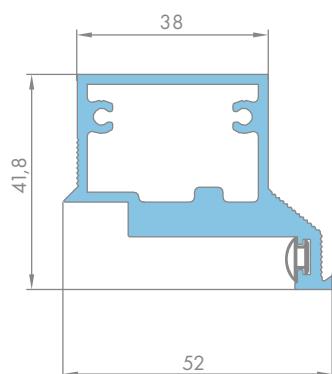

HABILLAGE EN PLAQUES DANS LE MUR

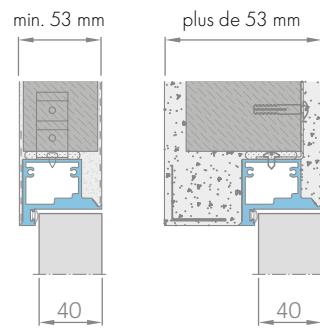

CADRES

- Le dormant réglable et le dormant fixe avec les paumelles visibles peuvent être utilisés dans tous les types de portes d'intérieur ERKADO fabriquées selon la technologie à panneaux et dans les portes menuisées STILE.
- Le dormant réglable avec les paumelles invisibles peut être utilisé dans les portes d'intérieur fabriquées selon la technologie à panneaux et dans les portes menuisées STILE. Les dormants sont équipés de trois paires de charnières cachées.
- Les dormants sont fabriqués en panneaux MDF de haute qualité et revêtus d'un film solide imitation bois ou recouvert d'un vernis UV durable.
- En fonction de la technologie, les dormants sont recouverts de divers types de finition tels que : GREKO, CPL, PREMIUM et vernis UV.
- En standard, les dormants pour les portes menuisées STILE sont équipées d'une troisième paire de charnières supplémentaire.
- Chaque dormant réglable ou fixe complet est composé d'éléments du dormant en vrac, de charnières et de vis. Pour certains éléments, les trous ont été effectués en usine.
- Chaque kit est fourni avec une notice de montage et une carte de garantie.
- Le dormant fixe pour la gamme Herse est rectangulaire et possède un noyau en bois collé.

DORMANT RÉGLABLE VANTAU
AVEC PAUMELLES VISIBLES



DORMANT RÉGLABLE VANTAU
AVEC PAUMELLES INVISIBLES



DORMANT FIXE VANTAU
AVEC PAUMELLES VISIBLES



DORMANT RÉVERSIBLE
VANTAU RÉVERSIBLES




CORNIÈRE À AILE PROLONGÉE POUR
DORMANT RÉGLABLE
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



CORNIÈRE STANDARD POUR
DORMANT RÉGLABLE
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm




DORMANT FIXE NORME PL

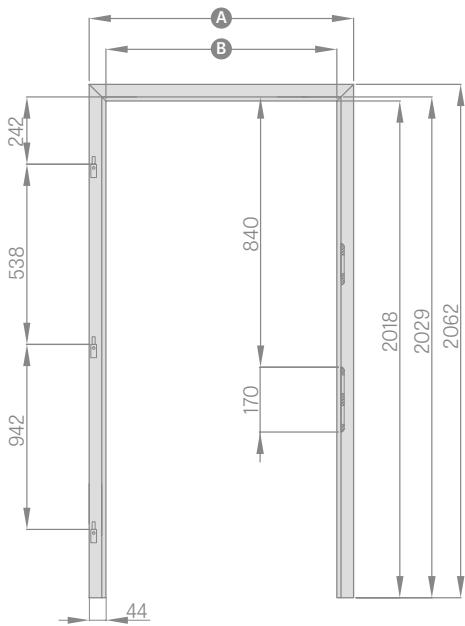


	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

DORMANT FIXE NORME CZ

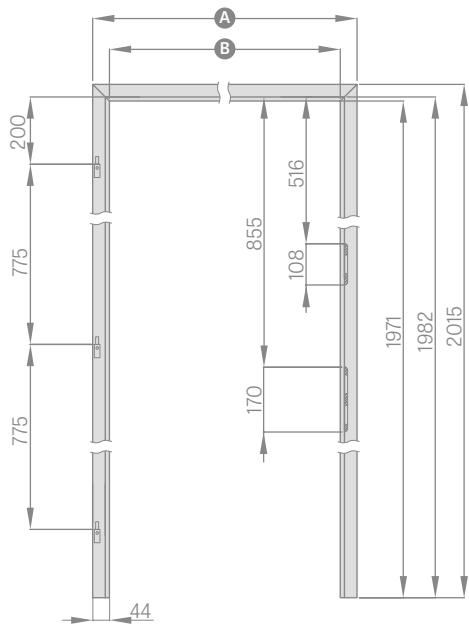


	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

DORMANT RÉGLABLE NORME PL

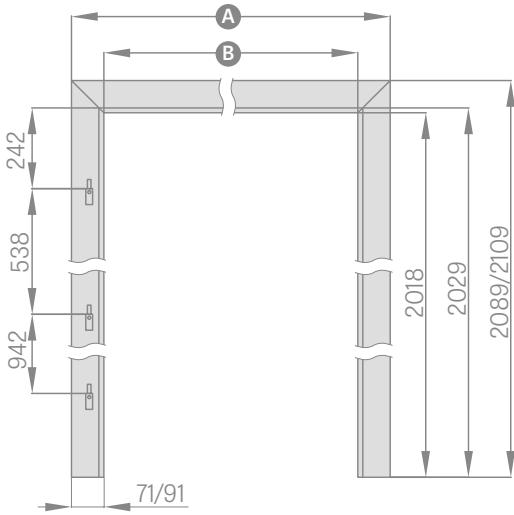


	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

DORMANT RÉGLABLE NORME CZ

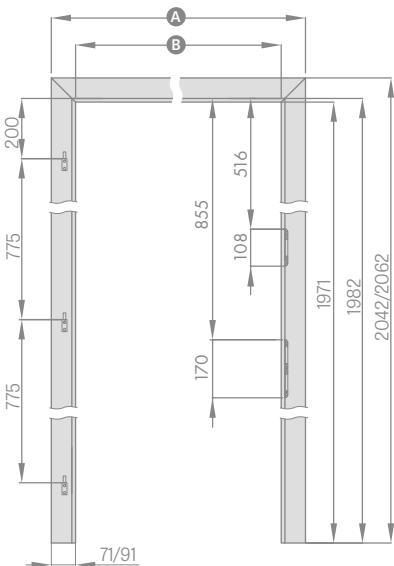


	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

DORMANT FIXE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUXT
NORME PL

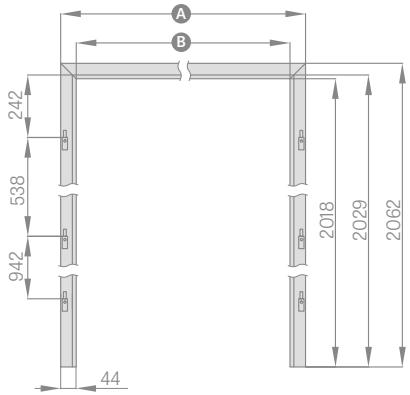


	«90»	«100»	«110»	«120»	«130»	«140»
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450
	«150»	«160»	«170»	«180»	«190»	
A	1638	1738	1838	1938	2038	
B	1550	1650	1750	1850	1950	

DORMANT RÉGLABLE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUXT
NORME PL

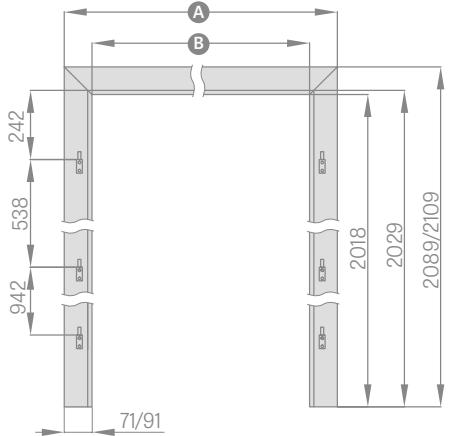


	«90»	«100»	«110»	«120»	«130»	«140»
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450
	«150»	«160»	«170»	«180»	«190»	
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132	
B	1550	1650	1750	1850	1950	

DORMANT FIXE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUXT
NORME CZ

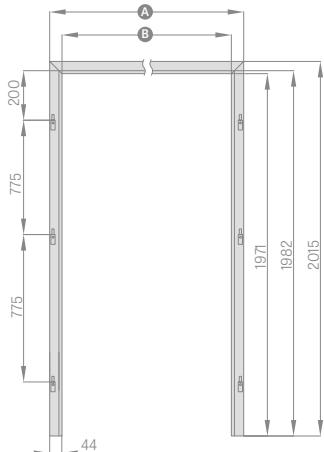


	«90»	«100»	«110»	«120»	«130»	«140»
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450
	«150»	«160»	«170»	«180»	«190»	
A	1638	1738	1838	1938	2038	
B	1550	1650	1750	1850	1950	

DORMANT RÉGLABLE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUXT
NORME CZ

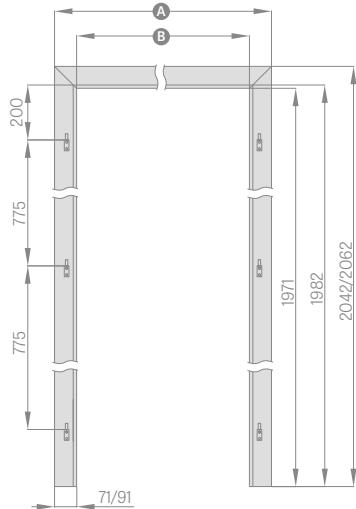

	«90»	«100»	«110»	«120»	«130»	«140»
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450
	«150»	«160»	«170»	«180»	«190»	
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132	
B	1550	1650	1750	1850	1950	


DORMANT FIXE POUR PORTES EN VERRE
NORME PL

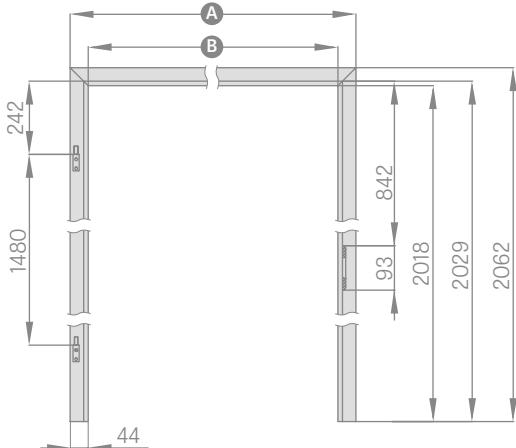

	«60»	«70»	«80»	«90»
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

Dans les dormants pour panneaux de verre une charnière à tige de 10 mm est utilisée.


DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES POUR PORTES VITRÉES
NORME PL

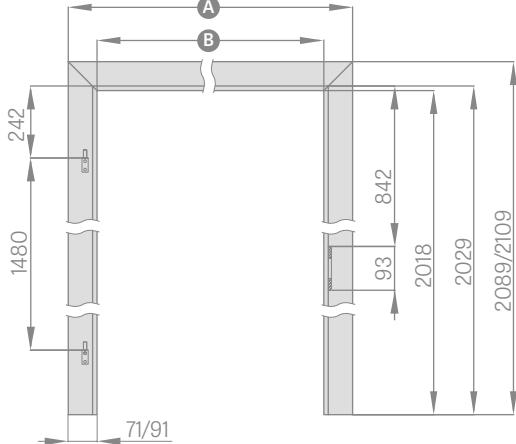

	«60»	«70»	«80»	«90»
A	746/796	846/896	946/996	1046/1096
B	604	704	804	904


Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.
Dans les dormants pour panneaux de verre une charnière à tige de 10 mm est utilisée.

DORMANT FIXE POUR PORTES EN VERRE
NORME CZ

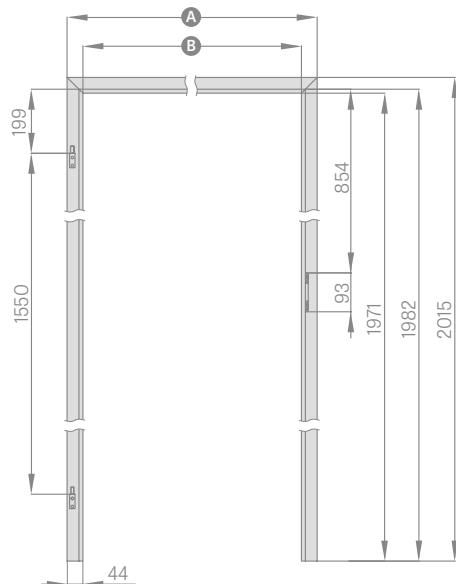

	«60»	«70»	«80»	«90»
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904


DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES POUR PORTES VITRÉES
NORME CZ

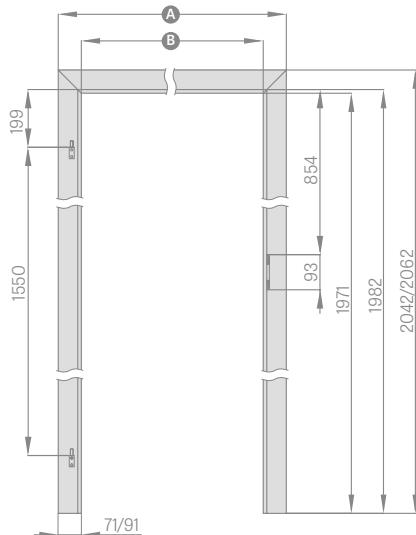

	«60»	«70»	«80»	«90»
A	746/796	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904


Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.

**DORMANT RÉGLABLE AVEC
PAUMELLES VISIBLES**
NORME PL2112

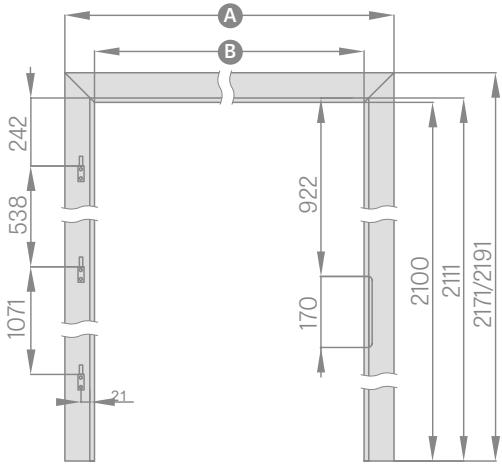


	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

**DORMANT RÉGLABLE AVEC
PAUMELLES INVISIBLES**
NORME CZ

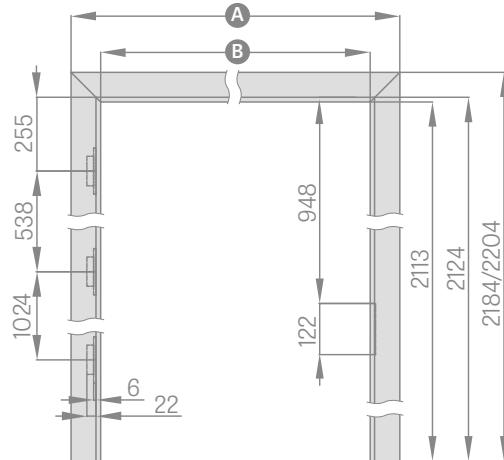

	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1211
B	629	729	829	929	1029


**DORMANT RÉGLABLE AVEC
PAUMELLES VISIBLES**
NORME PL2112

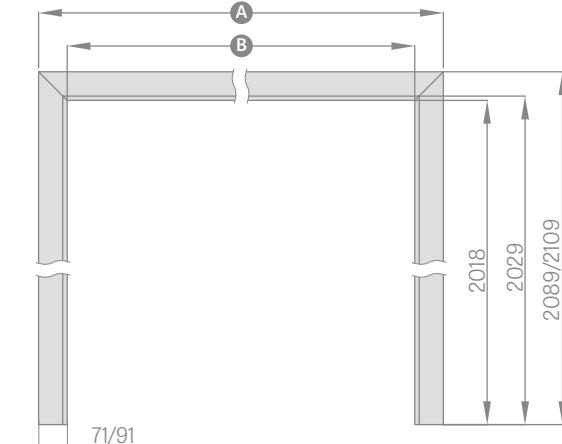

	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«110»	«120»
A	764/786	864/886	964/986	1064/1086	1164/1186	1264/1286	1364/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204
	«130»	«140»	«150»	«160»	«170»	«180»	«190»
A	1464/1486	1564/1586	1664/1686	1764/1786	1864/1886	1964/1986	2064/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.

DORMANT RÉGLABLE INVISIBLES
NORME PL

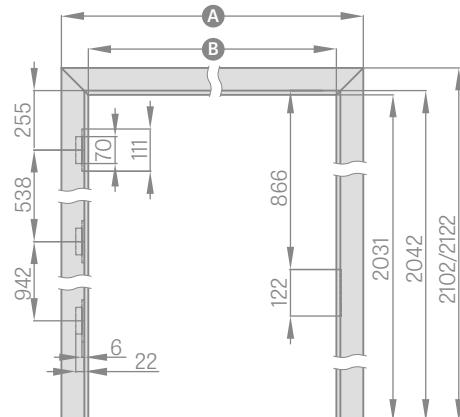


	«60»	«70»	«80N»	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211
B	629	729	805	829	929	1029

DORMANT RÉGLABLE INVISIBLES
NORME PL2112

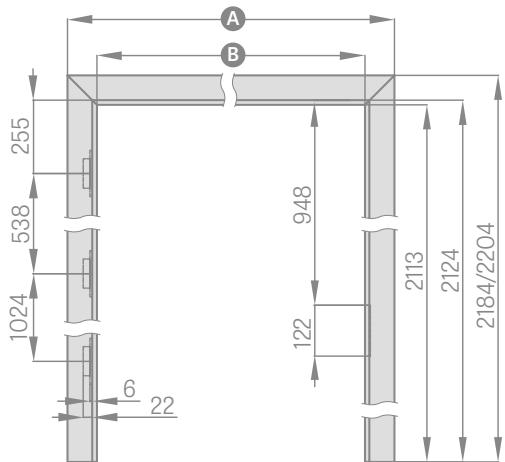


	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211
B	629	729	805	829	929	1029

DORMANT RÉVERSIBLE

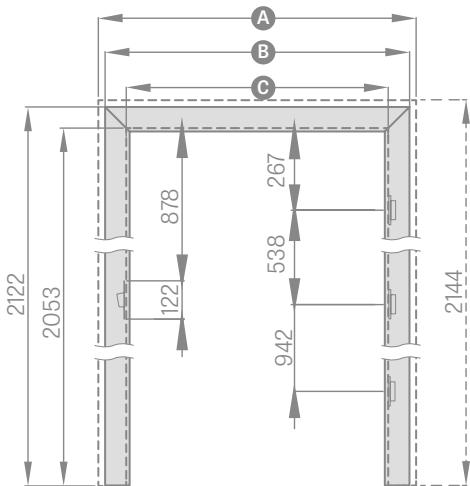

	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»	"110"
A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES INVISIBLES
NORME PL2112

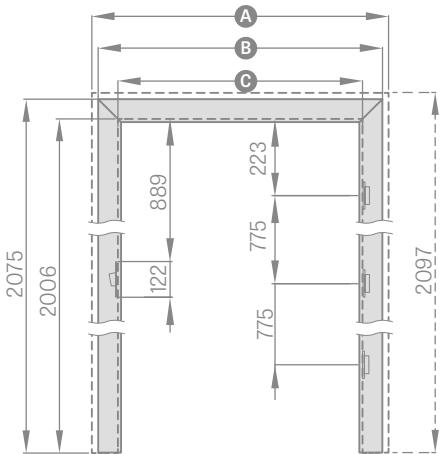

	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»	"110"
A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

DORMANT RÉGLABLE DE TYPE TUNNEL

VISIBLES, INVISIBLES

DORMANTS EN TUNNEL

Le dormant en tunnel est un dormant réglable sans quincaillerie. Il est composé d'une traverse supérieure et de deux montants.

Il peut être utilisé comme un élément de finition et de protection pour les angles des parois, mais il est principalement utilisé à des fins esthétiques comme un élément décoratif de l'intérieur.

Les dormants réglables des portes avec les paumelles visibles en tunnel sont aussi utilisés dans les systèmes coulissants ERKADO.

Les dormants réglables des portes avec les paumelles invisibles en tunnel ne peuvent pas être utilisés dans les systèmes coulissants.

Selon le système, nous utilisons les tunnels avec les paumelles visibles:

SYSTÈME COULISSANT SIMPLE EN APPLIQUE

TUNNEL POUR
SP1N

SYSTÈME COULISSANT DOUBLE EN APPLIQUE

TUNNEL POUR
SP2N

	TUNNELS RÉGLABLES AVEC PAUMELLES VISIBLES													
	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«110»	«120»	«130»	«140»	«150»	«160»	«170»	«180»	«190»
Largeur de l'ouverture dans le mur	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Largeur extérieure du tunnel	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Largeur nue du tunnel	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Largeur du le revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Hauteur de l'ouverture murale	2060 (2142) ¹													
Hauteur extérieure du tunnel	2040 (2122) ¹													
Hauteur nue du tunnel	2018(2100) ¹													
Hauteur du le revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2089/2109 (2171/2191) ¹													

¹⁾ Norme PL2112


	TUNNELS RÉGLABLES AVEC PAUMELLES INVISIBLES													
	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«110»	«120»	«130»	«140»	«150»	«160»	«170»	«180»	«190»
Largeur de l'ouverture dans le mur	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913	
Largeur extérieure du tunnel	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
Largeur nue du tunnel	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1929	
Largeur du le revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	771/ 811	871/ 911	971/ 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011	
Hauteur de l'ouverture murale	2073 (2155) ¹													
Hauteur extérieure du tunnel	2053 (2135) ¹													
Hauteur nue du tunnel	2031 (2113) ¹													
Hauteur du le revêtement du tunnel chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2102/2122 (2184/2204) ¹													

¹⁾ Norme PL2112


DORMANT RÉVERSIBLE

VANTAUX RÉVERSIBLES


Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F	G
«60»	624	644	652	696	736	834	791
«70»	724	744	752	796	836	934	891
«80»	824	844	852	896	936	1034	991
«90»	924	944	952	996	1036	1134	1091
«100»	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
«80N»	800	820	828	872	900	1010	966

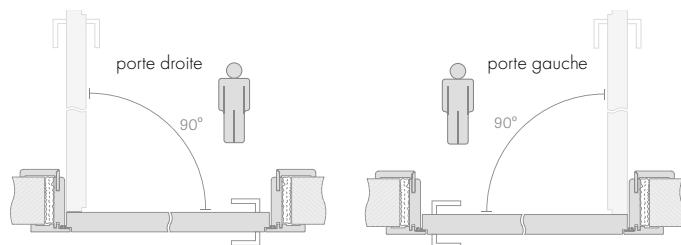


Plage de réglage min - max (mm)	
75-95	
95-115	
115-135	
135-155	20 ou 40mm (40 mm pour la gamme 255-295mm)
155-175	max
175-195	min.
195-215	
215-235	
235-255	
255-295	
295-315	
315-335	
335-355	

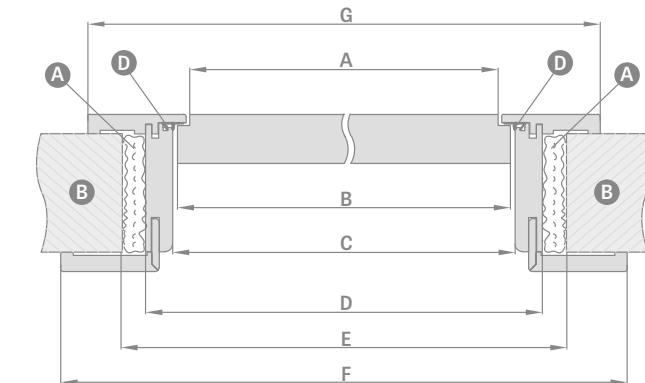

HAUTEUR NORME PL*

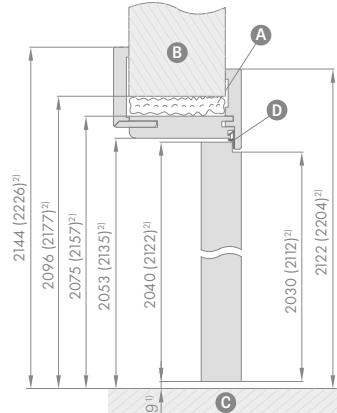

HAUTEUR NORME CZ*(-47mm)

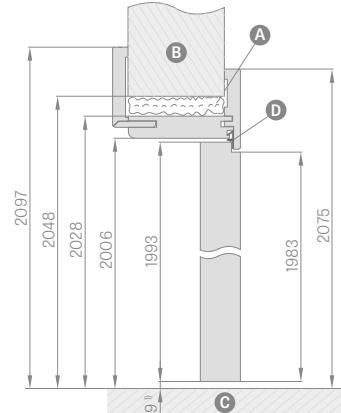

A mousse **B** mur **C** plancher **D** joint en caoutchouc

- Le dormant pour ouvrants réversibles est disponible en standard avec une cornière de 8 cm raccordé à 45 degrés ou raccordé à 90 degrés moyennant un supplément de prix (non disponible pour la plage de 75 à 95 mm).
- Coloris disponibles : GREKO, PREMIUM, ST CPL et vernis BLANC TITANE UV.
- Extension de 120 mm pour dormant réversible placage et laqué – supplément de prix.


- La cornière mobile avec aile allongé de 2 cm et la cornière standard pour le dormant réglable dans tous les placages – supplément de prix.
- Tout dormant d'une dimension supérieure à 295 mm est composé de deux éléments.
- Le dormant comprend deux charnières dites cachées qui sont invisibles lorsque le vantail est fermé
- Conversion en charnières et gâche noires ou dorées – supplément de prix.

DORMANT RÉGLABLE

VANTAUX AVEC PAUMELLES INVISIBLES


DORMANT RÉGLABLE DE 80 À 95MM

chambranle 6 cm / chambranle 8 cm

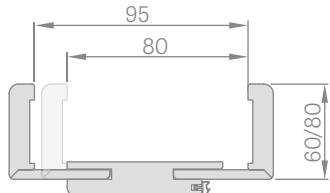

PLAGE DE RÉGLAGE DU DORMANT RÉGLABLE

chambranle 6 cm / chambranle 8 cm

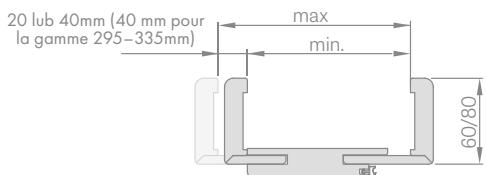

Plage de réglage min - max (mm)	
1 élément	80/95
	95-115
	115-135
2 éléments	135-155
	155-175
	175-195
	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
	295-315
	315-355
	355-375
	375-395
	395-415

JONCTION DU DORMANT


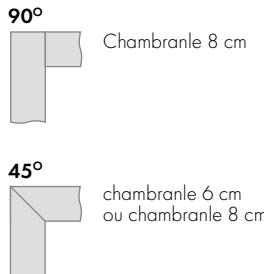


SCHÉMA DU DORMANT RÉGLABLE


chambranle 6 cm / chambranle 8 cm

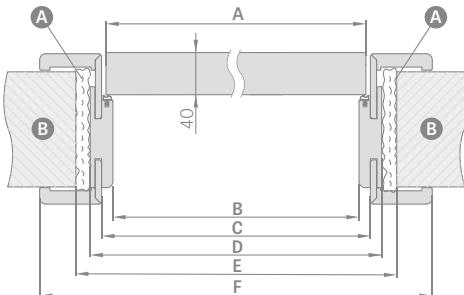


Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F
«60»	644	629	651	673	714	771/811**
«70»	744	729	751	773	814	871/911**
“80N”	829	805	827	849	888	947/987**
“80»	844	829	851	873	914	971/1011**
«90»	944	929	951	973	1014	1071/1111**
«100»	1044	1029	1051	1073	1114	1171/1211**
“110”	1144	1129	1151	1173	1214	1271/1211**

*chambranle 6 cm, **chambranle 8 cm

HAUTEUR NORME PL*

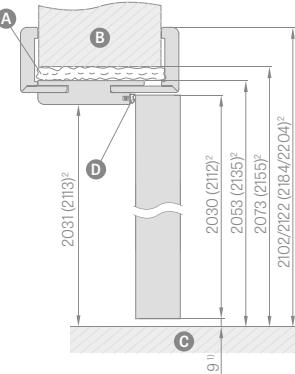

HAUTEUR NORME CZ*(-47mm)

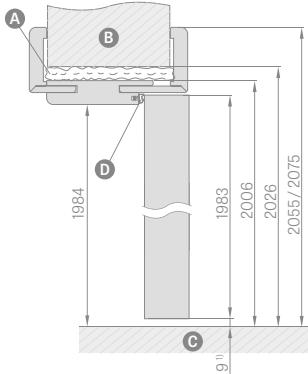

A mousse

B mur

C plancher

D joint en
caoutchouc

- La jonction à 90 degrés ne peut se faire que dans un dormant avec un chambranle de 8 cm. Un supplément de prix est prévu pour la jonction à 90 degrés.
 - Tout dormant d'une dimension supérieure à 335 mm est composé de deux éléments.
 - Le prix du dormant réglable pour la porte à deux vantaux +30%.
 - Extension de 120 mm pour dormant avec les paumelles invisibles recouvert de placage et de CPL 0,2 et laqué – supplément de prix.
 - Conversion en charnières et gâche noires – supplément de prix.
- La cornière mobile avec aile allongé de 2 cm et la cornière standard pour le dormant réglable dans tous les placages ainsi qu'en CPL 0,2 et en vernis – supplément de prix – s'applique à la solution de chambranle de 6cm et chambranle de 8 cm.
- Le prix du dormant en tunnel d'une largeur de 60, 70, 80N, 80, 90, 100 est inclus dans le prix du dormant en rénovation réglable avec les paumelles invisibles.
- Les largeurs du dormant en tunnel 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 sont incluses dans le prix du dormant réglable pour les portes à deux vantaux avec w visibles.
- Le dormant réglable avec les paumelles invisibles en CPL 0,2 est également utilisé pour les vantaux en CPL 0,7


¹⁾ L'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/-3 mm (nous recommandons de le vérifier avant le montage)

²⁾ Norme PL2112 moyennant un supplément de 15%.


DORMANT FIXE

VANTAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES


DORMANT FIXE




CHAMBRANLE




CHAMBRANLE 16 mm

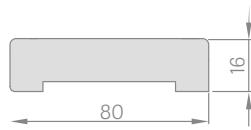

QUART-DE-ROND



CORNIÈRE AVEC CLIP de 6 cm et 8 cm

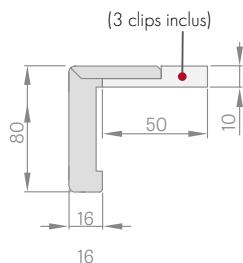

klips (w zestawie 3szt.)






SCHÉMA DU DORMANT FIXE STAND ET SOFT

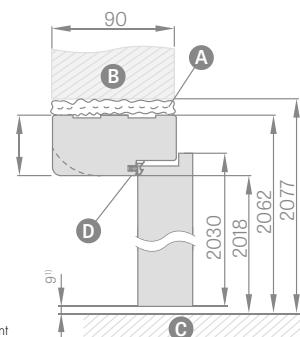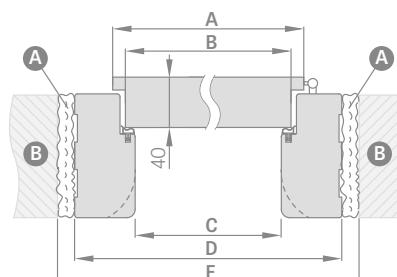

¹⁾ L'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/- 3mm (nous recommandons de le vérifier avant le montage)

A mousse

B mur

C plancher

D joint en caoutchouc

Largeur de la porte	A	B	C	D	E
«60»	644	618	604	692	722
«70»	744	718	704	792	822
«80»	844	818	804	892	922
«90»	944	918	904	992	1022
«100»	1044	1018	1004	1092	1122
«110»	1144	1118	1104	1192	1222

- Le prix du dormant fixe pour les portes à deux vantaux est majoré de 30 %
- Le dormant fixe avec les paumelles invisibles n'est pas disponible.
- Le dormant fixe, le chambranle et la cornière avec clip recouverts de CPL 0,2 sont également utilisés dans les vantaux recouverts de CPL 0,7.
- La gâche noire est disponible uniquement pour le dormant pour les portes vitrées GRAF – supplément de prix.

DORMANT RÉGLABLE

VANTAUX AVEC PAUMELLES VISIBLES

DORMANT RÉGLABLE


de plus de 320 mm




Le dormant réglable de plus de 320 mm se compose de deux éléments.

SCHÉMA DU DORMANT RÉGLABLE

chambranle 6 cm / chambranle 8 cm

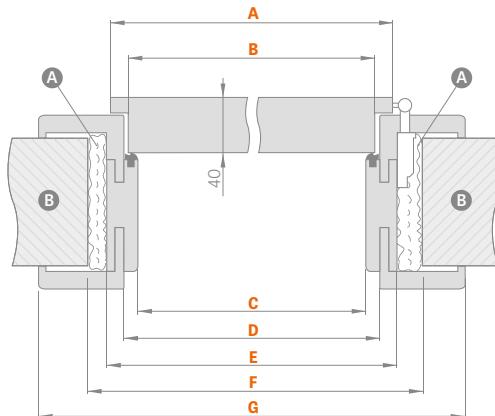

PLAGE DE RÉGLAGE DU DORMANT RÉGLABLE

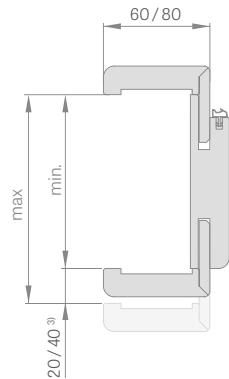

³⁾ 40 mm pour la gamme 280-320mm


JONCTION DU DORMANT




Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F	G
«60»	644	618	604	626	648	688	746*/786**
«70»	744	718	704	726	748	788	846*/886**
«80»	844	818	804	826	848	888	946*/986**
«90»	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
«100»	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**
«110»	1044	1018	1104	1126	1148	1188	1246*/1286**

* chambranle 6 cm / ** chambranle 8 cm

HAUTEUR NORME PL*

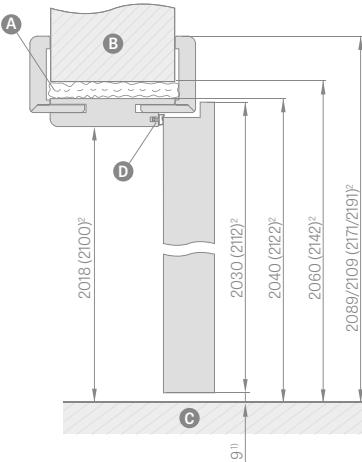

HAUTEUR NORME CZ*(-47mm)

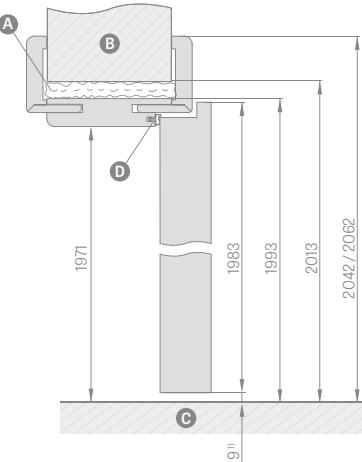

A mousse

B mur

C plancher

D joint d'étanchéité en caoutchouc

¹⁾ l'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/-3mm
(nous recommandons de le vérifier avant le montage)

²⁾ Norme PL2112 moyennant un supplément de 15 %.

PLAGE DE RÉGLAGE

MIN-MAX (MM)

	Plage de réglage min - max (mm)
	65-80
	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	280-300
	300-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420
1 élément	
2 éléments	

- La jonction à 90 degrés ne peut se faire que dans un dormant avec un chambranle de 8 cm. Un supplément de prix est prévu pour la jonction à 90 degrés – supplément de prix.
- Gâche électrique – supplément de prix.
- Renforcement pour ferme-porte.
- Le prix du dormant fixe réglable pour la porte à deux vantaux est majoré de 30 %
- La cornière mobile avec aile allongé de 2 cm et la cornière standard pour le dormant réglable dans tous les placages ainsi qu'en CPL 0,2 et en vernis – supplément de prix – s'applique à la solution de chambranle de 6 cm et chambranle de 8 cm.
- Extension de 120 mm pour dormant avec les paumelles invisibles recouvert de placage et de CPL 0,2 et laqué – supplément de prix.
- Possibilité de fabriquer des dormants jusqu'à 500-520 mm, moyennant un supplément de prix pour chaque 2 cm.
- Le prix du dormant en tunnel pour les vantaux avec les paumelles visibles et invisibles d'une largeur de 60, 70, 80, 90, 100 est inclus dans le prix du dormant réglable pour les vantaux avec les paumelles visibles.
- Le prix du dormant en tunnel pour les vantaux avec les paumelles visibles et invisibles d'une largeur de 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 est inclus dans le prix du dormant réglable pour les portes à deux vantaux avec les paumelles visibles.
- Dormant selon la norme PL2112 +15% au prix du dormant avant les suppléments de prix.
- Le dormant réglable avec les paumelles visibles recouverts de CPL 0,2 est également utilisé dans l'assemblage pour des vantaux recouverts de CPL 0,7.
- La gâche noire est disponible uniquement pour le dormant pour les portes vitrées GRAF – supplément de prix.

QUINCAILLERIE INFINITY LINE

POIGNÉES DE PORTES A PANNEAUX, A CADRE

Apollo Fit noir



BB PZ WC

Apollo Fit chromé



BB PZ WC

Apollo Fit chromé mat



BB PZ WC

Apollo Fit titane



BB PZ WC

Apollo Fit doré



BB PZ WC

Apollo Fit doré mat



BB PZ WC

Apollo Fit satiné



BB PZ WC

Apollo Fit cuivre mat



BB PZ WC

Stinger O noir



BB PZ WC

Stinger O doré



BB PZ WC

Stinger O chromé




BB PZ WC

Stinger O chromé mat



BB PZ WC

Stinger noir

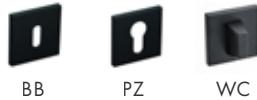


Stinger chromé



Stinger chromé mat




Stinger cuivre mat

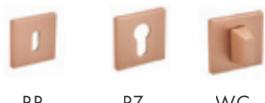

Stinger tytan



Stinger doré

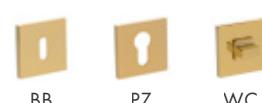

Stinger doré mat



Ronda O noir



Ronda O chromé



Ronda O doré



Ronda O doré mat



Wenus Fit O noir



Wenus Fit O **doré**



Wenus Fit O **chromé**



Vega **noir**



Vega **chromé mat**



Millennium **noir**



Millennium **chromé**



Millennium **doré**



Lea **noir**



Lea **chromé**



Lea **doré**



Concept **glamour/noir**



Concept Glamour **glamour/chromé**



Concept Glamour **chromé/noir**

BB



PZ



WC

Concept **glamour/blanc**

BB



PZ



WC

Nove **chromé**

BB



PZ



WC

Nove **chromé mat**

BB



PZ



WC

Nove **noir**

BB



PZ



WC

Nove **satiné**

BB



PZ



WC

Ferrara **noir**

BB



PZ



WC

Ferrara **chromé**

BB



PZ



WC

Carlo **noir**

BB



PZ



WC

Carlo **satiné**

BB



PZ



WC

Hermes **noir**

BB



PZ



WC

Hermes **satiné**

BB



PZ



WC

Hermes **patine**



BB PZ WC

Ghost **noir**



BB PZ WC

Ghost **doré mat**



BB PZ WC

Ghost **chromé mat**




BB PZ WC

Bali **noir**



BB PZ WC

Bali **chromé**

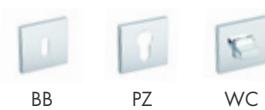

BB PZ WC

Giulietta **noir**



BB PZ WC

Giulietta **chromé**



BB PZ WC

Giulietta **chromé mat**



BB PZ WC

Gemello **noir**



BB PZ WC

Maxim **noir**



BB PZ WC

Maxim **satiné**



BB PZ WC

Torino patine



Torino noir



Torino satiné




Sky noir




Sky chromé mat



Sky doré mat

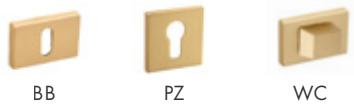

Spectra noir

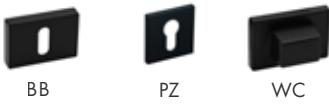

Spectra chromé mat





QUINCAILLERIE METAL-BUD

POIGNÉES DE PORTES A PANNEAUX, A CADRE

Ibiza chromé brossé



Ibiza nickel/satiné



Ibiza graphite/chromé



Nova inox



Nova inox



Nova doré mat



Nova noir mat



Barcelona nickel velvet



Barcelona chromé brossé




Barcelona noir mat



Topaz noir mat



Topaz inox

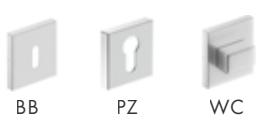

Jowisz **inox**



Jowisz **noir mat**



Deco **chêne moyen greko**



Deco **noyer greko**



Deco **chêne greko**



Deco **sanremo greko**



Deco **noir**



Deco **sonoma greko**



Deco **blanc greko**



Qubik **nickel brossé**







Qubik **noir**



Jowisz **inox**

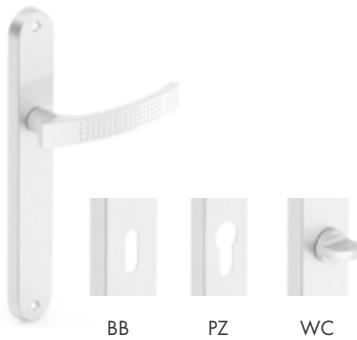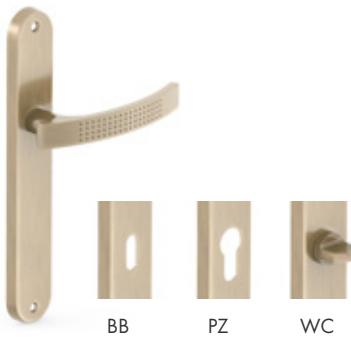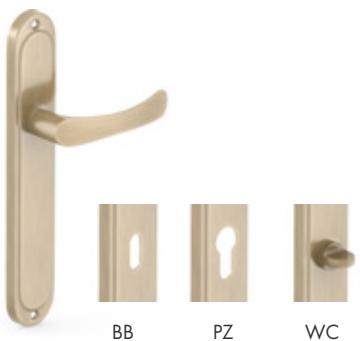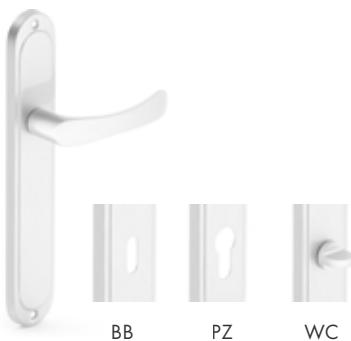

Astra **nickel brossé**Astra **patine**Astra **chromé**Syndey **patine**Syndey **nickel brossé**Essen **nickel/satiné**Essen **noir mat**Essen **patine**Bonn **noir**Bonn **patine**Bonn **inox plus**

Les poignées Essen et Bonn sont conçues pour les portes de la série Herse Set.

Poignées à plaque longue incompatibles avec portes sans recouvrement.

La publication ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne constitue pas un motif de réclamation.
Les images présentées sont des illustrations graphiques et non des photographies réelles des produits.



1.07.2025



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice